

Flexy Compact
Carrello distributore piatti a due cilindri,
riscaldati, diametro piatto 180-250 mm,
h=900 mm, con scorriavassoio su un lato

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____



322126 (F33HAW)

Carrello distributore piatti a
due cilindri, riscaldati,
diametro piatto 180-250 mm,
h=900 mm, con
scorriavassoio su un lato

Descrizione

Articolo N° _____

Carrello distributore piatti a due cilindri adatto a riscaldare, trasportare e distribuire piatti. Sollevatore piatti a due cilindri: ogni cilindro può ospitare piatti da 250 mm di diametro. Costruzione robusta con pannellature laminate su 4 lati. Scorriavassoio in acciaio inox tubolare installato lato cliente, può essere ripiegato per facilitare il passaggio delle unità attraverso le porte. L'unità è dotata di 2 ripiani per contenitori GN (non inclusi) per posate e pane e un ripiano per bicchieri.

Approvazione: _____


Caratteristiche e benefici

- CB e CE certificati da un ente terzo notificato.
- Sollevatore piatti adatto per riscaldare, trasportare e distribuire piatti.
- Le molle di sollevamento consentono l'impilamento di piatti di diverso peso.
- Carrello distributore piatti a due cilindri: ogni cilindro può ospitare piatti fino a 250 mm di diametro.
- Design compatto, ideale per ambienti con spazio ridotto.
- Lo scorriavassoio tubolare in acciaio inox è installato sul lato del cliente e può essere ripiegato verso il basso per facilitare il passaggio delle unità attraverso le porte.
- Ideale per distribuzione con operatore.


Costruzione

- Struttura robusta, con pannellature laminate su 4 lati.

Fronte

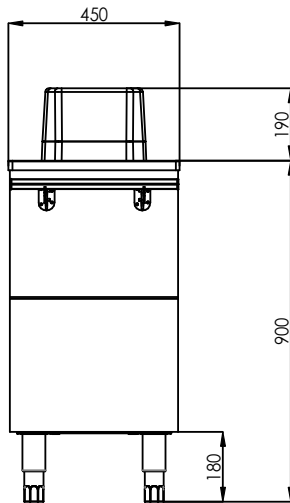


Lato

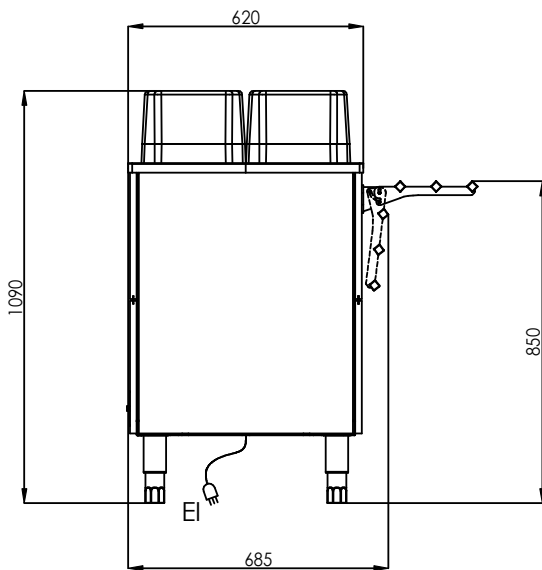

EI = Connessione elettrica

Alto

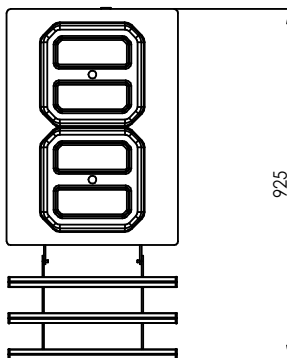

Elettrico

Tensione di alimentazione: 220-240 V/1N ph/50/60 Hz
 Potenza installata max: 1.62 kW

Informazioni chiave

Dimensioni esterne, larghezza: 925 mm
 Dimensioni esterne, profondità: 450 mm
 Dimensioni esterne, altezza: 1090 mm
 Peso netto: 60 kg
 Materiale ruota:
 Diametro ruote: