

**Lavaggio Stoviglie**  
**Zona di asciugatura da 600 mm con**  
**porta per lavastoviglie cesto trascinato**  
**green&clean Dual**

ARTICOLO N° \_\_\_\_\_

MODELLO N° \_\_\_\_\_

NOME \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



535097 (NMDDRE5)

Zona di asciugatura da 600  
mm con porta per  
lavastoviglie cesto  
trascinato green&clean  
Dual

## Descrizione

### Articolo N° \_\_\_\_\_

Zona di asciugatura con porta predisposta per essere connessa con le lavastoviglie a cesto trascinato green&clean Dual.

Il modulo utilizza aria interna ed esterna garantendo ottimi risultati di asciugatura con ridotti consumi di energia. Porta coibentata di facile accesso per un funzionamento silenzioso della macchina e per la conservazione del calore.

Costruzione in acciaio inox AISI 304.

Grazie alla reversibilità in utenza, si adatta ad ogni direzione di carico della lavastoviglie.

Approvazione: \_\_\_\_\_

## Caratteristiche e benefici


- Controllo elettronico per ottimizzare i risultati di asciugatura.
- La zona di asciugatura elimina qualsiasi traccia di acqua dalle stoviglie grazie ad un potente ventilatore che aspira aria secca dall'esterno, con minima dispersione di temperatura e vapore.
- Grado di protezione all'acqua IP25, agli oggetti solidi e agli insetti (di grandezza superiore a 6 mm).
- La direzione di alimentazione può essere da sinistra a destra o da destra a sinistra ed è reversibile in utenza.
- Ampia porta bilanciata che permette un'ispezione facilitata. Porta isolata con poliuretano espanso per una migliore coibentazione e una riduzione dei rumori.
- Unità da posizionare tra la lavastoviglie e il sistema di movimentazione.

## Costruzione

- La camera è stampata con angoli arrotondati e non presenta tubazioni all'interno per una migliore pulizia.
- Tutti i principali componenti sono fatti in acciaio inox anti-corrosivo AISI 304: la camera interna, i pannelli esterni laterali e frontali, la porta e il sistema di trasporto del cesto.
- L'unità è costruita sul concetto di modularità per collegarsi facilmente ad una lavastoviglie a cesto trascinato a doppio risciacquo, senza alcuna modifica, inclusi i collegamenti di alimentazione, acqua in ingresso, acqua di scarico, detergente e brillantante.

## Accessori opzionali

- Ripiano inferiore per zona di asciugatura da 600 mm, con foro per lo scarico  PNC 863228
- Ripiano inferiore grigliato per zona di asciugatura da 600 mm  PNC 863229
- Coppia di gambe per collegare la rulliera (con una lunghezza maggiore di 1000mm) con lavastoviglie a cesto trascinato dotata di zona di asciugatura  PNC 865477

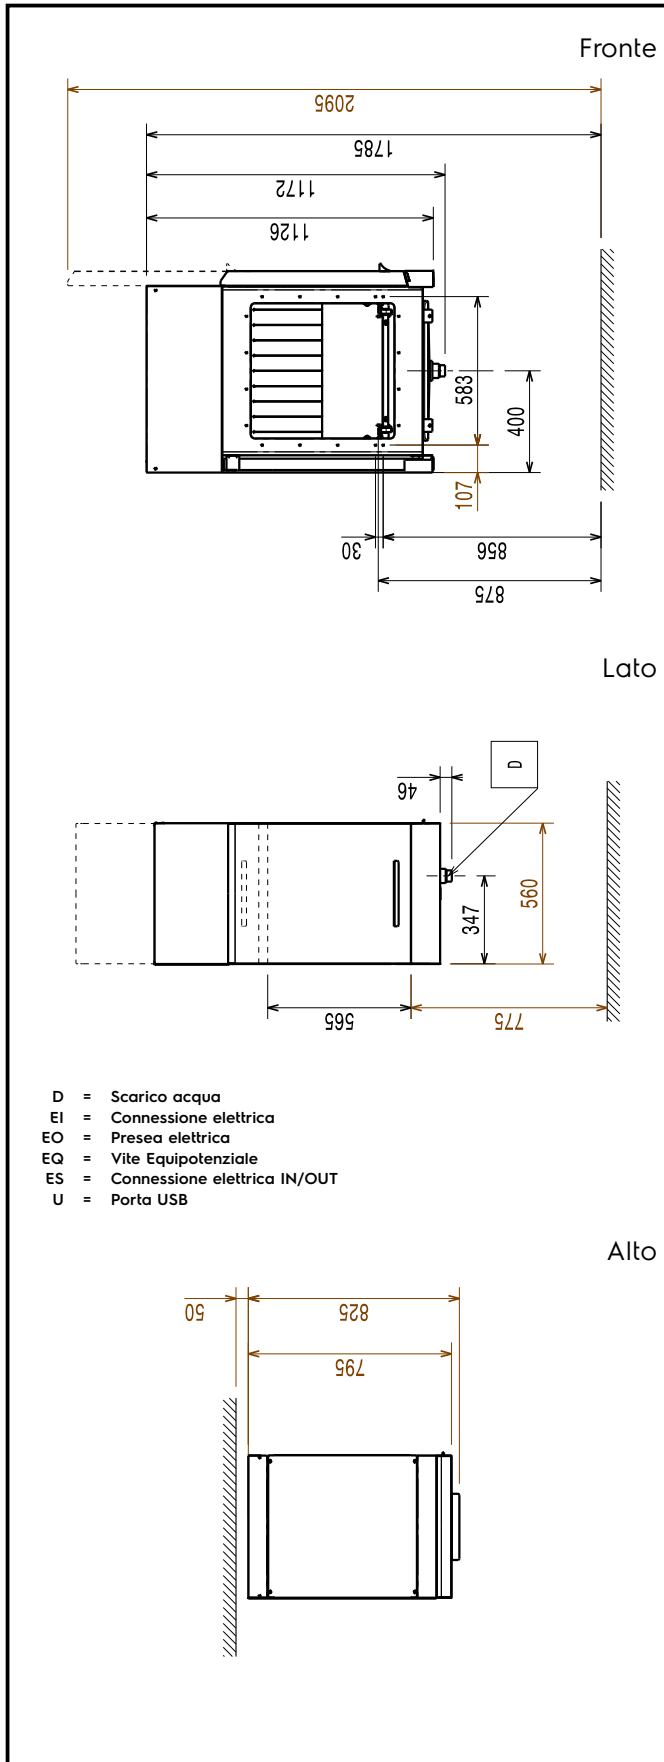

### Elettrico

<b>Tensione di alimentazione:</b>	
535097 (NMDDRE5)	380-415 V/3N ph/50 Hz
<b>Potenza standard installata:</b>	4.4 kW
<b>Elementi riscaldanti zona di asciugatura:</b>	4.13kW
<b>Potenza ventola asciugatura:</b>	0.23kW

### Informazioni chiave

<b>Flusso d'aria:</b>	540m <sup>3</sup> /h
<b>Temperatura aria:</b>	70°C
<b>Dimensioni esterne, larghezza:</b>	560 mm
<b>Dimensioni esterne, altezza:</b>	1172 mm
<b>Dimensioni esterne, profondità:</b>	825 mm
Solo per il trasporto, la profondità può essere ridotta a 795 mm dalla maniglia della porta.	
<b>Peso netto:</b>	57 kg
<b>Peso imballo:</b>	68 kg
<b>Altezza imballo:</b>	1310 mm
<b>Larghezza imballo:</b>	910 mm
<b>Profondità imballo:</b>	610 mm
<b>Volume imballo:</b>	0.73 m <sup>3</sup>
<b>Livello di rumorosità:</b>	<62 dBA
Norma di riferimento utilizzata per misurare il rumore: IEC60335-2-58 allegato AA.	