

LiberoPro
Fry top induzione monozona, da banco,
piastra liscia in acciaio inox, monofase

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____



602347 (EIIREEOMCS)

Fry top induzione
monozona, da banco,
piastra liscia in acciaio inox,
monofase

Caratteristiche e benefici

- Funzione plug in progettata per installazioni su tavolo o qualsiasi altro appoggio.
- Interfaccia utente a 2 colori (bianco e rosso) per una migliore leggibilità.
- Eccezionale uniformità di cottura e tempi di recupero rapidi.
- Piastra di cottura antiaderente.
- Raschietto, 4 piedini, cavo e spina inclusi.
- Display touch in vetro sulla parte superiore per la massima visibilità con indicazione della temperatura.
- Temperatura impostata da 60 a 280°C con possibilità di regolazione fine di +o -1°C.
- Funzione per la pulizia: impostazione automatica della corretta temperatura della superficie di cottura per attivare lo sgrassatore rapido C40.
- La sicurezza prima di tutto: visualizzazione di un messaggio quando il piano di cottura è ancora caldo per evitare scottature.
- Autodiagnostica: viene visualizzato un codice di errore (Exxx) in caso di disfunzione.
- Regolazione automatica della velocità della controventola in funzione dell'intensità di cottura.

Costruzione

- Telaio unico su 4 lati in acciaio AISI 304 spessore 2 mm.
- Scarico grassi integrato con cassetto estraibile sotto il piano di cottura.
- Capacità cassetto raccolta grassi 0,5 litri (per modello monozona).
- Filtri del piano induzione facili da pulire e rimuovere per la pulizia mensile.
- Protezione dall'acqua IPx4.
- Piastra di cottura da 9,5 mm a 3 strati, con alluminio al centro

Sostenibilità



- Efficienza energetica garantita dalla tecnologia ad induzione.


Approvazione: _____



Electrolux
PROFESSIONAL


LiberoPro Fry top induzione monozona, da banco, piastra liscia in acciaio inox, monofase

Alto

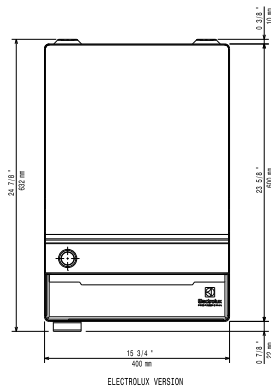


ELECTROLUX VERSION

Lato

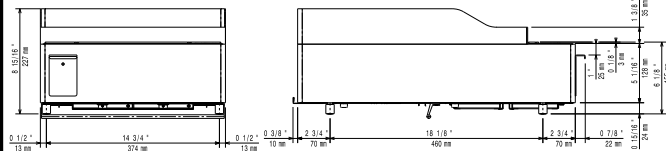

EI = Connessione elettrica
EO = Presea elettrica

Altre

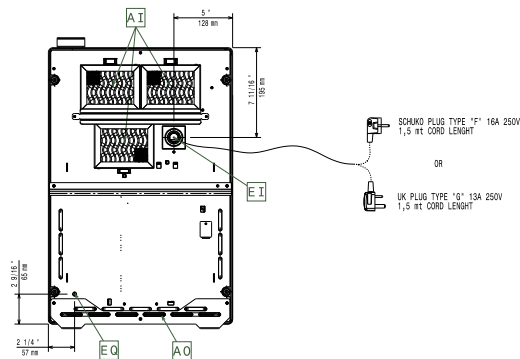

Elettrico

Tensione di alimentazione:	220-240 V/1N ph/50-60 Hz
Watt totali:	3.5 kW
Tipo di spina:	CE-SCHUKO
Alimentazione minima Ampere:	16A

Informazioni chiave

The use of the provided grill scraper is recommended for cleaning operations.

Temperatura MIN:	60 °C
Temperatura MAX:	280 °C
Dimensioni esterne, larghezza:	400 mm
Dimensioni esterne, profondità:	600 mm
Dimensioni esterne, altezza:	227 mm
Peso netto:	26 kg
Dimensioni superficie di cottura:	390 / 410 mm



LiberoPro
Fry top induzione monozona, da banco, piastra liscia in acciaio inox,
monofase
L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

2026.07.06