

LiberoPro
Fry top XL induzione doppia zona, da
banco, piastra liscia in acciaio inox,
trifase

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____



602349 (EIIREDOMES)

Fry top XL induzione doppia
zona, da banco, piastra
liscia in acciaio inox, trifase

Caratteristiche e benefici

- Funzione plug in progettata per installazioni su tavolo o qualsiasi altro appoggio.
- Interfaccia utente a 2 colori (bianco e rosso) per una migliore leggibilità.
- Eccezionale uniformità di cottura e tempi di recupero rapidi.
- Piastra di cottura antiaderente.
- Raschietto, 4 piedini, cavo e spina inclusi.
- Display touch in vetro sulla parte superiore per la massima visibilità con indicazione della temperatura.
- Temperatura impostata da 60 a 280°C con possibilità di regolazione fine di +o -1°C.
- 2 zone di cottura controllate indipendentemente.
- LiberoPro Bridge unisce le due zone di cottura separate in un'unica grande superficie.
- Funzione per la pulizia: impostazione automatica della corretta temperatura della superficie di cottura per attivare lo sgrassatore rapido C40.
- La sicurezza prima di tutto: visualizzazione di un messaggio quando il piano di cottura è ancora caldo per evitare scottature.
- Autodiagnostica: viene visualizzato un codice di errore (Exxx) in caso di disfunzione.
- Regolazione automatica della velocità della controventola in funzione dell'intensità di cottura.

Costruzione


- Telaio unico su 4 lati in acciaio AISI 304 spessore 2 mm.
- Scarico grassi integrato con cassetto estraibile sotto il piano di cottura.
- Capacità cassetto raccolta grassi 1,2 litri (per modello doppia zona).
- Filtri del piano induzione facili da pulire e rimuovere per la pulizia mensile.
- Protezione dall'acqua IPx4.
- Piastra di cottura da 9,5 mm a 3 strati, con alluminio al centro

Sostenibilità

- Efficienza energetica garantita dalla tecnologia ad induzione.



Approvazione: _____

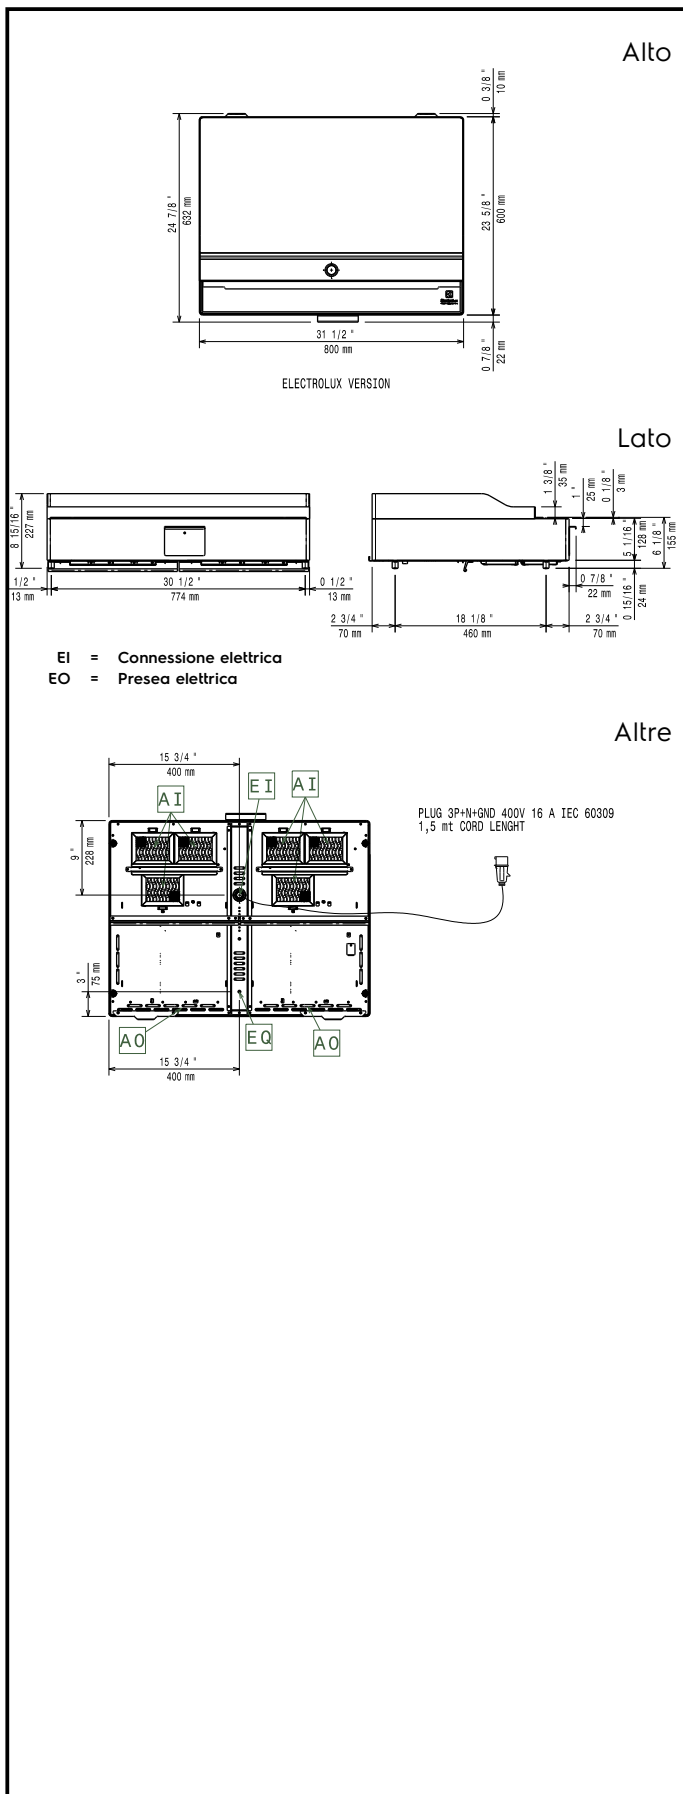

Elettrico

Tensione di alimentazione:	380-415 V/3N ph/50-60 Hz
Watt totali:	7 kW
Tipo di spina:	IEC/EN 60309-1/2
Alimentazione minima	
Ampere:	16A

Informazioni chiave

The use of the provided grill scraper is recommended for cleaning operations.

Temperatura MIN:	60 °C
Temperatura MAX:	280 °C
Dimensioni esterne, larghezza:	800 mm
Dimensioni esterne, profondità:	600 mm
Dimensioni esterne, altezza:	227 mm
Peso netto:	48 kg
Dimensioni superficie di cottura:	790 / 410 mm