

## Bevande calde CLASSIC tradizionale, 2 gruppi, boiler 10,1 l

ARTICOLO N° \_\_\_\_\_

MODELLO N° \_\_\_\_\_

NOME \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_


**602633 (CLASSIC2)**

Macchina tradizionale per caffè espresso, 2 gruppi di erogazione, 230V/50Hz Mono, boiler da 10,1 litri, 2 blocchi di controllo indipendenti con 4 sezioni di dosaggio programmabili, acqua e vapore manuali, ciclo di pulizia automatico, corpo in acciaio inox. Portafiltri inclusi.

**602634 (CLASSIC2)**

Macchina tradizionale per caffè espresso, 2 gruppi di erogazione, boiler da 10,1 litri, 2 blocchi di controllo indipendenti con 4 sezioni di dosaggio programmabili, acqua e vapore manuali, ciclo di pulizia automatico, corpo in acciaio inox. Portafiltri inclusi.

### Descrizione

**Articolo N°** \_\_\_\_\_

Macchina tradizionale per caffè espresso, 2 gruppi di erogazione, con ampio boiler a vapore. Le linee eleganti e la tecnologia affidabile sono apprezzate dai professionisti del caffè, il modello CLASSIC ha un ottimo rapporto qualità/prezzo. CLASSIC è la macchina per caffè espresso tradizionale perfetta per garantire risultati di qualità eccellente, costanza e prestazioni elevate durante il periodo di punta. La macchina include i portafiltri.

**Approvazione:** \_\_\_\_\_

### Caratteristiche e benefici

- La linea CLASSIC ha un ottimo rapporto qualità/prezzo ed offre macchine per caffè espresso tradizionale perfette per garantire un risultato di qualità eccellente, anche durante i periodi più intensi della giornata.
- Con la sua facilità d'uso e di manutenzione, CLASSIC offre caratteristiche tecniche che garantiscono un caffè eccezionale per tutto il giorno.
- Componenti robusti e costruzione saldata, boiler integrato per una maggiore stabilità termica ed estrazione sicura, semplice manutenzione grazie al facile accesso ai componenti e vapore illimitato.
- 2 lance vapore con due controlli separati con possibilità di funzione ad impulsi.
- Boiler singolo: 1 ampio boiler in rame con tecnologia scambiatore di calore con boiler interno da 330 ml.
- Gruppo erogazione Maestro: i gruppi di estrazione sono montati direttamente nel boiler per rendere stabile la temperatura erogata.
- Grande capacità di riscaldamento delle tazze: scaldatasse integrato nella parte superiore delle macchine.
- 4 tasti volumetrici programmabili per ogni gruppo e 1 tasto semiautomatico per un controllo manuale.
- Programma automatic per la pulizia.

### Costruzione


- Corpo in acciaio inox.
- 2 gruppi - boiler da 10,1 l.
- Scaldatasse incorporato.

### Accessori inclusi

- 1 x Portafiltro per una tazza PNC 871002
- 2 x Portafiltro per due tazze PNC 871003

### Accessori opzionali

- Portafiltro per una tazza (solo per 602634) PNC 871002
- Portafiltro per due tazze (solo per 602634) PNC 871003
- Portafiltro per tre tazze (solo per 602634) PNC 871004
- Cassetto battifondi per MIRA 2 gruppi e CLASSIC 2 gruppi (solo per 602634) PNC 871006
- Filtro per una tazza - 12 g (solo per 602634) PNC 871017
- Filtro per due tazze - 18 g (solo per 602634) PNC 871018
- Cassetto battifondi in acciaio inox (solo per 602634) PNC 871019

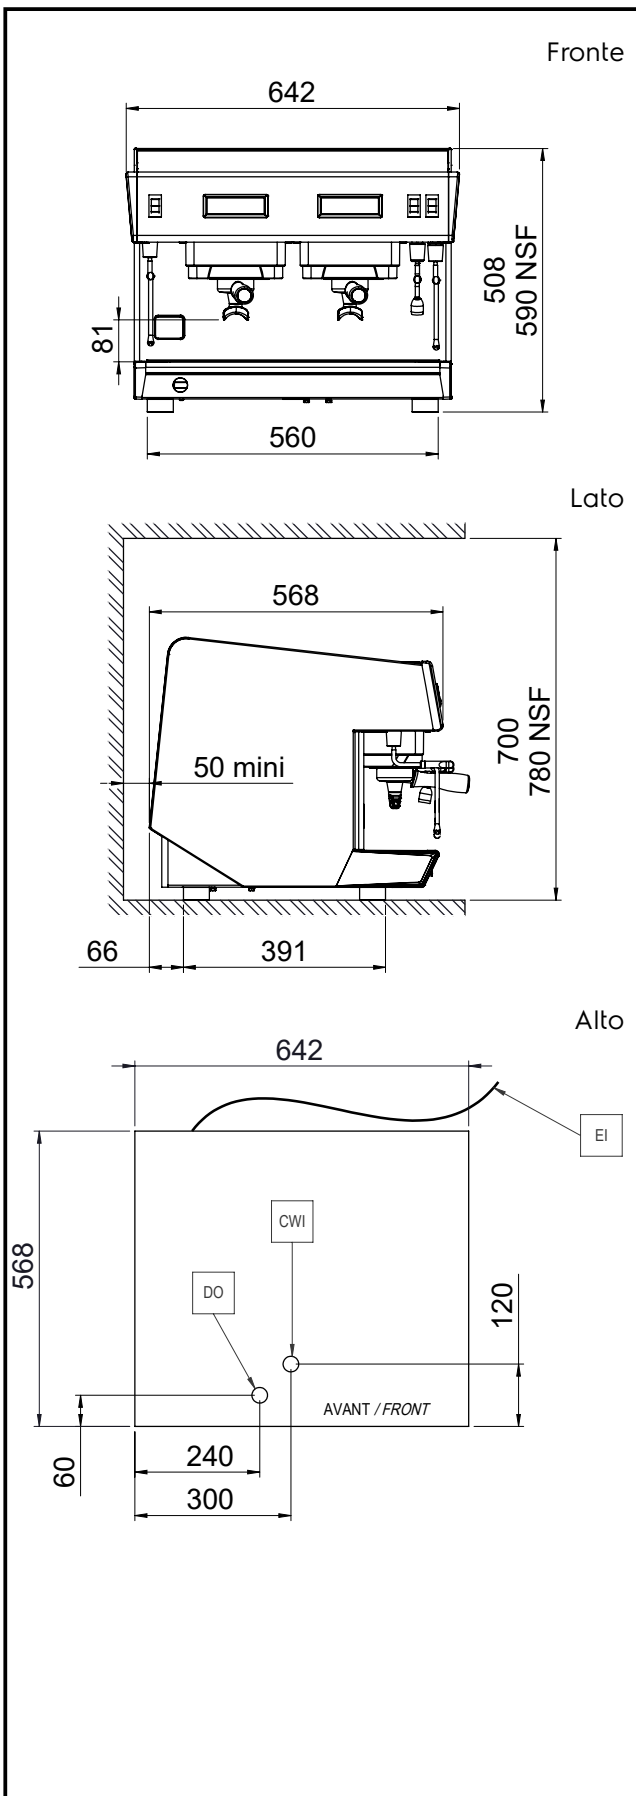

**Elettrico****Tensione di alimentazione:**

602633 (CLASSIC2)	230 V/1N ph/50 Hz
602634 (CLASSIC2)	400 V/3N ph/50 Hz

**Potenza installata max:**

602633 (CLASSIC2)	3 kW
602634 (CLASSIC2)	4.7 kW

**Tipo di spina:** cavo senza spina**Acqua****Temperatura acqua fredda****(min/max):** 5 / 60 °C**Informazioni chiave****Peso netto:** 55 kg**Volume imballo:** 0.69 m<sup>3</sup>**Sostenibilità****Consumo di corrente:**

602633 (CLASSIC2)	13 Amps
602634 (CLASSIC2)	7.2 Amps