

**Armadi digitali**  
**Cantina vini 1 porta in vetro, capacità**  
**50 bottiglie, colore nero, compressore**  
**velocità variab**

ARTICOLO N° \_\_\_\_\_

MODELLO N° \_\_\_\_\_

NOME \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



720008 (WC50BK1Z)

Cantina vini 1 porta in  
vetro, capacità 50 bottiglie,  
colore nero

## Descrizione

### Articolo N° \_\_\_\_\_

Cantina vini di colore nero con 1 porta in vetro. Interni scuri con angoli arrotondati e spessore di isolamento di 45 mm. Porta a triplo vetro con trattamento anti UV e serratura. Unità refrigerante incorporata; pannello con display della temperatura a LED; illuminazione interna a LED. Temperatura della cella: 6-8°C (zona singola). Prestazioni garantite ad una temperatura ambiente di +38°C. Isolamento privo di HCFC e CFC e gas refrigerante R600. Capacità fino a 50 bottiglie (bottiglie di Bordeaux standard da 750 ml).

## Caratteristiche e benefici

- Alimentazione monofase da 230V fornita da una comune presa di corrente esistente
- Unità refrigerante facilmente accessibile dal retro dell'unità
- Design elegante con porta in vetro retro illuminata.
- Cantinetta vini zona singola: da 6 ° a 18 ° C.
- Capacità fino a 50 bottiglie (bottiglie di bordeaux da 750 mm).
- Porte in vetro oscurate, con trattamento anti UV e interni scuri per evitare possibili effetti nocivi dovuti all'esposizione della luce diretta.
- Ripiani in legno regolabili in altezza che consentono un diverso posizionamento delle bottiglie (verticale o orizzontale).
- Sistema di riduzione delle vibrazioni per impedire il deterioramento dei vini.
- La circolazione dell'aria all'interno della cavità consente di mantenere il livello di umidità ideale per tappi e etichette.
- Luci interne soffuse a LED.
- Prestazioni garantite ad una temperatura ambiente di +38°C.
- L'unità dispone di allarme visivo.

## Costruzione

- Tutti i modelli della gamma sono rifiniti con materiali di alta qualità per una maggiore durata.
- Pannello con display a LED.
- Porta a triplo vetro con serratura.

## Sostenibilità

- Privo di CFC e HCFC (tipo di refrigerante ecologico: R600a).

## Accessori inclusi


- 4 x Ripiano in legno (per modello PNC 880550 da 50 bottiglie con porta vetro)

## Accessori opzionali


- Ripiano in legno (per modello da PNC 880550 □ 50 bottiglie con porta vetro)

Approvazione: \_\_\_\_\_

Fronte

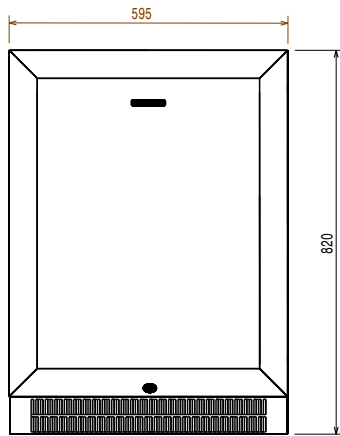


Lato

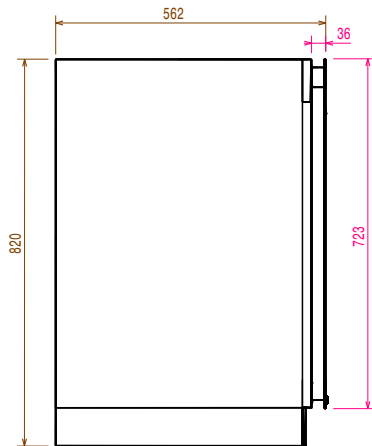

EI = Connessione elettrica

Alto

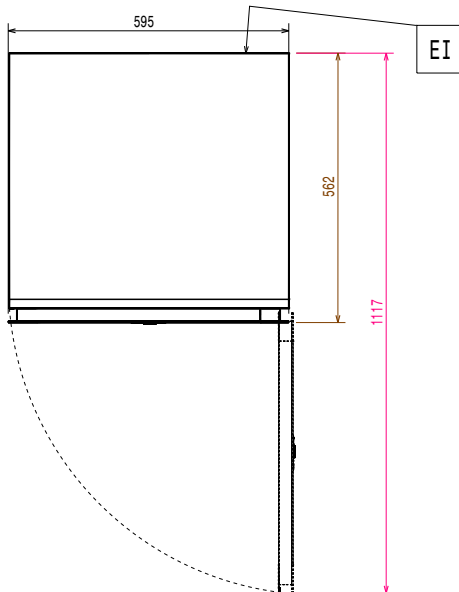
**Elettrico**

Tensione di alimentazione: 220 V/1N ph/50 Hz  
 Potenza installata max: 0.1 kW

**Capacità**

Numero e tipologia di griglie (incluse): 4+1 -

**Informazioni chiave**

Capacità netta: 146 lt  
 Dimensioni esterne, larghezza: 595 mm  
 Dimensioni esterne, altezza: 820 mm  
 Dimensioni interne, lunghezza: 535 mm  
 Dimensioni interne, profondità: 525 mm  
 Dimensioni interne, altezza: 805 mm  
 Materiale esterno: Acciaio preverniciato

**Dati refrigerazione**

Tipo di controllo: Elettronico  
 Umidità interna min/max: 85/  
 Temperatura minima di funzionamento: 6 °C  
 Temperatura massima di funzionamento: 18 °C  
 Tipo di funzionamento: Statico  
 Gruppo frigorifero: Incorporato  
 Tipo di sbrinamento: Manuale

**Sostenibilità**

Tipo di refrigerante: R600a  
 Indice GPW: 3  
 Peso refrigerante: 35 g

## Nuova etichetta energetica in vigore dal 1° luglio 2016

L'etichettatura energetica per i frigoriferi e i freezer professionali si basa sui requisiti che stabiliscono gli Standard Minimi di Prestazione Energetica (Minimum Energy Performance Standards) per gli armadi refrigerati venduti all'interno dell'UE. Questi requisiti hanno lo scopo di migliorare l'efficienza energetica e favorire un approccio ambientale più ecologico nel settore professionale. Tutti i produttori e gli importatori che vendono e commercializzano all'interno dell'UE dovranno obbligatoriamente esporre la nuova etichetta energetica.

Importante: a partire dal 1 luglio 2016, tutte le macchine che hanno un livello di consumo energetico superiore al livello minimo, non potranno essere vendute all'interno dell' UE.

