

**Cucine ad alta produttività  
Brasiera elettrica rettangolare a  
pressione, con funzione condensa  
vapore e rubinetto, 110 lt. (s)**

ARTICOLO N° \_\_\_\_\_

MODELLO N° \_\_\_\_\_

NOME \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_

**586805 (PUENIIEGEM)**

Brasiera elettrica  
rettangolare a pressione,  
con funzione condensa  
vapore e rubinetto, 110 lt. (s)

## Descrizione

### Articolo N°

Costruzione in acciaio inox AISI 304. Fondo in compound di 18 mm di spessore (15 mm di acciaio dolce e 3 mm di acciaio AISI 316). Coperchio coibentato e controbilanciato. Rubinetto acqua e rubinetto di scarico cibo incluso. Gli elementi riscaldanti sono posizionati sotto la vasca.

Termostato di sicurezza contro il surriscaldamento della brasiera in caso di anomalie.

Un preciso controllo elettronico della temperatura fondo vasca che assicura una veloce reazione e una perfetta aderenza al procedimento di cottura pre-programmato tra 50° e 250°C. Funzione condensa vapore che annulla completamente la pressione del vapore dopo che la cottura è stata completata. Può essere usata per stufare o cuocere a vapore (con coperchio aperto); sobbollire e bollire (con coperchio aperto o chiuso); cottura a pressione o a vapore in bacinelle GN 1/1 (con coperchio chiuso e bloccato). Pannello di controllo TOUCH. Funzione "SOFT". Versione a PRESSIONE. Possibilità di memorizzare le ricette con processo di cottura in fase singola o multifase e con diverse impostazioni di temperatura. Sensore di temperatura incorporato per un preciso controllo del processo di cottura. Grado di protezione all'acqua IPX6. Configurazione: a isola o contro parete. Opzioni di installazione (non inclusi): su piedini da 100mm di altezza o su zoccolatura in acciaio o in muratura. Software GuideYou Panel (cottura guidata).

Approvazione: \_\_\_\_\_

## Caratteristiche e benefici

- Apparecchiatura multifunzionale utilizzata per arrosti, brasati, bolliti, per cotture in pressione e a vapore.
- Vasca sagomata per permettere di lavorare con teglie GN che facilitano le operazioni di carico e scarico.
- Sistema di riscaldamento "Power block" per la distribuzione ottimale della temperatura e stabilità delle elevate temperature.
- Fondo con due zone di riscaldamento regolabili individualmente, ciascuno con un sensore di temperatura.
- Rubinetto con impugnatura in materiale atermico, per un facile svuotamento della vasca.
- Facile da pulire grazie alle superfici, bordi e angoli raggiati.
- I sensori di temperatura forniscono un efficace controllo della temperatura: la potenza è fornita quando richiesto per mantenere la temperatura impostata in maniera precisa.
- Cottura con una pressione di 0,45 bar per ridurre notevolmente i tempi.
- L'ottimale distribuzione del calore nel cibo fornisce risultati migliori di cottura in termini di gusto, colore, consistenza e preserva le caratteristiche nutrizionali.
- Rubinetto di scarico molto facile da pulire dall'esterno.
- Cottura notturna programmabile: risparmio di energia elettrica e tempo.
- Coperchio con meccanismo di sicurezza durante la cottura in pressione. Il coperchio non può essere aperto anche quando la pentola è sotto pressione.
- La valvola di sicurezza sul coperchio evita sovrappressione nella vasca.
- Pannello di controllo con protezione all'acqua IPX6.
- "Funzione in modalità a pressione": una volta che il coperchio a pressione è chiuso, il sistema si regola automaticamente.
- Sensore di temperatura incorporato per un controllo preciso del processo di cottura.
- Nessun superamento limite temperatura di cottura, reazione rapida
- Connessione USB per aggiornare facilmente il software, caricare/scaricare ricette e controllo HACCP e collegare la sonda spillone per le cotture sottovuoto.

## Costruzione

- Presenza minima di fenditure per i più alti standard igienici.
- Superficie di cottura multiuso: fondo in

all'ebollizione intensa.  
 Modalità a pressione (modelli specifici).  
 Impostazioni ON/OFF del mescolatore (nei modelli di pentole tonde).  
 Codici di errore per una rapida risoluzione dei problemi.  
 Promemoria per la manutenzione

### Interfaccia utente & gestione dati

- Predisposizione per la connettività per l'accesso in tempo reale alle apparecchiature collegate da remoto e monitoraggio dei dati (richiede un accessorio opzionale).

### Sostenibilità




- Alta qualità di isolamento termico della vasca permette di risparmiare energia e di mantenere basse le temp. in cucina

### Accessori opzionali


- |   |            |                          |  |            |                          |
|---|------------|--------------------------|--|------------|--------------------------|
| • Setaccio gnocchi per pentola 80 lt.                                     | PNC 910053 | <input type="checkbox"/> | • Presa di corrente - 16A/400V/IP54  | PNC 912477 | <input type="checkbox"/> |
| • Raschietto per setaccio gnocchi   | PNC 910058 | <input type="checkbox"/> | • Tubo di scarico per brasiere fisse e a pressione da 110/170 lt.  | PNC 912478 | <input type="checkbox"/> |
| • Telaio di supporto bacinelle GN 1/1 per pentole rettangolari e brasiere | PNC 910191 | <input type="checkbox"/> | • Asta di misurazione e setaccio per pentole rettangolari fisse da 80/110 lt.  | PNC 912484 | <input type="checkbox"/> |
| • Falso fondo GN 1/1 per brasiere a pressione                             | PNC 910201 | <input type="checkbox"/> | • Manometro per brasiere a pressione fisse e rettangolari  | PNC 912492 | <input type="checkbox"/> |
| • Bacinella forata con maniglie GN 1/1 H=100 mm per pentole e brasiere    | PNC 910211 | <input type="checkbox"/> | • Kit profilo di connessione tra unità, 900 mm   | PNC 912502 | <input type="checkbox"/> |
| • Bacinella forata con maniglie GN 1/1 H=150 mm per                       | PNC 910212 | <input type="checkbox"/> | • Kit 4 piedini per unità fisse (H=100mm)  | PNC 912701 | <input type="checkbox"/> |
| • Colino forato per brasiere (PFEN/PUEN)                                  | PNC 911577 | <input type="checkbox"/> | • Zoccolatura in acciaio inox da 1000mm, per unità fisse a isola   | PNC 912713 | <input type="checkbox"/> |
| • Colino per brasiere (PFEN/PUEN)   | PNC 911578 | <input type="checkbox"/> | • Carico automatico acqua (calda e fredda) per unità fisse (larghezza 700-1000mm): pentole e brasiere a pressione rettangolari                                     | PNC 912736 | <input type="checkbox"/> |
| • Raschietto per setaccio gnocchi per pentole e brasiere (PFEN/PUEN)      | PNC 911579 | <input type="checkbox"/> | • Kit ottimizzazione energetico e contatto a potenziale zero   | PNC 912737 | <input type="checkbox"/> |
| • Bacinella forata con maniglie GN 1/1 H=200mm                            | PNC 911673 | <input type="checkbox"/> | • Interruttore principale 25A, 4 mm <sup>2</sup> (installato in fabbrica)  | PNC 912773 | <input type="checkbox"/> |
| • Presa di corrente (CEE), 16A/400V/IP67                                  | PNC 912468 | <input type="checkbox"/> | • Pannello di controllo esterno touch per unità fisse  | PNC 912783 | <input type="checkbox"/> |
| • Presa di corrente (CEE), 32A/400V/IP67                                  | PNC 912469 | <input type="checkbox"/> | • Interruttore di arresto di emergenza   | PNC 912784 | <input type="checkbox"/> |
| • Presa di corrente integrata (SCHUKO), 16A/230V, IP68, blu-bianca        | PNC 912470 | <input type="checkbox"/> | • Kit profilo di connessione tra unità, lato destro  | PNC 912975 | <input type="checkbox"/> |
| • Presa di corrente - 16A/230V/IP55                                       | PNC 912471 | <input type="checkbox"/> | • Kit profilo di connessione tra unità, lato sinistro  | PNC 912976 | <input type="checkbox"/> |
| • Presa di corrente - 16A/400V/IP55                                       | PNC 912472 | <input type="checkbox"/> | • Kit profilo di chiusura e pannello laterale, a filo, per unità fisse, lato sinistro  | PNC 913400 | <input type="checkbox"/> |
| • Presa di corrente integrata (SCHUKO), 16A/230V/IP55                     | PNC 912473 | <input type="checkbox"/> | • Kit profilo di chiusura e pannello laterale, a filo, per unità fisse, lato destro  | PNC 913401 | <input type="checkbox"/> |
| • Presa di corrente integrata (CEE), 16A/IP67, blu-bianca                 | PNC 912474 | <input type="checkbox"/> | • Kit profilo di chiusura e pannello laterale (12.5 mm), per installazioni di unità thermaline modulare 90 con ProThermetic fisse H= 800 mm, lato sinistro, 900 mm | PNC 913424 | <input type="checkbox"/> |
| • Presa di corrente inclusa - 23, 16A/230V/IP54                           | PNC 912475 | <input type="checkbox"/> | • Kit profilo di chiusura e pannello laterale (12.5 mm), per installazioni di unità thermaline modulare 90 con ProThermetic fisse H= 800 mm, lato destro, 900 mm   | PNC 913425 | <input type="checkbox"/> |
| • Presa di corrente integrata (SCHUKO), 16A/IP54, blu                     | PNC 912476 | <input type="checkbox"/> | • Raschietto senza impugnatura per modello PFEX/PUEX   | PNC 913431 | <input type="checkbox"/> |
|   |            |                          | • Raschietto con impugnatura verticale per modello PFEX/PUEX   | PNC 913432 | <input type="checkbox"/> |
|   |            |                          | • Kit profilo di chiusura e pannello laterale, a filo, per unità schiena contro schiena, lato sinistro   | PNC 913489 | <input type="checkbox"/> |
|   |            |                          | • Kit profilo di chiusura e pannello laterale, a filo, per unità schiena contro schiena, lato destro   | PNC 913490 | <input type="checkbox"/> |
|   |            |                          | • Kit profilo di chiusura e pannello laterale (12.5 mm), per unità schiena contro schiena, lato sinistro   | PNC 913501 | <input type="checkbox"/> |

- Kit profilo di chiusura e pannello laterale (12.5 mm), per unità schiena contro schiena, lato destro PNC 913502
- KIT CONNETTIVITA' PER PENTOLE & BRASIERE PROTHERMETIC (ECAP) PNC 913577

Fronte

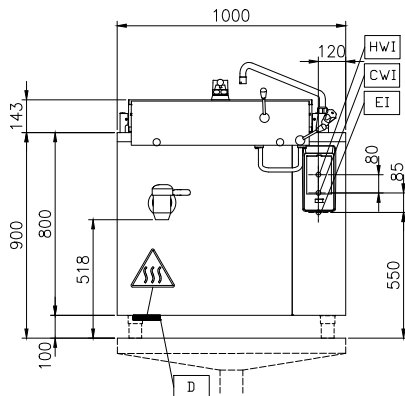


Lato

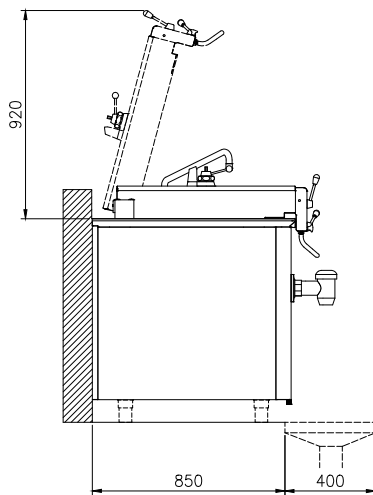

CWI = Attacco acqua fredda  
 EI = Connessione elettrica  
 HWI = Attacco acqua calda

Alto

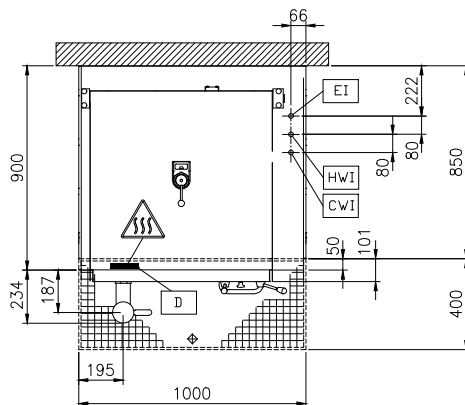

### Elettrico

Tensione di alimentazione:

586805 (PUENTIEGEM) 400 V/3N ph/50/60 Hz

Watt totali:

15.5 kW

### Installazione

Tipologia di installazione

Installazione libera su  
 zoccolo in muratura; su  
 piedini; installazione a muro

### Informazioni chiave

Configurazione: Rectangular; Fixed

Temperatura MIN: 50 °C

Temperatura MAX: 250 °C

Larghezza recipiente  
 rettangolare: 680 mm

Altezza recipiente  
 rettangolare: 340 mm

Profondità recipiente  
 rettangolare: 550 mm

Dimensioni esterne,  
 larghezza: 1000 mm

Dimensioni esterne,  
 profondità: 900 mm

Dimensioni esterne, altezza: 800 mm

Peso netto: 200 kg

Capacità netta contenitore: 110 lt

Coperchio doppio  
 rivestimento ✓

Tipologia di riscaldamento: Diretto