

Tagliaverdure Combinato cutter/emulsionatore/ tagliaverdure, velocità variabile - 7 lt

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____



600489 (TRK70Y)

Combinato cutter/
emulsionatore/
tagliaverdure, velocità
variabile da 300 a 3700 giri/
min. Dotato di vasca INOX
da 7 lt e tramoggia verdure
con espulsore (senza dischi)
- monofase

Descrizione

Articolo N° _____

3 macchine in 1: cutter+emulsionatore+tagliaverdure per tagliare, affettare, grattugiare, amalgamare, tritare, emulsionare una grande varietà di prodotti in pochi secondi. Facilmente e velocemente modificabile da tagliaverdure a cutter e viceversa senza attrezzi. Tutte le parti a contatto con il cibo sono facilmente smontabili e lavabili in lavastoviglie. "Incl system" per cambiare l'inclinazione della base motore (20°) e facilitare le operazioni di carico e scarico quando si utilizza la funzione tagliaverdure. Motore industriale asincrono adatto agli usi più intensi. Pannello comandi piatto e resistente all'acqua, dotato di tasto ON/OFF, comando ad impulsi e velocità variabile (da 300 a 3700 giri al minuto).

FUNZIONE TAGLIAVERDURE: tramoggia verdure lunghe (diam. 60mm) integrata nell'ampia tramoggia (215cm²), a forma di 3/4 di luna, in acciaio inox e di forma arrotondata. Leva ergonomica in acciaio inox progettata per operatori sia destri che mancini. L'ampia zona di scarico permette di usare contenitori GN più profondi (fino a 20 cm di altezza). Funzione start/stop automatica che arresta l'apparecchio quando la leva della tramoggia viene alzata e lo riavvia quando viene abbassata.

FUNZIONE CUTTER-MIXER: vasca da 7 litri in acciaio inox adatta sia per piccole che grandi quantità di prodotto. L'esclusivo tubo vasca rialzato aumenta la capacità effettiva della vasca (fino al 75% della capacità nominale). Coperchio trasparente per poter controllare la consistenza del cibo e aggiungere eventuali ingredienti senza doverlo aprire. Il coperchio, incernierato, quando viene sollevato rimane aperto per consentire un rapido

e facile controllo delle preparazioni. Raschiatore ergonomico, facilmente smontabile, in materiale composito per uso intensivo. Lame microdentate in acciaio AISI 420. Vari dispositivi di sicurezza garantiscono che l'apparecchio funzioni solo quando il coperchio è perfettamente chiuso e tutte le parti sono posizionate correttamente.

Caratteristiche e benefici

- 3 macchine in 1: Cutter + Emulsionatore + Tagliaverdure per affettare, grattugiare, emulsionare, amalgamare e tritare in pochi secondi.
- "Incl system" per cambiare l'inclinazione della base motore (20°) e facilitare le operazioni di carico e scarico quando si utilizza la funzione tagliaverdure.
- Tagliaverdure adatto per tagliare a fette, a bastoncini, a julienne, a cubetti, a listelli e per grattugiare.
- La tramoggia cilindrica per verdure lunghe integrata nella leva e l'ampia tramoggia a forma di 3/4 di luna riducono le operazioni di pre-taglio.
- Raschiatore/emulsionatore di serie.
- Coperchio agganciato al corpo macchina per una migliore praticità.
- Comando ad impulsi per frammentare i componenti di dimensioni più grandi.
- Tutte le parti a contatto con il cibo sono removibili senza l'uso di attrezzi, completamente smontabili e lavabili in lavastoviglie.
- Riavvio automatico della macchina quando la leva è in posizione.
- Dispositivo di sicurezza magnetico e freno motore. Impedisce alla macchina di funzionare quando la leva e/o la tramoggia sono sollevate (funzione tagliaverdure) o quando il coperchio vasca (funzione cutter-mixer) non è perfettamente chiuso.
- Limitazione di velocità automatica in base alle funzioni selezionate (tagliaverdure o cutter).
- Vasta selezione di dischi e griglie disponibile a richiesta (diam. 205 mm).
- In dotazione:
 - tramoggia a leva in acciaio inox.
 - vasca cutter da 7 litri in acciaio inox, coperchio trasparente, raschiatore e gruppo coltelli a lama microdentata.
- Capacità:-produttività tagliaverdure 550 kg/h, per 100-400 coperti per servizio al tavolo, fino a 800 coperti per servizio catering.-capacità di lavoro cutter-mixer da 150 g a 3.5 kg, per 50-150 coperti per servizio.

Costruzione

- Motore industriale asincrono privo di spazzole a garanzia di alta affidabilità e funzionamento silenzioso, albero motore in acciaio inox.
- Vasca in acciaio inox con tubo rialzato (camino) che assicura un'alta produttività anche quando si processano liquidi (75% della capacità nominale).
- Leva e tramoggia interamente in acciaio inox. Base motore in alluminio.
- Funzione tagliaverdure con 4 velocità fino a 800 giri/min. Funzione cutter con 10 velocità variabili :

Approvazione: _____

- da 300 a 3700 giri/min.
- Potenza: TRK70 - 1.3 HP.
- Pannello comandi piatto con pulsanti touch soft, resistente all'acqua IPX5 (IP55).
- Design compatto e portatile.
- Tutti i dischi (accessori opzionali) sono realizzati in acciaio inox e lavabili in lavastoviglie.
- Sistema di ventilazione migliorata per gestire senza problemi un utilizzo intensivo della macchina.
- Sistema "Incly system" migliorato per garantire maggiore stabilità.
- Fissaggio della tramoggia verdure lunghe migliorato.

Accessori inclusi

- 1 x Coperchio e raschiatore vasca PNC 650104
per cutter-mixer 7 lt
- 1 x Vasca in INOX per cutter-mixer 7 PNC 653593
lt
- 1 x Disco espulsore PNC 653772

Accessori opzionali


- Disco BASTONCINI inox con lame a PNC 650077
"S" 4x4 mm
- Disco BASTONCINI inox con lame a PNC 650078
"S" 6x6 mm (adatto anche per
patatine fritte)
- Disco BASTONCINI inox con lame a PNC 650079
"S" 8x8 mm (adatto anche per
patatine fritte)
- Disco BASTONCINI inox con lame a PNC 650080
"S" 10x10 mm (adatto anche per
patatine fritte)
- Disco FETTE inox, con lame a "S" + PNC 650081
pressore 0,6 mm (adatto per
affettare o da abbinare alle griglie)
- Disco FETTE inox, con lame a "S" + PNC 650082
pressore 1 mm (adatto per affettare
o da abbinare alle griglie)
- Disco FETTE inox, con lame a "S" + PNC 650083
pressore 2 mm (adatto per affettare
o da abbinare alle griglie)
- Disco FETTE inox, con lame a "S" + PNC 650084
pressore 3 mm (adatto per affettare
o da abbinare alle griglie)
- Disco FETTE inox, con lame a "S" + PNC 650085
pressore 4 mm (adatto per affettare
o da abbinare alle griglie)
- Disco FETTE inox, con lame a "S" + PNC 650086
pressore 5 mm (adatto per affettare
o da abbinare alle griglie)
- Disco FETTE inox, con lame a "S" + PNC 650087
pressore 6 mm (adatto per affettare
o da abbinare alle griglie)
- Disco FETTE inox, con lame a "S" + PNC 650088
pressore 8 mm (adatto per affettare
o da abbinare alle griglie)
- Disco inox, con lame ONDULATE a PNC 650089
"S" + pressore 2 mm (adatto per
affettare o da abbinare alle griglie)
- Disco inox, con lame ONDULATE a PNC 650090
"S" + pressore 3 mm (adatto per
affettare o da abbinare alle griglie)
- Disco inox, con lame ONDULATE a PNC 650091
"S" + pressore 6 mm (adatto per
affettare o da abbinare alle griglie)

- Pacchetto Bistrot: set dischi inox (C2SX PNC 650092
fette 2mm, C5SX fette 5mm, J2X julienne
2mm)
- Pacchetto Gastronomia: set dischi inox PNC 650093
(C2SX fette 2mm, C5SX fette 5mm, J2X
julienne 2mm, AS4XX bastoncini
4x4mm, C10SX fette+pressore 10 mm,
MT10T griglia cubetti 10x10mm)
- Coperchio e raschiatore vasca per PNC 650104
cutter-mixer 7 lt
- SET DISCHI PIZZA (C2SX, C4SX, J7X) PNC 650107
- Accessorio per TRS, TRK e TR210 per la PNC 650110
pulizia griglia cubetti da 5-8-10 mm
- Kit completo per cubettare 10x10x10 mm PNC 650112
(disco per affettare in alluminio da 10
mm con diametro 205 mm e griglia da
10 mm)
- DISCO FETTE IN ALLUMINIO CON PNC 650115
PRESSORE PER CUBETTARE 10 MM
- DISCO FETTE IN ALLUMINIO CON PNC 650116
PRESSORE PER CUBETTARE 8 MM
- Disco BASTONCINI inox con lame a "S" PNC 650158
2x8 mm (tagliatelle)
- Disco BASTONCINI inox con lame a "S" PNC 650159
2x10mm (tagliatelle)
- Disco FETTE inox, con lame a "S" + PNC 650160
pressore 10 mm (adatto per affettare o
da abbinare alle griglie)
- Disco FETTE inox, con lame a "S" + PNC 650161
pressore 12 mm (adatto per affettare o
da abbinare alle griglie)
- Disco inox, con lame ONDULATE a "S" + PNC 650162
pressore 8 mm (adatto per affettare o
da abbinare alle griglie)
- Disco inox, con lame ONDULATE a "S" + PNC 650164
pressore 10 mm (adatto per affettare o
da abbinare alle griglie)
- Disco FETTE inox, con lame a "S" + PNC 650165
pressore 13 mm (adatto per affettare o
da abbinare alle griglie)
- Disco BASTONCINI inox con lame a "S" PNC 650166
2x2 mm
- Disco BASTONCINI inox con lame a "S" PNC 650167
3x3 mm
- Set di 4 dischi inox (C2S disco fetta PNC 650178
2mm, C5S disco fetta 5mm, J2X disco
julienne 2mm, J7X disco julienne 7mm)
- Set di 7 dischi inox (C2S disco fetta PNC 650179
2mm, C5S disco fetta 5mm, C10SX disco
fetta 10mm, J2X disco julienne 2mm, J7X
disco julienne 7mm, AS4X disco
bastoncini 4x4mm, MT10T griglia
cubetto 10x10mm)
- Carrello in acciaio inox con piano PNC 653283
d'appoggio, piani ribaltabili, ripiano
inferiore e rastrelliera porta dischi per
TRS e TR210 modelli da banco
- Griglia CUBETTI inox 5x5 mm - da PNC 653566
abbinare ai dischi con pressore tipo C
(*)
- Griglia CUBETTI inox 8x8 mm - da PNC 653567
abbinare ai dischi con pressore tipo C
(*)
- Griglia CUBETTI inox 10x10 mm - da PNC 653568
abbinare ai dischi con pressore tipo C
(*)




- Griglia CUBETTI inox 12x12 mm - da abbinare ai dischi con pressore tipo C (*) PNC 653569
- Griglia CUBETTI inox 20x20mm - da abbinare ai dischi con pressore tipo C (*) PNC 653570
- Griglia LISTELLI-PATATINE inox 6x6 mm - da abbinare ai dischi con pressore tipo C (*) PNC 653571
- Griglia LISTELLI-PATATINE inox 8x8 mm - da abbinare ai dischi con pressore tipo C (*) PNC 653572
- Griglia LISTELLI-PATATINE inox 10x10 mm - da abbinare ai dischi con pressore tipo C (*) PNC 653573
- Vasca in INOX per cutter-mixer 7 lt PNC 653593
- Disco espulsore PNC 653772
- Disco JULIENNE inox 2 mm PNC 653773
- Disco JULIENNE inox 3 mm PNC 653774
- Disco JULIENNE inox 4 mm PNC 653775

Fronte

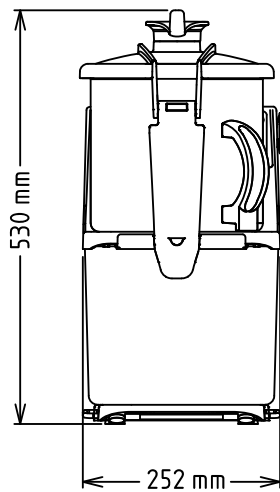


Lato

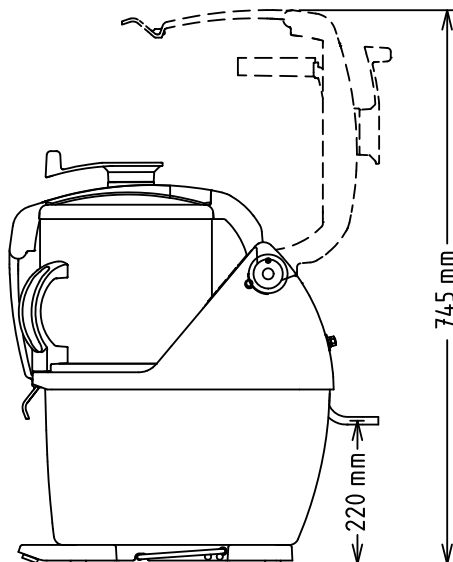

EI = Connessione elettrica

Alto

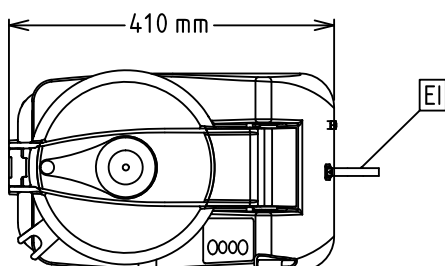

Elettrico

Tensione di alimentazione:

600489 (TRK70Y) 200-240 V/1N ph/50/60 Hz

Potenza installata max:

1.5 kW

Watt totali:

1.5 kW

Capacità

Prestazioni (fino a):

550 kg/ora

Capacità

7 litri

Informazioni chiave

 Dimensioni esterne,
 larghezza:

252 mm

 Dimensioni esterne,
 profondità:

485 mm

Dimensioni esterne, altezza:

505 mm

Peso imballo:

30 kg