

**Gamma cottura modulare
thermaline 85 - Base aperta 1500
mm, 1 lato operatore (H2)**

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____



588576 Vano aperto - igiene H2 - 1 lato operatore -
(MB1ACALOOO) L= 1500mm

Caratteristiche e benefici


- Tutti i componenti principali possono essere facilmente accessibili dal fronte.
- Base aperta per lo stoccaggio di pentole, padelle, teglie etc.
- [NOT TRANSLATED]

Costruzione


- Base aperta con profilo igienico caratterizzato da bordi rotondi di grandi dimensioni.
- Top in acciaio inox AISI 304 di 2 mm di spessore.
- Protezione all'acqua IPX5.
- Tutte le superfici sono costruite evitando il più possibile zone di accumulo dello sporco per facilitare le operazioni di pulizia.
- Telaio interno robusto in acciaio inox.

Approvazione: _____

Fronte

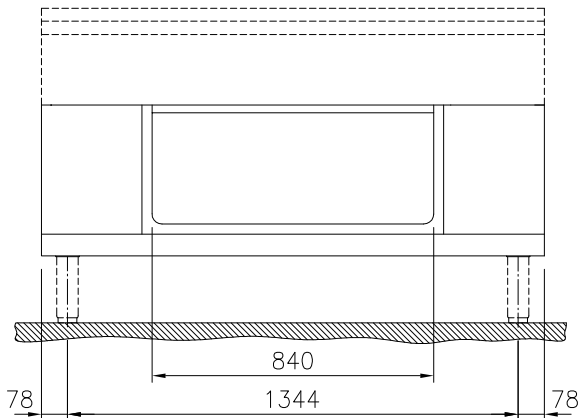

Lato

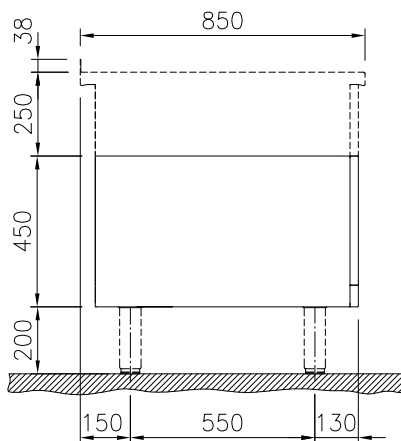

Alto


Informazioni chiave
**Dimensioni esterne,
 larghezza:**
588576 (MBIACALOOO) 1500 mm

**Dimensioni esterne,
 profondità:**

850 mm

Dimensioni esterne, altezza:

450 mm

Dimensioni vano (larghezza):

840 mm

Dimensioni vano (altezza):

330 mm

Dimensioni vano
(profondità):

740 mm

Peso netto:

28 kg

Accessori opzionali

- Zoccolatura frontale in acciaio inox da 1500 mm PNC 912641
- Zoccolatura laterale in acciaio inox, sx e dx per installazione contro parete, 850mm PNC 912659
- Zoccolatura laterale in acciaio inox, sx e dx per installazione schiena contro schiena, 1700mm PNC 912662
- Pannello laterale in acciaio inox destro (12.5 mm), installazione contro parete, 850x700mm PNC 913003
- Pannello laterale in acciaio inox sinistro (12.5 mm), installazione contro parete, 850x700mm PNC 913004
- Ripiano per vano armadiato L= 840mm, 1 lato operatore PNC 913239
- Pannello laterale rinforzato destro (da utilizzare solo con il piano di lavoro laterale) PNC 913261
- Pannello laterale rinforzato sinistro (da utilizzare solo con il piano di lavoro laterale) PNC 913262
- Kit fissaggio ripiani - 1 lato operatore PNC 913279
- - NOT TRANSLATED - PNC 913670
- Pannello laterale di copertura a filo, in acciaio inox (questo pannello deve essere utilizzato come chiusura contro una parete, tra apparecchiature della gamma thermaline/ProThermetic e apparecchiature non appartenenti alla gamma thermaline, che abbiano stesse dimensioni) PNC 913686