

Modularne urządzenia grzewcze
900XP Frytkownica gazowa, 1 x 23 li. elementy
poza zbiornikiem, strefa zimna, programowanie,
silnikowy ruch koszy, filtracja z pompą, HACCP,
funkcja Auto Cook

Nr pozycji

Nr modelu

Nazwa

Nr SIS

AIA #



391343 (E9KKLBAMCG)

Frytkownica gaz. wolnost. 1 x 23 litrów, V - kształt komory, elementy grzewcze poza zbiornikiem, strefa zimna, 2 kosze połowkowe, pojemnik do spuszczenia oleju, program., filtracja oleju z pompą, silnikowy ruch koszy, HACCP, AUTO COOK gotowanie

391379 (E9KKLBAMCG)

Frytkownica gazowa wolnostojąca, 1 x 23 litrów (el. zasilanie 60 Hz), V - kształt komory, elementy grzewcze poza zbiornikiem, strefa zimna, 2 kosze połowkowe w zbiorniku, pojemnik do spuszczenia oleju w podstawie, programowanie (temperatura i czas), filtracja oleju z pompą, HACCP, AUTO COOK gotowanie

Podstawowa charakterystyka

- Wysokosprawne palniki ze stali nierdzewnej o mocy 26 kW, przyłączone na zewnątrz komory grzania.
- Regulacja termostatyczna temperatury oleju do maksymalnej wartości 190 °C.
- Wbudowany system sterowania cyfrowego z monitorowaniem temperatury, czasu i bezpieczeństwa procedury podczas smażenia.
- Urządzenie jest przygotowane do zastosowania systemu zaawansowanej filtracji oleju, który wydłuża czas używania oleju bez potrzeby wymiany. Specjalne akcesoria do tego systemu zamawiają się osobno.
- Silnikowy ruch koszy i funkcja inteligentnego automatycznego gotowania (Auto Cook). Patentowane (EP3125644B1 and related family).
- Można ustawić i zapamiętać 5 różnych programów (temperatura i czas) i dodatkowych 5 programów do systemu automatycznego gotowania (Auto Cook). W systemie Auto Cook urządzenie samo ustawi czas gotowania według ilości konkretnego załadunku, żeby wynik gotowania był taki sam, jak referencyjny wynik zaprogramowany.
- Specjalny projekt ekranu sterowania, który jest odporny przeciw naciekaniu oleju.
- Wysoko sprawne palniki ze stali nierdzewnej, z zabezpieczeniem przeciwwyptywowym, przyłączone na zewnątrz komory grzania.
- W komplecie dostawy są dwa kosze połowkowe, drzwiczki do podstawy i filtr siatkowy do grubych sedymentów.
- Głęboko-tłoczona komora frytkownicy w kształcie litery V.
- Termostat z zabezpieczeniem przed przegrzaniem urządzenia.
- Zintegrowany system filtrowania oleju ze specjalną pompą do przepompowania oleju ze zbiornika powrotem do komory frytkownicy.
- Wszystkie główne komponenty i części zlokalizowane z przodu urządzenia dla ułatwienia serwisowania.
- Możliwość podłączenia do przenośnego monitorowania jakości oleju (potrzebna jest akcesoria dodatkowa 9B8081).

APROBATA

Konstrukcja

- Komory grzewcza z zaokrąglonymi wewnętrznymi narożnikami dla ułatwienia czyszczenia.
- Urządzenie o głębokości 930 mm dla zapewnienia większej powierzchni roboczej.
- Panele zewnętrzne ze stali nierdzewnej z wykończeniem Scotch Brite.
- Urządzenie ma boczne krawędzie pod kątem prostym, pozwalające na równe dopasowanie połączeń między urządzeniami, eliminując przerwy i ewentualne miejsca gromadzenia się zabrudzeń.
- Urządzenie dostarczone na nierdzewnych nóżkach o wysokości 150 mm i średnicy 50 mm.

Utrzymywalność



- Urządzenie jest zaprojektowane zgodnie z szwajcarską regulacją energetycznej efektywności (730.02)

Uwzględnione akcesoria


- 1 x Podstawowy filtr siatkowy ze stali nierdzewnej do frytownic o pojemności 23 litrów. (ramka ze siatką filtracyjną do większych resztek) PNC 200086
- 1 x Drzwi do podstaw otwartych z linii 700&900XP PNC 206350
- 1 x Zestaw 2 koszy o połowie wielkości do frytownic 18 i 23 litrowych z linii 900XP PNC 927223




Electrolux
PROFESSIONAL

Modularne urządzenia grzewcze
900XP Frytkownica gazowa, 1 x 23 li. elementy poza
zbiornikiem, strefa zimna, programowanie, silnikowy ruch
koszy, filtracja z pompą, HACCP, funkcja Auto Cook

Przód

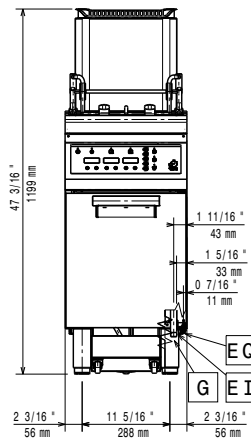


Bok

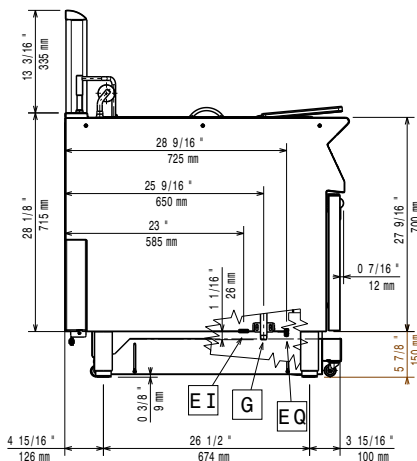

EI = Złącze elektryczne
EQ = Śruba ekwipotencjalna
G = Złącze gazowe

Góra

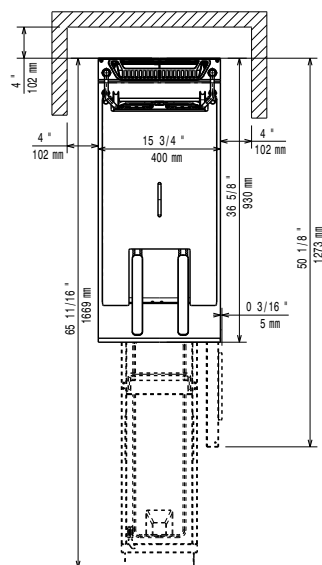

Elektryczne

Częstotliwość:

391343 (E9KKLBAMCG) 50Hz

391379 (E9KKLQBAMCG) 60Hz

Gaz

Moc gazowa: 26 kW

Standardowe dostarczenie
gazu:

Gaz ziemny

Opcja typu gazu:

LPG; Gaz ziemny

Wlot gazu:

1/2"

Kluczowe informacje:

Wymiary użytkowe komory
(szerokość):

340 mm

Wymiary użytkowe komory
(wysokość):

575 mm

Wymiary użytkowe komory
(głębokość):

400 mm

Pojemność komory:

21 lt MIN; 23 lt MAX

Zakres termostatu:

110 °C MIN; 190 °C MAX

Wymiary zewnętrzne,
szerokość:

400 mm

Wymiary zewnętrzne,
głębokość:

930 mm

Wymiary zewnętrzne,
wysokość:

850 mm

Ciężar netto:

96 kg

Ciężar wysyłkowy:

111 kg

Objętość wysyłkowa:

0.69 m³



Modularne urządzenia grzewcze
900XP Frytkownica gazowa, 1 x 23 li. elementy poza zbiornikiem, strefa zimna,
programowanie, silnikowy ruch koszy, filtracja z pompą, HACCP, funkcja Auto Cook
Firma zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w produktach bez wcześniejszego
powiadomienia. Wszystkie informacje są prawdziwe na czas wydruku.

2025.05.13