Electrolux PROFESSIONAL

Línea de Cocción Modular 700XP Parrilla eléctrica top, módulo completo

ARTÍCULO #

MODELO #

NOMBRE #

SIS #

AIA #

371239 (E7GREDGS0U) Parrilla TOP Eléctrica, 400mm

Descripción

Artículo No.

• Para instalar sobre bases, a puente o en esbalzo.

• Superficie de cocción prensada en una sola pieza en acero inoxidable 1.5mm con ángulos redondeados

• Paneles exteriores en acero inoxidable con acabado ScotchBrite

• Bordes laterales en ángulo recto para un ajuste perfecto entre unidades

• Alzatina de 3 lados extraíble en acero inoxidable

• Parrillas de hierro fundido esmaltadas ajustables a dos niveles y extraíbles para fácil mantenimiento.

• Elementos de calentamiento Incoloy blindados colocados debajo de la placa de cocción.

Características técnicas

- La unidad se puede montar sobre bases armario abiertas, soportes a puente o cocina suspendida.
- Elementos de calentamiento acorazados en Incoloy posicionados bajo la placa de cocción.
- Alzatina en acero inoxidable que cubre la parte trasera y los laterales de la superficie de cocción. La alzatina se puede quitar fácilmente para su limpieza y se puede lavar en el lavavajillas.
- Certificación de resistencia al agua IPX4.
- Las parrillas de hierro fundido se pueden ajustar en 2 niveles diferentes.
- Los elementos de calentamiento se pueden bascular hacia el frontal para facilitar la limpieza.
- La baja temperatura de los paneles externos permite trabajar de forma segura.
- Regulador de energía a través del mando de control.
- Parrillas de hierro fundido esmaltadas de gran resistencia y extraíbles para fácil mantenimiento.

Construcción

- Todos los paneles exteriores son en acero inoxidable con acabado Scotch Brite.
- Plano de trabajo en acero inoxidable en una sola pieza prensada de 1,5 mm de espesor.
- Los bordes laterales de la máquina son en ángulo recto para una unión perfecta entre unidades, eliminando huecos y posibles infiltraciones de suciedad.
- Protección IPx4 contra el agua.

Aprobación:

accesorios incluidos

• 1 de Rascador para parrillas monobloque	PNC 206422	

accesorios opcionales

• Kit de sellado de juntas	PNC 206086	❑
• Soporte para sistema a puente 800 mm	PNC 206137	❑
• Soporte para sistema a puente 1000 mm	PNC 206138	❑
• Soporte para sistema a puente 1200 mm	PNC 206139	❑
• Soporte para sistema a puente 1400 mm	PNC 206140	❑
• Soporte para sistema a puente 1600 mm	PNC 206141	❑
• Soporte para sistema a puente 400 mm	PNC 206154	❑
• Alzatina de humos 400mm	PNC 206303	❑
• Pasamanos laterales, derecho e izquierdo	PNC 206307	❑
• PASAMANO TRASERO 800MM - MARINE	PNC 206308	❑
• Chimenea de rejilla, 400mm (700XP/900XP)	PNC 206400	❑
• Rejilla en acero inoxidable acanalada para parrillas monobloque	PNC 206415	❑
• Kit soporte para regular la altura de las parrillas	PNC 206418	❑
• Rascador para rejillas acanaladas de parrillas top	PNC 206421	❑
• Rascador para parrillas monobloque	PNC 206422	❑
• Pasamanos frontal 400 mm	PNC 216046	❑
• Pasamanos frontal 800 mm	PNC 216047	❑
• Pasamanos frontal 1200 mm	PNC 216049	❑
• Pasamanos frontal 1600 mm	PNC 216050	❑
• Apoyaplatos 400mm	PNC 216185	❑
• Apoyaplatos 800mm	PNC 216186	❑
• 2 paneles cobertura lateral para elementos top	PNC 216277	❑

La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

Línea de Cocción Modular 700XP Parrilla eléctrica top, módulo completo

Alzado

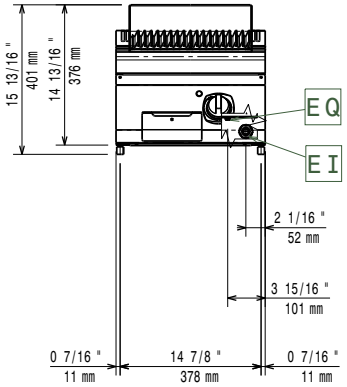

Lateral

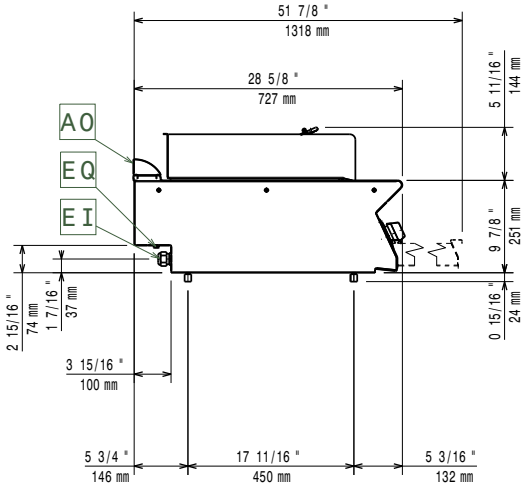

EI = Conexión eléctrica (energía)
EQ = Tornillo equipotencial

Planta

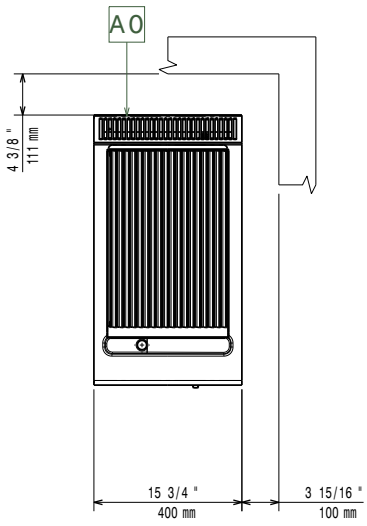

Eléctrico

Suministro de voltaje	380-400 V/3N ph/50/60 Hz
Potencia eléctrica max.:	4 kW
Total watios	4 kW
Tipo de enchufe:	

Info

Si el aparato está situado al lado o próximo a mobiliario sensible a la temperatura, se debería dejar un hueco de seguridad aproximado de 150 mm, o equiparse de un aislamiento térmico.

Peso neto	32 kg
Peso del paquete	41 kg
Alto del paquete:	530 mm
Ancho del paquete:	460 mm
Fondo del paquete:	820 mm
Volumen del paquete	0.2 m³
Grupo de certificación:	N7GE

Sostenibilidad

Consumo actual:	0 Amps

La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

2026.10.24