

## Línea de Cocción Modular 700XP Parrilla PowerGrill a gas top, módulo completo

ARTÍCULO # \_\_\_\_\_

MODELO # \_\_\_\_\_

NOMBRE # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_


**371043 (E7GRGHGC0P)**

Parrilla TOP PowerGrill HP a gas, 800mm

### Descripción

#### Artículo No.

- Superficie de cocción prensada en una sola pieza en acero inoxidable de 1,5mm con ángulos redondeados
- Paneles exteriores en acero inoxidable con acabado Scotch-Brite
- Paneles laterales y trasero en una sola pieza para una mayor durabilidad y estabilidad
- Cortes láser en los laterales para un ajuste perfecto entre unidades
- Alzatina de 3 lados extraíble en acero inoxidable
- Rascador de parrillas incluido como estándar
- Sistema de calentamiento radiante altamente eficiente (patente pendiente)
- Quemadores en acero inoxidable con combustión optimizada, dispositivo de fallo de llama, protección de piloto y encendido piezo-eléctrico
- Temperatura máxima sobre la superficie de cocción 350°C
- Parrillas de hierro fundido esmaltadas de gran resistencia y extraíbles para fácil mantenimiento
- Cajones recolectores de grasas de gran profundidad, 1 por quemador

### Características técnicas

- La unidad se puede montar sobre bases armario abiertas, soportes a puente o cocina suspendida.
- Quemadores en acero inoxidable con dispositivo de fallo de llama, combustión optimizada y protección piloto.
- Sistema especial de radiación a través de deflectores realizados en acero inoxidable AISI 441(PATENTE PENDIENTE) que previenen la obstrucción del quemador, minimizan las llamaradas y proporcionan una distribución uniforme del calor a través de las parrillas de cocción para unos resultados óptimos de asado.
- Las secciones radiantes se pueden quitar fácilmente para su limpieza, sin necesidad de herramientas, y lavar de forma segura en el lavavajillas.
- Alzatina en acero inoxidable que cubre la parte trasera y los laterales de la superficie de cocción. La alzatina se puede quitar fácilmente para su limpieza y se puede lavar en el lavavajillas.
- Certificación de resistencia al agua IPX4.
- Parrillas de hierro fundido esmaltadas de gran resistencia y extraíbles para fácil mantenimiento.

### Construcción

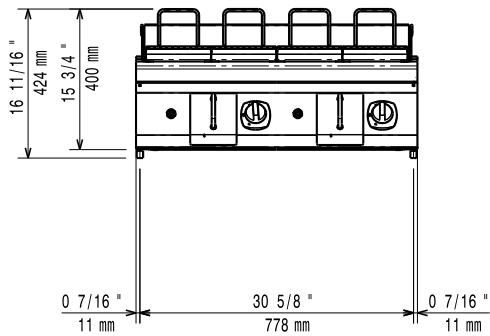
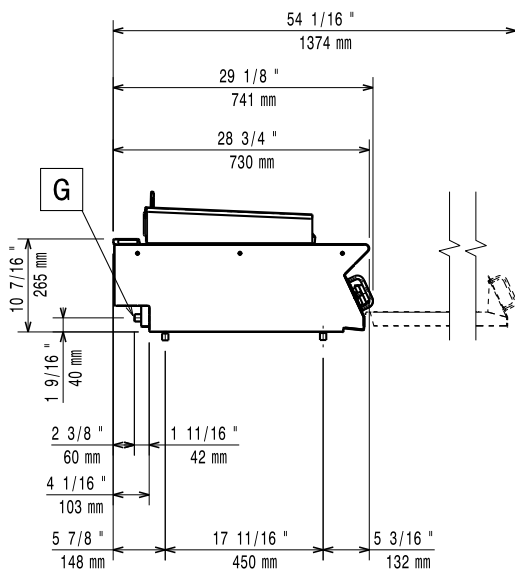
- Todos los paneles exteriores son en acero inoxidable con acabado Scotch Brite.
- Plano de trabajo en acero inoxidable en una sola pieza prensada de 1,5 mm de espesor.
- Los bordes laterales de la máquina son en ángulo recto para una unión perfecta entre unidades, eliminando huecos y posibles infiltraciones de suciedad.
- Protección IPx4 contra el agua.

### accesorios opcionales

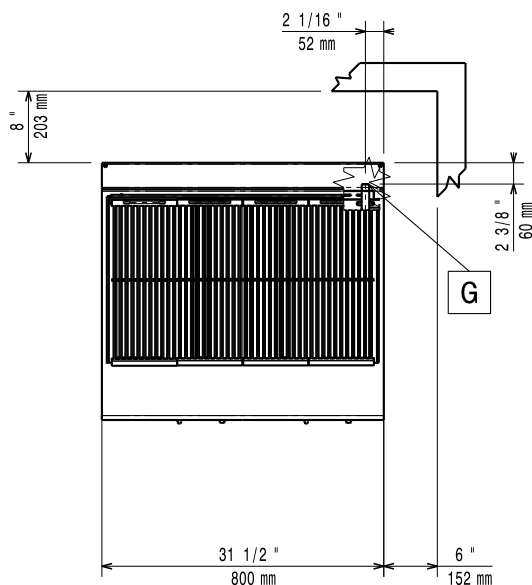
- Kit de sellado de juntas PNC 206086
- Conducto de humos, diámetro 150 mm PNC 206132
- Aro para condensador de humos, diámetro 150mm PNC 206133
- Soporte para sistema a puente 800 mm PNC 206137
- Soporte para sistema a puente 1000 mm PNC 206138
- Soporte para sistema a puente 1200 mm PNC 206139
- Soporte para sistema a puente 1600 mm PNC 206141
- Condensador de humos para 1 módulo, diámetro 150mm PNC 206246

Aprobación: \_\_\_\_\_

- Pasamanos laterales, derecho e izquierdo PNC 206307
- PASAMANO TRASERO 800MM - MARINE PNC 206308
- Kit rascador con ganchos para parrillas HP (700/900XP) PNC 206347
- - NOT TRANSLATED - PNC 206462
- Pasamanos frontal 800 mm PNC 216047
- Pasamanos frontal 1200 mm PNC 216049
- Pasamanos frontal 1600 mm PNC 216050
- Apoyaplatos 800mm PNC 216186
- 2 paneles cobertura lateral para elementos top PNC 216277
- Regulador de presión para unidades a gas PNC 927225

**Alzado**

**Lateral**


EQ = Tornillo equipotencial  
 G = Conexión de gas

**Planta**

**Gas**

<b>Gas Natural - Presión:</b>	
371043 (E7GRGHGC0P)	7" w.c. (17.4 mbar)
<b>Gas GLP - Presión:</b>	11" w.c. (27.7 mbar)
<b>Potencia gas:</b>	14 kW
<b>Suministro de gas estándar:</b>	Gas Natural G20 (20mbar)
<b>Opción del tipo de gas</b>	
<b>Entrada de gas</b>	1/2"

**Info**

Si el aparato está situado al lado o próximo a mobiliario sensible a la temperatura, se debería dejar un hueco de seguridad aproximado de 150 mm, o equiparse de un aislamiento térmico.

<b>Peso neto</b>	60 kg
<b>Peso del paquete</b>	88 kg
<b>Alto del paquete:</b>	580 mm
<b>Ancho del paquete:</b>	820 mm
<b>Fondo del paquete:</b>	860 mm
<b>Volumen del paquete</b>	0.41 m <sup>3</sup>
<b>Grupo de certificación:</b>	N7EGG