Electrolux PROFESSIONAL

Bajomostrador Digital Mesa Refrigerada ecostore HP Premium - 440lt, 1 Puerta, 4 Cajones 1/2, para grupo remoto

ARTÍCULO #

MODELO #

NOMBRE #

SIS #

AIA #

710047 (EH3RRABB) Mesa Refrigerada 440 lt. AISI 304. 1 puerta + 4 cajones 1/2. -2+10°C - para grupo REMOTO

Descripción

Artículo No.

Mesa Refrigerada 440 lt. AISI 304. 2 puertas + cajón 1/3 + cajón 2/3, -2+10°C - para grupo REMOTO - Fabricada en AISI 304 (excepto la parte trasera). Disponible enteramente en AISI 304 bajo pedido - Espesor encimera: 50 mm - Aislamiento: 90mm - Unidad enfriadora remota (no incluida) - Display digital de temperatura - Desescarche automático - Libre de CFC y HCFC - Gas en el aislante: Ciclopentano - Gas refrigerante R134a - Ciclo de enfriamiento TURBO (para un rápido enfriamiento del alimento introducido) - Temperatura de funcionamiento: -2+10° C - Incluye 2 rejillas GN 1/1 con revestimiento rilsan y 4 sets de 2 guías en acero inoxidable con 15 posiciones ajustables.

Características técnicas

- Rango de temperatura ajustable de -2°C a + 10°C para adaptarse a los requisitos de almacenamiento de carne, pescado y productos lácteos.
- Equipado con el sistema de circulación de aire forzado Optiflow para un rápido enfriamiento y distribución de la temperatura dentro de la celda.
- 0mm espacio libre para la instalación: la unidad de enfriamiento de configuración de torre garantiza el rendimiento solo con ventilación frontal; Esta solución única permite la instalación contra la pared o al lado de otros aparatos, incluso en el lado de
- Combinación de puertas y cajones para adaptarse a cualquier configuración necesaria, con la posibilidad de cambiar la configuración en el sitio. Unidad de refrigeración a la derecha disponible bajo pedido.
- Las correderas antivuelco aceptan contenedores GN 1/1.
- Puertas de acero inoxidable con cierre automático (<90 °).
- CE certificados de seguridad.
- Previsto para adaptarse al puerto RS485 para facilitar la conexión a una computadora remota y sistemas HACCP integrados.
- Unidad tropicalizada.

Aprobación:

Construcción

- Encimera en acero inoxidable AISI 304 con perfil de 50 mm.
- Si es necesario, el top de trabajo se puede quitar para facilitar el manejo durante la instalación (en el caso de puertas estrechas).
- Perfil antigoteo en borde de encimera de acero inoxidable.
- Base interior con esquinas redondeadas, prensada desde una sola hoja.
- Facilidad de limpieza y altos estándares de higiene gracias a las esquinas internas redondeadas, las correderas, rejillas y transportadores de aire fácilmente desmontables.
- Estructura interna con 15 posiciones de carga (3 cm de paso) disponibles para albergar redes GN 1/1, lo que garantiza una mayor capacidad neta y un mayor espacio de almacenamiento.
- Puertas internas y externas, paneles frontales y laterales y encimera removible en acero inoxidable AISI 304.
- Sobre patas de acero inoxidable para proporcionar un espacio libre de 150 mm (-5 /+50 mm) para facilitar la limpieza del piso.
- Panel inferior externo en acero inoxidable.
- Panel posterior externo en acero galvanizado.
- Unidad de refrigeración remota.
- Desarrolladas y producidas en fábricas con certificación ISO 9001 e ISO 14001. CHAR(10)CHAR(10)
- Visualización del código de falla.
- Dimensión interna de los cajones:-modelos con 2 1/2 cajones: primer cajón (cajón superior) 203x302x521 / segundo cajón 223x302x521 (HxWxD)-modelos con 3 cajones 1/3: primer cajón (cajón superior) 98x302x521 / segundo y tercer cajones 118x302x521 (

Interfaz de Usuario y Gestión de Datos

- Pantalla digital grande de dígitos blancos con botón de selección de humedad (3 niveles preestablecidos), pantalla y configuración de temperatura interna, activación manual del ciclo de descongelación y ciclo de turbohielo (para enfriar rápidamente las ca
- Control digital HACCP totalmente compatible: cuando la temperatura supera los límites críticos, se activan las alarmas acústicas y visuales. Hasta dos meses de evento se guardan en la memoria.
- Conecta el producto (con accesorio) a la plataforma OneConnected vía Wi-Fi o conexión Ethernet para una experiencia remota fluida. La monitorización y el análisis en tiempo real, la gestión de alarmas, la gestión de datos HACCP, las API y las funciones avanzadas mantienen tu frigorífico totalmente bajo control.
- Gran pantalla digital de dígitos en color blanco con visualización y ajuste de la temperatura del armario y posibilidad de seleccionar los niveles de humedad deseados. La tecnología Bluetooth incluida permite guardar los datos históricos del APPCC y descargarlos a través de la app.
- La APP Electrolux Professional Fridge Control hará la vida más fácil a nuestros clientes (disponible a partir de abril de 2024): - Monitorice la seguridad del proceso de conservación gracias a los datos y alarmas HACCP para un control preciso - Ahorre tiempo y facilite la gestión de datos gracias a la posibilidad de enviar la información HACCP en formato excel directamente a la dirección de correo electrónico - Operaciones rápidas: ajuste la temperatura/humedad/turbocooling del armario y ajuste la fecha/hora

Sostenibilidad

- Equipado con 90 mm de espesor de aislamiento de ciclopentano para un mejor rendimiento de aislamiento (conductividad térmica: 0,020 W / m*K) y el menor impacto ambiental (GWP=3).
- Empaquetadura magnética de globo de triple cámara extraíble para mejorar el aislamiento y reducir el consumo de energía y facilitar la limpieza.
- Frost Watch Control inicia automáticamente el proceso de descongelación solo cuando es necesario y finaliza una vez que el hielo se derrite, lo que mejora los resultados de eficiencia energética.

La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

accesorios incluidos

• 1 de Kit 2 guías + Rejilla Rilsan Gris GN1/1 para mesas refrigeradas	PNC 881109

accesorios opcionales

• Kit bandeja con calentamiento para evaporación de agua automática	PNC 880028	❑
• Unidad remota -2+10°C para armarios refrigerados 670lt y mesas HD	PNC 880231	❑
• Kit de 2 cajones refrigerados 1/2	PNC 881058	❑
• Kit de 3 cajones refrigerados 1/3	PNC 881059	❑
• Kit de 1 cajón 1/3 + 1 cajón 2/3	PNC 881071	❑
• Rejilla Rilsan Gris GN1/1 para mesas refrigeradas	PNC 881107	❑
• 2 guías para GN1/1 (mesas refrigeradas)	PNC 881108	❑
• Kit 2 guías + Rejilla Rilsan Gris GN1/1 para mesas refrigeradas	PNC 881109	❑
• Cubeta de plástico GN 1/1, H=65 mm	PNC 881110	❑
• Cubeta de plástico GN 1/1, H=100 mm	PNC 881111	❑
• Cubeta de plástico GN 1/1, H=150 mm	PNC 881112	❑
• KIT 710 ALTURA DE LA ESTRUCTURA A DISTANCIA (3 COMPARTIMENTOS)	PNC 881147	❑
• CERRADURA 3 CAJONES H=70, PARA MESAS REFRIGERADAS	PNC 881243	❑

La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

Electrolux PROFESSIONAL

Bajomostrador Digital Mesa Refrigerada ecostore HP Premium - 440lt, 1 Puerta, 4 Cajones 1/2, para grupo remoto

Alzado

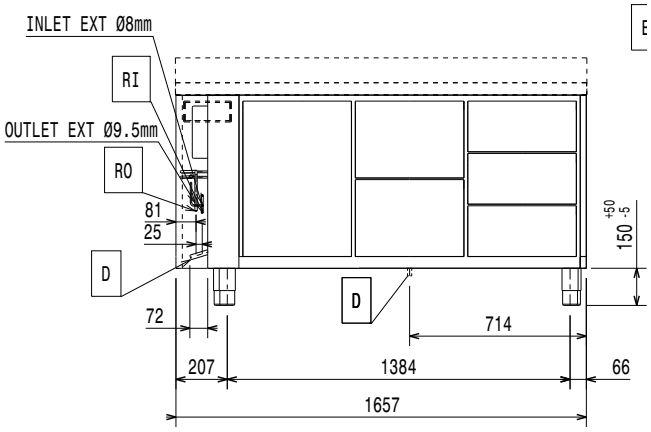

Lateral

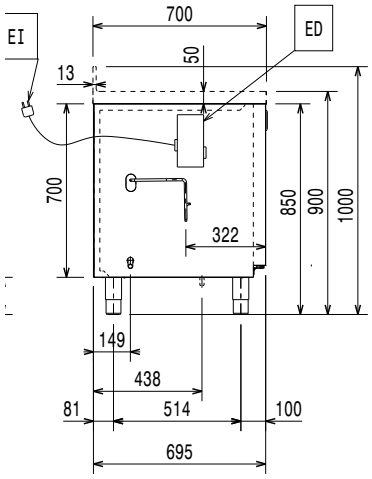

EI = Conexión eléctrica (energía)

Planta

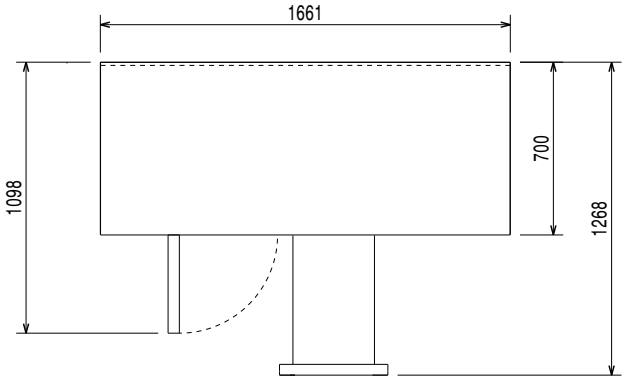

Eléctrico

Suministro de voltaje	220-240 V/1 ph/50/60 Hz
Potencia eléctrica max.:	0.03 kW
Potencia desescarche:	0.22 kW
Tipo de enchufe:	CE-SCHUKO

Info

Capacidad neta:	212 lt
Bisagras de la puerta	
Dimensiones externas, ancho	1661 mm
Dimensiones externas, fondo	700 mm
Dimensiones externas, alto	900 mm
Dimensiones internas (ancho):	1252 mm
Dimensiones internas (fondo):	560 mm
Dimensiones internas (alto):	550 mm
Peso neto	114 kg
Volumen del paquete	1.4 m³
Fondo con las puertas abiertas	1110 mm
Ajuste de alto	-5/50 mm
Capacidad bruta	440 lt

Datos de Refrigeración

Tipo de control	Digital
Humedad interna mín/máx	40/85
Temperatura de operación mín.:	-2 °C
Temperatura de operación máx.:	10 °C
Potencia del compresor	
Tipo de refrigerante:	R134a;R513A;R426A
Modo de operación	Ventilado
Aislamiento:	90 mm (ciclopentano)
Potencia de refrigeración sugerida*:	368 W
Condición a la temperatura de evaporación:	-10 °C
Condición a la temperatura de condensación:	55 °C
Condición a la temperatura ambiente:	32 °C
Tubos de conexión (remota) - Salida:	9.5 mm
Tubos de conexión (remota) - Entrada:	8 mm

Certificaciones ISO

ISO Standards:	ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001

Sostenibilidad

Consumo actual:	0.3 Amps
Índice GWP:	1300
Potencia de refrigeración	0 W
Peso del refrigerante	0 g

La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

2026.10.09