Electrolux PROFESSIONAL

Línea de Cocción Modular 900XP Freidora a gas, 1 cuba 15 litros

ARTÍCULO #

MODELO #

NOMBRE #

SIS #

AIA #

391077 (E9FRGD1GF0) Freidora a gas 15 lt con 1 cuba en forma de "V" (calentadores externos), 400mm

Descripción

Artículo No.

• Superficie de cocción prensada en una sola pieza en acero inoxidable de 2mm con ángulos redondeados
• Paneles exteriores en acero inoxidable con acabado Scotch-Brite
• Paneles laterales y trasero en una sola pieza para una mayor durabilidad y estabilidad
• Cortes láser en los laterales para un ajuste perfecto entre unidades
• Grifo para descarga del aceite
• Control termostático de la temperatura con termostato de seguridad para proteger contra sobrecalentamientos
• Rango de temperatura de 105°C a 185°C
• Cuba en forma de V con calentamiento indirecto, quemadores externos en acero inoxidable de alta eficiencia con combustión optimizada, dispositivo de fallo de llama, protección de piloto y encendido piezo-eléctrico

Aprobación:

Características técnicas

- Cuba embutida en forma de V.
- Quemadores de 14kW de alta eficiencia en acero inoxidable con dispositivo de fallo de llama situados en el exterior de la cuba.
- Regulación termostática de la temperatura hasta un máximo de 190 C°.
- Dispositivo de fallo de llama por cada quemador.
- Termostato de protección por sobrecalentamiento como estándar en todas las unidades.
- Drenaje del aceite a través de un grifo hacia un recipiente situado bajo la cuba.
- Todos los principales componentes están situados en la parte frontal de la unidad para facilitar el mantenimiento.
- Encendido piezo eléctrico para una seguridad añadida.
- El diseño especial del sistema de los mandos de control protege de la infiltración de agua.
- La unidad está dotada de cuatro patas de 50 mm en acero inoxidable como estándar.
- Suministrado como estándar con 1 cesto y 1 puerta para la base a derecha.
- Herramienta de monitoreo de calidad de aceite portátil opcional (código 9B8081) para una gestión eficiente del aceite.

Construcción

- Unidad de 930 mm de fondo para proporcionar una superficie de trabajo mayor.
- Todos los paneles exteriores son en acero inoxidable con acabado Scotch Brite.
- Los bordes laterales de la máquina son en ángulo recto para una unión perfecta entre unidades, eliminando huecos y posibles infiltraciones de suciedad.
- Interior de la cuba con esquinas redondeadas para facilitar la limpieza.
- Resistencia al agua IPX5.

accesorios incluidos

- 1 de Puerta para base armario abierta — PNC 206350
- 1 de Cesto para freidoras monobloque de 14 y 15 litros — PNC 921691

accesorios opcionales

- Kit de sellado de juntas — PNC 206086 ❑
- Conducto de humos, diámetro 120 mm — PNC 206126 ❑
- Aro para condensador de humos, diámetro 120mm — PNC 206127 ❑

- Kit de patas para instalación en barcos PNC 206136 ❑
- Zócalo frontal para instalación de obra, 400 mm PNC 206147 ❑
- Zócalo frontal para instalación de obra, 800 mm PNC 206148 ❑
- Zócalo frontal para instalación de obra, 1000 mm PNC 206150 ❑
- Zócalo frontal para instalación de obra, 1200 mm PNC 206151 ❑
- Zócalo frontal para instalación de obra, 1600 mm PNC 206152 ❑
- 2 zócalos laterales para instalación de obra PNC 206157 ❑
- Zócalo frontal 400 mm (no para base refrigeradora/congeladora) PNC 206175 ❑
- Zócalo frontal 800 mm (no para base refrigeradora/congeladora) PNC 206176 ❑
- Zócalo frontal 1000 mm (no para base refrigeradora/congeladora) PNC 206177 ❑
- Zócalo frontal 1200 mm (no para base refrigeradora/congeladora) PNC 206178 ❑
- Zócalo frontal 1600 mm (no para base refrigeradora/congeladora) PNC 206179 ❑
- 2 zócalos laterales (excepto para la base refrigeradora/congeladora) PNC 206180 ❑
- 2 paneles para conducto de servicio para instalación monobloque PNC 206181 ❑
- 2 paneles para conducto de servicio para instalación adosada PNC 206202 ❑
- Kit de 4 patas para instalación sobre zócalo obra (no para Parrillas monobloque de la línea 900) PNC 206210 ❑
- Bandeja de sedimentos para freidoras de 15lt PNC 206235 ❑
- Tubo de descarga de aceites para freidora monobloque de 15lt PNC 206301 ❑
- Alzatina de humos 400mm PNC 206303 ❑
- PASAMANO TRASERO 800MM - MARINE PNC 206308 ❑
- Pasamanos 1200MM PNC 206309 ❑
- Condensador de humos para medio módulo, diámetro 120mm PNC 206310 ❑
- Puerta para base armario abierta PNC 206350 ❑
- Soporte reforzado para base con patas o ruedas de 400 mm (700/900XP) - no incluye ni patas ni ruedas PNC 206366 ❑
- Soporte reforzado para base con patas o ruedas de 800 mm (700/900XP) - no incluye ni patas ni ruedas PNC 206367 ❑
- Soporte reforzado para base con patas o ruedas de 1200 mm (700/900XP) - no incluye ni patas ni ruedas PNC 206368 ❑
- Soporte reforzado para base con patas o ruedas de 1600 mm (700/900XP) - no incluye ni patas ni ruedas PNC 206369 ❑
- Soporte reforzado para base con patas o ruedas de 2000 mm (700/900XP) - no incluye ni patas ni ruedas PNC 206370 ❑
- Panel trasero 600 mm (700/900XP) PNC 206373 ❑
- Panel trasero 800 mm (700/900XP) PNC 206374 ❑
- Panel trasero 1000 mm (700/900XP) PNC 206375 ❑
- Panel trasero 1200 mm (700/900XP) PNC 206376 ❑
- Chimenea de rejilla, 400mm (700XP/900XP) PNC 206400 ❑
- Soporte base para patas/ruedas PNC 206431 ❑
- KIT G.25.3 (NL) INYECTORES DE GAS PARA FREIDORAS 900 PNC 206467 ❑
- 2 paneles cobertura lateral para elementos monobloque PNC 216134 ❑
- Cesto para freidoras monobloque de 14 y 15 litros PNC 921691 ❑
- 2 medios cestos para freidoras de 14 y 15 litros PNC 921692 ❑
- Filtro para recolector de aceite para freidoras monobloque de 7lt, 14lt y 15lt PNC 921693 ❑
- Vara desatascadora para tubo de drenaje de freidoras de 15lt PNC 921695 ❑
- Deflector para freidoras para productos harinosos de 15lt (evita que la Harina o el pan se adhieran a la cuba) PNC 921696 ❑
- Regulador de presión para unidades a gas PNC 927225 ❑

La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

Línea de Cocción Modular 900XP Freidora a gas, 1 cuba 15 litros

Alzado

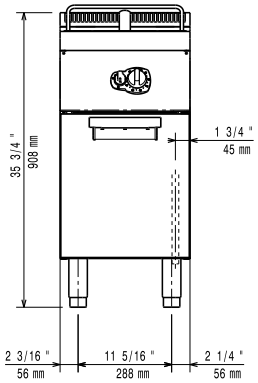

Lateral

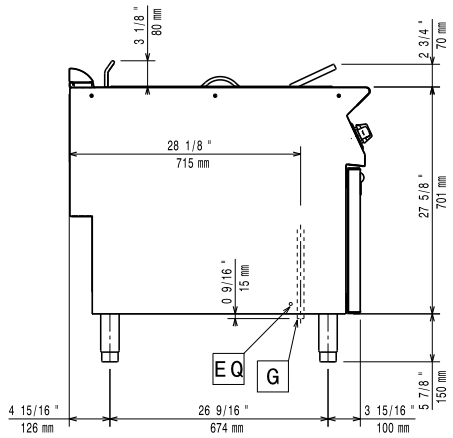

EQ = Tornillo equipotencial
G = Conexión de gas

Planta

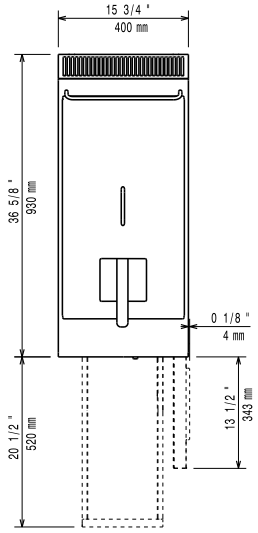

Dimensiones externas

Si el aparato está situado al lado o próximo a mobiliario sensible a la temperatura, se debería dejar un hueco de seguridad aproximado de 150 mm, o equiparse de un aislamiento térmico.

Gas

Potencia gas:	14 kW
Suministro de gas estándar:	Gas Natural G20 (20mbar)
Opción del tipo de gas	GLP
Entrada de gas	1/2"

Info

Dimensiones útiles de la cuba (ancho):	240 mm
Dimensiones útiles de la cuba (alto):	505 mm
Dimensiones útiles de la cuba (fondo):	380 mm
Capacidad de la cuba	13 lt MIN; 15 lt MAX
Rango del termostato:	120 °C MIN; 190 °C MAX
Peso neto	50 kg
Peso del paquete	65 kg
Alto del paquete:	1080 mm
Ancho del paquete:	460 mm
Fondo del paquete:	1020 mm
Volumen del paquete	0.51 m³
Grupo de certificación:	N9FG1

La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso