

Línea de Cocción Modular 900XP Cocedor multifuncional a gas, con fondo compound

ARTÍCULO #	
MODELO #	
NOMBRE #	
SIS #	
AIA#	



391142 (E9MFGHDIO0)

Cocedor multifuncional a gas (Sartén Fija), 22 lt. con superficie de cocción Compound sobre base abierta

Descripción

Artículo No.

- Superficie de cocción en una sola pieza en acero inoxidable de 2mm
- Paneles exteriores en acero inoxidable con acabado Scotch-Brite
- · Paneles laterales y trasero en una sola pieza para una mayor durabilidad y estabilidad
- · Cortes láser en los laterales para un ajuste perfecto entre unidades
- Cuba con ángulos redondeados, soldada sin juntas al plano de trabajo
- Superficie de cocción en acero compound (3mm de una capa de acero inoxidable AISI 316 unida a 12mm de una capa en acero dulce)
- Quemadores equipados con doble línea de llama para una distribución uniforme del calor
- \cdot Válvula de gas termostática. Encendido piezo-eléctrico
- · Rango de temperatura de 100°C a 250°C
- Capacidad 22 litros

Características técnicas

- Aparato de cocción multifuncional que puede ser usado para frituras poco profundas, cocción de líquidos e incluso para baños maría. Puede usarse para saltear, escalfar, cocinar al vapor cocinar a fuego lento, estofar, hervir, y preparar salsas blancas.
- El fondo de la base es de compound, material realizado de una capa de 3mm de acero inoxidable AISI 316 AISI sobre una capa de 12mm de acero dulce para unos óptimos resultados.
- Cuba en acero inoxidable con ángulos redondeados para facilitar la limpieza.
- El control de la temperatura se fija a través de un termostato de forma precisa sobre el panel de control.
- Distribución uniforme de la temperatura por toda la base.
- Tiempo de calentamiento de la cuba vacía muy rápido.
- Los quemadores tienen una doble línea de llama para garantizar un esparcimiento uniforme del calor.
- El diseño especial del sistema de los mandos de control protege de la infiltración de agua.
- La temperatura de trabajo puede ajustarse entre 80 °C y 300 °C.

Construcción

- Todos los paneles exteriores son en acero inoxidable con acabado Scotch Brite.
- Entregado con correderas para contenedor gastronorm.

accesorios incluidos

• 1 de Rascador para frytop liso PNC 164255

accesorios opcionales

•	
 Rascador para frytop liso 	PNC 164255 🗖
 Kit de sellado de juntas 	PNC 206086 🗖
 Conducto de humos, diámetro 150 mm 	o PNC 206132 □
 Aro para condensador de humos, diámetro 150mm 	PNC 206133 🗅
 Kit 4 ruedas, 2 giratorias con freno (700/900XP). Es necesario instalar el Soporte reforzado para ruedas/patas. 	PNC 206135 🗖
• Kit de patas para instalación en barcos	PNC 206136 🗖
 Zácalo frontal para 	PNC 206148 🗆

 Zócalo frontal para PNC 206148 U instalación de obra, 800 mm

Zócalo frontal para PNC 206150 ☐ instalación de obra, 1000 mm

Aprobación:





Línea de Cocción Modular 900XP Cocedor multifuncional a gas, con fondo compound

•	Zócalo frontal para instalación de obra, 1200 mm	PNC 206151		
	Zócalo frontal para instalación de obra, 1600 mm	PNC 206152		
•	2 zócalos laterales para instalación	PNC 206157	elementos monobloque	
•	de obra Zócalo frontal 800 mm (no para base refrigeradora/congeladora)	PNC 206176	Tapa para cocedor multifuncional PNC 921690	
•	Zócalo frontal 1000 mm (no para base refrigeradora/congeladora)	PNC 206177	 de 22lt Cuchillas con laterales PNC 921694 redondeados para rascador de 	
•	Zócalo frontal 1200 mm (no para base refrigeradora/congeladora)	PNC 206178	cocedor multifuncional	
	Zócalo frontal 1600 mm (no para base refrigeradora/congeladora)	PNC 206179	unidades a gas	
	2 zócalos laterales (excepto para la base refrigeradora/congeladora)	PNC 206180		
•	2 paneles para conducto de servicio para instalación monobloque	PNC 206181		
•	2 paneles para conducto de servicio para instalación adosada	PNC 206202		
•	Kit de 4 patas para instalación sobre zócalo obra (no para Parrillas monobloque de la línea 900)	PNC 206210		
•	Soporte central para la instalación de cajones y rejillas para bases de 800/1200mm, y de puertas en bases de 1200mm			
•	Condensador de humos para 1 módulo, diámetro 150mm	PNC 206246		
•	Kit de calentamiento eléctrico para armarios	PNC 206259		
•	Alzatina de humos 800mm	PNC 206304		
•	2 cajones para bases armario abiertas, altura 100 mm	PNC 206334		
•	Puerta para base armario abierta	PNC 206350		
•	Soporte reforzado para base con patas o ruedas de 800 mm (700/900XP) - no incluye ni patas ni ruedas	PNC 206367		
•	Soporte reforzado para base con patas o ruedas de 1200 mm (700/900XP) - no incluye ni patas ni ruedas	PNC 206368		
•	Soporte reforzado para base con patas o ruedas de 1600 mm (700/900XP) - no incluye ni patas ni ruedas	PNC 206369		
•	Soporte reforzado para base con patas o ruedas de 2000 mm (700/900XP) - no incluye ni patas ni ruedas	PNC 206370		
•	Panel trasero 800 mm (700/900XP)	PNC 206374		
•	Panel trasero 1000 mm (700/900XP)	PNC 206375		
•	Panel trasero 1200 mm (700/900XP)	PNC 206376		
•	Chimenea de rejilla, 400mm (700XP/900XP)	PNC 206400		
•	Pasamanos laterales, derecha e izquierda	PNC 216044		





Línea de Cocción Modular 900XP Cocedor multifuncional a gas, con fondo compound

Dimensiones externas

Si el aparato está situado al lado o próximo a mobiliario sensible a la temperatura, se debería dejar un hueco de seguridad aproximado de 150 mm, o equiparse de un aislamiento térmico.

Gas

Gas Natural - presión: 7" w.c. (17.4 mbar)
Gas GLP - presión: 11" w.c. (27.7 mbar)

Potencia gas: 14 kW


Suministro de gas estándar: Gas Natural G20 (20mbar)


Opción del tipo de gas GLP;Gas natural

Entrada de gas 1/2"


Info

Temperatura de funcionamiento MÍN: 80 °C Temperatura de 300 °C funcionamiento MÁX: Peso neto 115 kg Peso del paquete 107 kg Alto del paquete: 1120 mm Ancho del paquete: 1020 mm Fondo del paquete: 860 mm Volumen del paquete 0.98 m³ Grupo de certificación: N9EBRG

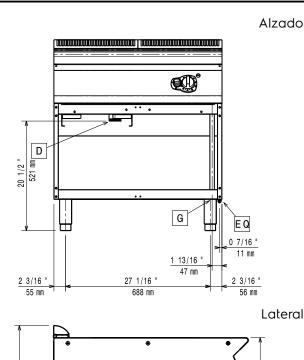

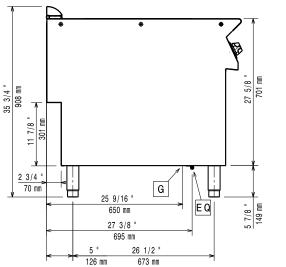

EQ = Tornillo equipotencial
G = Conexión de gas

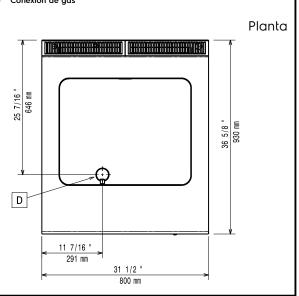

Línea de Cocción Modular 900XP Cocedor multifuncional a gas, con fondo compound La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

