Electrolux PROFESSIONAL

# Sistema de movimentación para Rack Type
# Unidad de conexión (forma de Y) para cintas de cordones

**ARTÍCULO #**

**MODELO #**

**NOMBRE #**

**SIS #**

**AIA #**

| | |
|---|---|
| **865134 (HSCCTMU)** | Unidad de conexión (forma en Y) para cintas transportadoras de cordones |

## Descripción

**Artículo No.**

Construida en acero inox. 304 AISI. En forma de "Y" para mezclar una sencilla cinta trasnportadora con otras 2 cintas transportadoras. Dos cintas de 15mm reforzadas de poliuterano. Patas cuadradas tubulares regulables en altura. Diseñado para bandejas de hasta 375x530mm.

## Características técnicas

- Botones de parada de emergencia fácilmente accesibles, situados donde se requiera.
- Tornillos ocultos para eliminar la acumulación de polvo y suciedad.
- Motor integrado en la estructura para facilitar la limpieza del suelo.
- Control automático de la unión de bandejas.
- Principales componentes eléctricos protegidos contra el agua en una caja de acero inoxidable.
- Unidad de conexión utilizada para unir dos líneas de transporte en una sola línea. La unidad se puede combinar con el sistema de cintas transportadoras de cordones.

## Construcción

- Para bandejas de hasta 375x530mm.
- Todas las superficies son lisas con acabado pulido.
- Patas cuadradas tubulares de 40x40 mm en acero inoxidable.
- Cordones construidos en poliuretano reforzado de 15mm., deslizamiento suave y uniforme.
- Fabricado completamente en acero inoxidable AISI 304.
- Patas incluidas.
- Instalación monobloque.
- Sistema de control con PLC.
- Compatible con el sistema de cintas transportadoras de cordones.

## accesorios opcionales

- Kit para soldadura de cordones PNC 865143 ❑

**Aprobación:**

# Sistema de movimentación para Rack Type
# Unidad de conexión (forma de Y) para cintas de cordones

Alzado

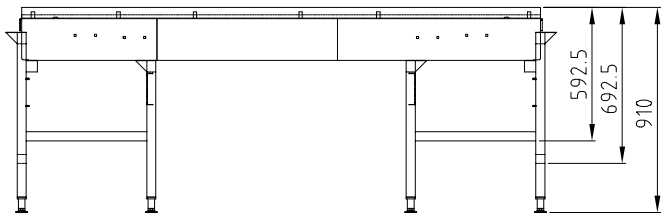


Planta

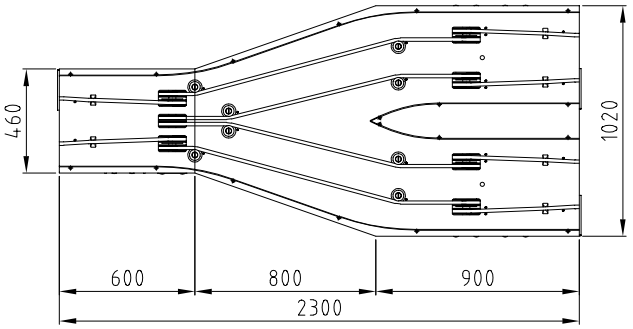


EI = Conexión eléctrica (energía)

Lateral



## Eléctrico

| | |
|---|---|
| **Suministro de voltaje** | 230 V/1N ph/50/60 Hz |
| **Potencia eléctrica max.:** | 2.25 kW |

## Info

| | |
|---|---|
| **Dimensiones externas, ancho** | 2300 mm |
| **Dimensiones externas, fondo** | 1020 mm |
| **Dimensiones externas, alto** | 910 mm |
| **Peso neto** | 150 kg |
| **Material del cuenco** | AISI 304 - EN 1.4301 |
| **Número de velocidades** | Variable |
| **Máx. velocidad** | 15 m/min |
| **Velocidad mínima** | 7 m/min |



La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso