Electrolux PROFESSIONAL

Línea de Cocción Modular thermaline 90 - Freecooking top eléctrico 1000mm, placa lisa, 1 lado con alzatina

ARTÍCULO #

MODELO #

NOMBRE #

SIS #

AIA #

589131 (MCTCABJOAO) Free cooking top eléctrico, mandos a un lado con alzatina

Descripción

Artículo No.

Placa lisa calentada eléctricamente y fabricada en acero de 14 mm de grosor con zona de limpieza alrededor de la placa. Calentamiento rápido, listo para su uso en todo momento, temperatura máxima hasta 350ºC. Protección de sobrecalentamiento. Función 'STANDBY' para ahorro de energía con recuperación rápida de la máxima potencia. MANDOS DE METAL con silicona higiénica incrustada "soft grip" fáciles de limpiar y mejorar sujeción. Control digital con display de LEDs de gran visibilidad. Fabricada según los estándares DIN 18860_2. Robusta ESTRUCTURA interna en 1.4301 (AISI 304) de 2 mm. y 3 mm. Top de 2 mm. 1.4301 (AISI 304) con superficie lisa de fácil limpieza. Sistema de unión THERMODUL crea una superficie de trabajo perfecta que evita la entrada de suciedad. Resistencia al agua IPX5. Configuración: top, operada por 1 lado con alzatina.

Aprobación:

Características técnicas

- Protección de sobrecalentamiento: un sensor de temperatura cierra el suministro en caso de que exista sobrecalentamiento.
- Fácil acceso a los componentes principales desde la parte frontal
- El sistema de conexiones THERMODUL crea una superficie de trabajo perfecta cuando las unidades son conectadas entre sí evitando la penetración de suciedad a los componentes vitales y facilitando la separación de las unidades en caso de reemplazamiento o reparación.
- Mandos de metal con empuñadura higiénica "soft-touch" incrustada para facilitar su limpieza y mejorar su agarre. El diseño especial de los mandos previene la filtración de líquidos o suciedad en los componentes vitales.
- Rápido calentamiento de la placa manteniéndola siempre lista para su uso.
- Amplia zona redondeada alrededor de la placa para facilitar la limpieza.
- La placa de cocción y la base se unen perfectamente para evitar la filtración de suciedad.
- La temperatura de la superficie es de 350°C
- Gran visibilidad del display digital fabricado en cristal templado para resistir los agentes químicos y el calor. En el display muestra el estado de trabajo on/off, la temperatura seleccionada y la de la superficie.
- Se puede cocinar directamente sobre la placa o en recipientes.

Construcción

- Fabricación de la superficie completamente lisa con mínimas áreas escondidas para facilitar las tareas de limpieza
- Resistencia al agua IPX5.
- Robusta estructura interna en 1.4301 (AISI 304).
- Unidad fabricada en cumplimiento con los estándares DIN 18860_2 con top antigoteo 20 mm.
- Unidad fabricada en cumplimiento con los estándares DIN 18860_2, con top antigoteo 20 mm y zócalo retranqueado 70mm.
- La superficie de cocción es una placa radiante calentada eléctricamente, realizada en acero inoxidable AISI 316 - DIN con un grosor de 20mm.
- Top en acero inoxidable AISI 304 - DIN 1.4301 con 2mm de grosor.

Sostenibilidad

- Función de espera para ahorro energético y rápida recuperación de la potencia máxima.

accesorios opcionales

• Junta tensora de precisión entre unidades con alzatina, 900 mm	PNC 912499	❑
• Apoyaplatos, 1000x130mm	PNC 912528	❑
• Apoyaplatos, 1000x200mm	PNC 912558	❑
• Estante abatible, 300x900 mm	PNC 912581	❑
• Estante abatible, 400x900 mm	PNC 912582	❑
• Estante lateral fijo, 200x900 mm	PNC 912589	❑
• Estante lateral fijo, 300x900 mm	PNC 912590	❑
• Estante lateral fijo, 400x900 mm	PNC 912591	❑
• Kit raíl de conexión para aparatos con alzatina: modular 90 (izquierda) con ProThermetic basculante (derecha) y ProThermetic fija (izquierda) con ProThermetic (derecha)	PNC 912981	❑
• Kit raíl de conexión para aparatos con alzatina: modular 90 (derecha) con ProThermetic basculante (izquierda) y ProThermetic fija (derecha) con ProThermetic (izquierda)	PNC 912982	❑
• Panel trasero 1000x700mm, para unidades con alzatina	PNC 913015	❑
• Panel trasero 1000x800mm, para unidades con alzatina	PNC 913028	❑
• Junta tensora de precisión para lateral izquierdo cuando va a pared o entre unidades NO Therma, con alzatina, 900 mm	PNC 913117	❑
• Junta tensora de precisión para lateral derecho cuando va a pared o entre unidades NO Therma, con alzatina, 900 mm	PNC 913118	❑
• Junta de cierre para lateral estético (12mm) para unidades thermaline 90 con alzatina, izquierda	PNC 913208	❑
• Junta de cierre para lateral estético (12mm) para unidades thermaline 90 con alzatina, derecha	PNC 913209	❑
• Junta tensora en forma de U para instalaciones adosadas	PNC 913226	❑
• INSERTAR PERFIL, D900, TL-OTRAS MARCAS	PNC 913232	❑
• Kit optimizador de energía 40A	PNC 913248	❑
• Panel lateral en acero inoxidable (12,5mm), 900X400, instalación a pared, izquierdo	PNC 913636	❑
• Panel lateral en acero inoxidable (12,5mm), 900X400, instalación a pared, derecho	PNC 913637	❑
• Panel lateral de precisión en acero inoxidable (12,5mm), 900X400, instalación a pared, izquierdo	PNC 913638	❑
• Panel lateral de precisión en acero inoxidable (12,5mm), 900X400, instalación a pared, derecho	PNC 913639	❑
• AÑADIR MONTAJE EN PARED. VERSIÓN EE.UU.	PNC 913640	❑
• Kit montaje a pared para elementos top - TL85/90 - montado en fábrica	PNC 913654	❑
• Filtro ancho 1000mm	PNC 913666	❑
• Interruptor eléctrico principal 63 A 10 mm2 NM para unidades eléctricas modulares H800 (instalado en fábrica)	PNC 913677	❑

La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

Línea de Cocción Modular thermaline 90 - Freecooking top eléctrico 1000mm, placa lisa, 1 lado con alzatina

Alzado

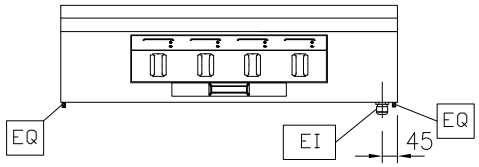

Lateral

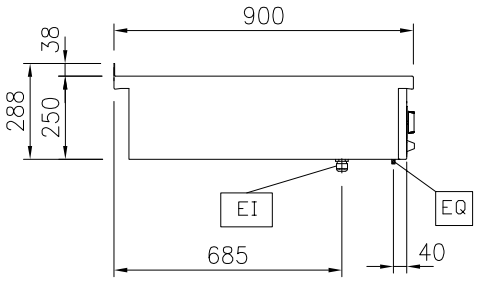

EI = Conexión eléctrica (energía)
EQ = Tornillo equipotencial

Planta

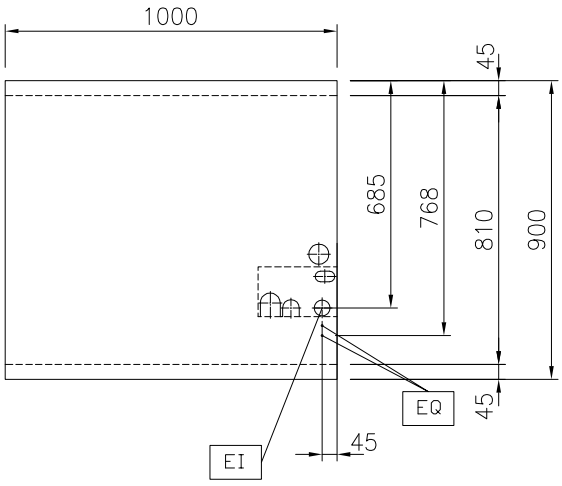

Eléctrico

Suministro de voltaje	400 V/3N ph/50/60 Hz
Total watios	16 kW

Info

Temperatura de funcionamiento MÍN:	80 °C
Temperatura de funcionamiento MÁX:	350 °C
Dimensiones externas, ancho	1000 mm
Dimensiones externas, fondo	900 mm
Dimensiones externas, alto	250 mm
Peso neto	160 kg
Configuración	operativo por un lado;Top

Sostenibilidad

Consumo actual:	34.8 Amps

La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

2026.10.26

accesorios opcionales

- Junta tensora de precisión entre unidades con alzatina, 900 mm — PNC 912499 ❑
- Apoyaplatos, 1000x130mm — PNC 912528 ❑
- Apoyaplatos, 1000x200mm — PNC 912558 ❑
- Estante abatible, 300x900 mm — PNC 912581 ❑
- Estante abatible, 400x900 mm — PNC 912582 ❑
- Estante lateral fijo, 200x900 mm — PNC 912589 ❑
- Estante lateral fijo, 300x900 mm — PNC 912590 ❑
- Estante lateral fijo, 400x900 mm — PNC 912591 ❑
- Kit raíl de conexión para aparatos con alzatina: modular 90 (izquierda) con ProThermetic basculante (derecha) y ProThermetic fija (izquierda) con ProThermetic (derecha) — PNC 912981 ❑
- Kit raíl de conexión para aparatos con alzatina: modular 90 (derecha) con ProThermetic basculante (izquierda) y ProThermetic fija (derecha) con ProThermetic (izquierda) — PNC 912982 ❑
- Panel trasero 1000x700mm, para unidades con alzatina — PNC 913015 ❑
- Panel trasero 1000x800mm, para unidades con alzatina — PNC 913028 ❑
- Junta tensora de precisión para lateral izquierdo cuando va a pared o entre unidades NO Therma, con alzatina, 900 mm — PNC 913117 ❑
- Junta tensora de precisión para lateral derecho cuando va a pared o entre unidades NO Therma, con alzatina, 900 mm — PNC 913118 ❑
- Junta de cierre para lateral estético (12mm) para unidades thermaline 90 con alzatina, izquierda — PNC 913208 ❑
- Junta de cierre para lateral estético (12mm) para unidades thermaline 90 con alzatina, derecha — PNC 913209 ❑
- Junta tensora en forma de U para instalaciones adosadas — PNC 913226 ❑
- INSERTAR PERFIL, D900, TL-OTRAS MARCAS — PNC 913232 ❑
- Kit optimizador de energía 40A — PNC 913248 ❑
- Panel lateral en acero inoxidable (12,5mm), 900X400, instalación a pared, izquierdo — PNC 913636 ❑
- Panel lateral en acero inoxidable (12,5mm), 900X400, instalación a pared, derecho — PNC 913637 ❑
- Panel lateral de precisión en acero inoxidable (12,5mm), 900X400, instalación a pared, izquierdo — PNC 913638 ❑
- Panel lateral de precisión en acero inoxidable (12,5mm), 900X400, instalación a pared, derecho — PNC 913639 ❑
- AÑADIR MONTAJE EN PARED. VERSIÓN EE.UU. — PNC 913640 ❑
- Kit montaje a pared para elementos top - TL85/90 - montado en fábrica — PNC 913654 ❑
- Filtro ancho 1000mm — PNC 913666 ❑
- Interruptor eléctrico principal 63 A 10 mm2 NM para unidades eléctricas modulares H800 (instalado en fábrica) — PNC 913677 ❑

La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso