Electrolux PROFESSIONAL

Modular Cooking
Induktionshall med fri zon pa sluten bas 2 zoner styrning pa ena sidan

Produkt #

Modell #

Namn #

SIS #

AIA #

589722 (MCJBEAEOAA)	Hel häll induktion (zonfri) på stängt underskåp,2 zoner, betjänas från 1 sida, kroppshöjd 700mm

Kort specifikation

Pos.

Enhet konstruerad enligt DIN 18860_2 med 20 mm sänkning på kantytan och 70 mm infälld sockel. Intern ram i rostfritt stål för hög hållbarhet. 2 mm topp i 1.4301 (AISI 304). Slät ytkonstruktion, lätt att rengöra. THERMODUL-anslutningssystem möjliggör sömlös arbetsyta när enheter kopplas ihop och förhindrar att smuts tränger in. Fri zon multi-spole glaskeramisk yta utan döda zoner kan rymma upp till 8 kastruller och stekpannor. Minsta kokkärlsdiameter är 7 mm. UI-design för att styra varje spole individuellt, med inställning av effekt (W) och temperatur. Filter lättåtkomliga för rengöring av användaren. Överhettningsskydd stänger av strömmen vid överhettning. IPX5 vattentålighetscertifiering. Konfiguration: Fristående på sluten modul.

.

Huvudfunktioner

- Induktion med fri zon möjliggör användning av flera kastruller och stekpannor, även små storlekar (min. diameter 7 cm), tack vare multispolsystemets design som aktiverar hela ytan – idealiskt för à la carte-servering.
- Den släta glaskeramiska ytan har begränsad temperaturökning och är snabb och enkel att rengöra, vilket ger maximal hygien.
- THERMODUL-anslutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.
- 360° runda metallreglage utan steg, medurs och moturs, för snabb inställning och justering av parametrar.
- Varje zon styrs av ett tryckkänsligt reglage med 7 touchknappar, 4 displayer och en rund ratt. Varje zon består av 4 spolar, som kan styras individuellt eller kopplas ihop i 2, 3 eller 4. Effekt (watt) eller temperatur (°C) kan väljas. En funktion finns o
- Effektinställning från 25 till 2000 W i 30 steg eller temperaturinställning från 30 till 250 °C i steg om 1 °C.
- Elektronisk sensor, placerad under glaset, under spolens mittposition, för att exakt mäta temperaturen på botten av kastrullen/pannan.
- Överhettningsskydd: Elektroniska sensorer skyddar mot överhättning av hällen
- Värmesystemet stängs av automatiskt när kastruller och stekpannor tas bort.
- Låg värmeavgivning.

Konstruktion

- Enheten konstruerad enligt DIN 18860_2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel.
- Plan ytkonstruktion för att lätt rengöra ytorna.
- Självbärande konstruktion.
- Alla huvudkomponenter är lätt åtkomliga från fronten, inklusive induktionsfiltren.
- 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304).
- Sluten teknisk bas som innehåller generatorer, ventilationssystem och filter.
- IPX5 kapslingsklass

Hållbarhet

- Denna modell uppfyller den schweiziska energieffektivitetsförordningen (730.02).

Övriga Tillbehör

• Skrapa till glaskeramik/Induktionshäll	PNC 910601	❑
• Kopplingsräls, TL90	PNC 912502	❑
• Rostfri sidopanel (12mm), 900x700mm, för fristående installation	PNC 912512	❑
• Fronträcke, 500mm lång x 130 mm djup	PNC 912523	❑
• Fronträcke, 500mm lång x 200 mm djup	PNC 912553	❑
• Fällbar hylla, 300x900mm	PNC 912581	❑
• Fällbar hylla, 400x900mm	PNC 912582	❑
• Fixerad sidohylla, 200x900mm	PNC 912589	❑
• Fixerad sidohylla, 300x900mm	PNC 912590	❑
• Fixerad sidohylla, 400x900mm	PNC 912591	❑
• Rostfri frontsockel, 500mm lång, höjd = 200 mm	PNC 912631	❑
• Rostfri sidosockel, höger o vänster, fristående 900mm djup, höjd = 200 mm	PNC 912657	❑
• Rostfri sidosockel, höger o vänster, rygg-mot-rygg, 1800mm djup, höjd = 200 mm	PNC 912663	❑
• Komplett rostfri sockel, fristående, 500mm bredd, höjd = 200 mm, TL90	PNC 912955	❑
• Kopplingsräls, höger, mellan THL och Pro Thrmetic	PNC 912975	❑
• Kopplingsräls, vänster, mellan THL och Pro Thermetic	PNC 912976	❑
• Sido-kopplingsräls för slätsittande vänster sidopanel, TL90	PNC 913111	❑
• Sido-kopplingsräls för slätsittande höger sidopanel, TL90	PNC 913112	❑
• Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, vänster	PNC 913202	❑
• Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, höger	PNC 913203	❑
• Rostfri sidopanel för TL 90, vänster, H=700	PNC 913222	❑
• Rostfri sidopanel för TL 90, höger, H=700	PNC 913223	❑
• Anslutningskit T-profil, rygg mot rygg	PNC 913227	❑
• Profil, D900, TL Övrig Maskin	PNC 913232	❑
• Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, vänster, rygg-mot-rygg	PNC 913251	❑
• Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, höger, rygg-mot-rygg	PNC 913252	❑
• Kit, Thermaline 90	PNC 913255	❑
• Kit, Thermaline 90	PNC 913256	❑
• Förstärkt sidopanel endast i samband med sidohylla	PNC 913260	❑
• Förstärkt sidopanel, vänster, endast i samband med sidohylla	PNC 913275	❑
• Förstärkt sidopanel, höger, endast i samband med sidohylla	PNC 913276	❑
• FILTER W=500MM - THERMALINE 80/85/90	PNC 913664	❑
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913672	❑
• Rostfri sidopanel, 900x700mm, slätsittande, för fristående installation, vänster/höger (skall bara användas vid installation mot något annat)	PNC 913688	❑
• Topphanteringssystem för Free-zone Induction, halvmodul (8 spolar)	PNC 921026	❑

Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

Modular Cooking
Induktionshall med fri zon pa sluten bas 2 zoner styrning pa ena sidan

Front



Sida

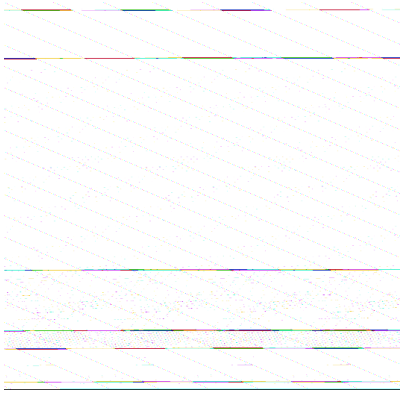

EI = Elektrisk anslutning
EQ = Ekvipotential skruv

Topp

Elektricitet

Spänning:	400 V/3N ph/50/60 Hz
Total watt:	16 kW

Viktig information

Yttermått, bredd	500 mm
Yttermått, djup	900 mm
Yttermått, höjd	700 mm
Nettovikt:	51 kg
Konfiguration:	på bas;betjänas från en sida
Effekt främre plattor:	8 - 0 kW
Effekt bakre plattor:	8 - kW
Dimensioner främre plattor:	320x320
Storlek bakre plattor:	320x320
Induktion bordsmodell dimensioner (bredd):	500 mm
Induktion bordsmodell dimensioner (djup):	900 mm

Hållbarhetsdata

Effekt, min:	21.5 Amps

Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.