Electrolux PROFESSIONAL

# Modular Cooking 700XP 4 Zoner Elspis. Bänkmodell. 800mm. Glaskeramikhäll

**Produkt #** _____

**Modell #** _____

**Namn #** _____

**SIS #** _____

**AIA #** _____



| | |
|---|---|
| **371025 (E7IREH4000)** | Elspis. Bänkmodell. 800mm. Glaskeramikhäll. |
| **371134 (E7IREH400N)** | * NOT TRANSLATED * |

## Kort specifikation

**Pos.** _____

Elspis (800 mm) i bänkmodell, med glaskeramikhäll och 4 värmezoner (4x2,2kW). Anpassad för anslutning underifrån eller bakifrån, och för montering mot enheter i Electrolux 700-serie.

Robust konstruktion i rostfritt stål
Arbetsyta av (6mm tjock) glaskeramikhäll, ligger i nivå med ramen för ett smidigare arbetsflöde och enklare rengöring
Uppvärmning via värmestrålning från elektriska värmeelement med hög effekt
Värmezoner (230 mm i diameter) med två lägen passar för kokkärl i olika storlekar
Separat energireglering för varje värmezon
Signallampa som varnar användaren för restvärme från en värmezon
Bakre servicekanal underlättar installation
Kapslingsklass: IPX4

. _____

## Huvudfunktioner

- Tillagningsyta i glaskeramik med 4 infraröda värmezoner 6 mm tjocklek.
- De cirkulära koncentriska uppvärmningssektionerna som är 230 mm ger enhetlig värme även till den största pannan.
- Hällytan är tät för att förhindra att det läcker in i enheten.
- Varningslampa som indikerar restytvärme.
- Omedelbar överföring av värme från tillagningsytan till kastrullen.
- Låg värmeavgivning.
- Uppvärmning elektriska element med extra hög effekt.
- Den släta glaskeramikytan kan snabbt och lätt rengöras, vilket ger maximal hygien.
- Kapslingsklass IPX 4.
- Lämplig som bänkinstallation.

## Konstruktion

- Utvändiga paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-behandling.
- 1,5 mm tjockt pressat rostfritt stål
- Rät vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen där smuts kan tränga in.

## Hållbarhet

- Energireglering i varje zon.

## Övriga Tillbehör


| | |
|---|---|
| • Tätningssats | PNC 206086 ❑ |
| • Stöd för bromontage, 800 mm | PNC 206137 ❑ |
| • Stöd för bromontage, 1000 mm | PNC 206138 ❑ |
| • Stöd för bromontage, 1200 mm | PNC 206139 ❑ |
| • Stöd för bromontage, 1400 mm | PNC 206140 ❑ |
| • Stöd för bromontage, 1600 mm | PNC 206141 ❑ |
| • Förlängningsrör till vattenkran 700 line | PNC 206291 ❑ |
| • Skorsten 800 mm till XP700 & 900 | PNC 206304 ❑ |
| • Höger och vänster sidoräcke. | PNC 206307 ❑ |
| • Bakre ledstång, 800 mm, Marin | PNC 206308 ❑ |
| • Skorstensnät 400mm (XP700 & XP900) | PNC 206400 ❑ |
| • Fronträcke, rostfritt, 800 mm | PNC 216047 ❑ |
| • Fronträcke, rostfritt, 1200 mm | PNC 216049 ❑ |
| • Fronträcke, rostfritt, 1600 mm | PNC 216050 ❑ |

- Portioneringshylla/ räcke, rostfritt, 800 mm (bred) PNC 216186 ❑
- 2 sidotäckpaneler för bänkmodell PNC 216277 ❑



Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

# Modular Cooking
# 700XP 4 Zoner Elspis. Bänkmodell. 800mm. Glaskeramikhäll

Front

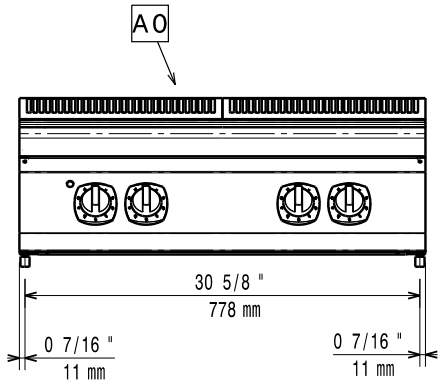



Sida

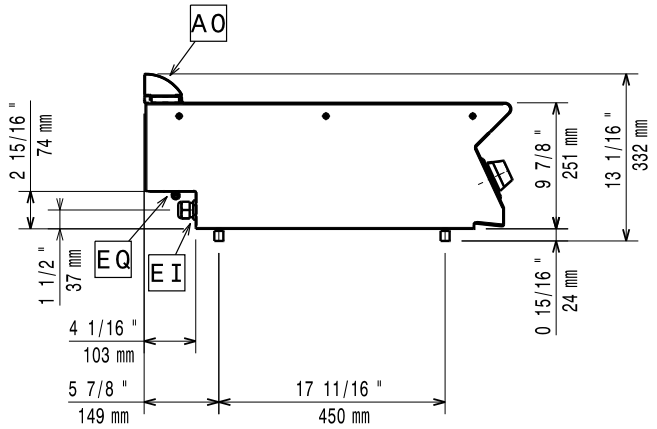


EI = Elektrisk anslutning
EQ = Ekvipotential skruv

Topp

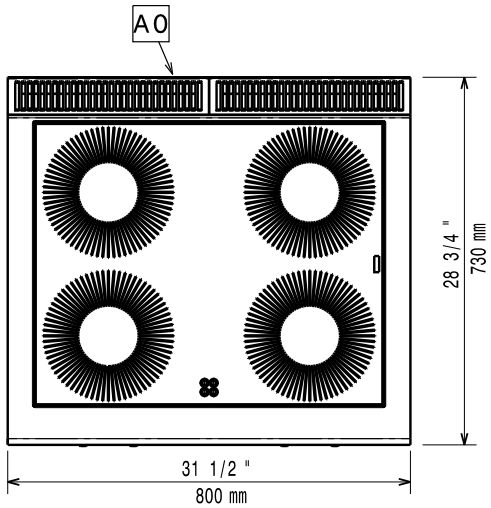


## Elektricitet

| | |
|---|---|
| **Spänning:** | |
| **371025 (E7IREH4000)** | 380-400 V/3N ph/50/60 Hz |
| **371134 (E7IREH400N)** | 230 V/3 ph/50/60 Hz |
| **Total watt:** | 8.8 kW |

## Viktig information

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

| | |
|---|---|
| **Nettovikt:** | 35 kg |
| **Fraktvikt:** | |
| **371025 (E7IREH4000)** | 42 kg |
| **371134 (E7IREH400N)** | 41 kg |
| **Frakthöjd:** | |
| **371025 (E7IREH4000)** | 530 mm |
| **371134 (E7IREH400N)** | 540 mm |
| **Fraktbredd:** | |
| **371025 (E7IREH4000)** | 820 mm |
| **371134 (E7IREH400N)** | 830 mm |
| **Fraktdjup:** | |
| **371025 (E7IREH4000)** | 860 mm |
| **371134 (E7IREH400N)** | 850 mm |
| **Fraktvolym:** | |
| **371025 (E7IREH4000)** | 0.37 m³ |
| **371134 (E7IREH400N)** | 0.38 m³ |
| **[NOT TRANSLATED]** | |
| **371025 (E7IREH4000)** | N7CIE |
| **371134 (E7IREH400N)** | NIR78 |
| **Effekt främre plattor:** | 2.2 - 2.2 kW |
| **Effekt bakre plattor:** | 2.2 - 2.2 kW |
| **Dimensioner främre plattor:** | Ø 230 Ø 230 |
| **Storlek bakre plattor:** | Ø 230 Ø 230 |




Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.


2026.11.18