Electrolux PROFESSIONAL

Modular Cooking
Stekhäll, el. Bänkmodell. 400mm. Räfflad häll, sluttande.

Produkt #

Modell #

Namn #

SIS #

AIA #

371332 (E7IILDAOMCA) Stekhäll, el. Bänkmodell. 400mm. Borstad krom, räfflad häll, sluttande.

Huvudfunktioner

- Enheten ska monteras på underrede, bryggmontage eller konsolsystem.
- Stort tömningshål på tillagningsytan medger tömning av fett i en stor uppsamlare (1 liter) som sitter under tillagningsytan.
- Stor fettuppsamlingsbehållare finns att få som extra tillbehör och kan placeras under toppenheterna över det öppna sockelskåpet.
- Säkerhetstermostat och termostatkontroll.
- Höga stänkskydd i rostfritt stål på tillagningsytans baksida och sidor. Stänkskyddet kan enkelt tas bort för rengöring.
- Kapslingsklass IPX 4.
- .
- Temperatur från 120° till 280°C.
- Infraröda värmeelement monterade under kokytan.
- Yta i borstad krom: mycket motståndskraftig mot repor och underlättar rengöring.
- Skrapa för räfflad yta ingår som standard.
- Lämplig som bänkinstallation.

Konstruktion

- Stekytan är helt räfflad
- Utvändiga paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-behandling.
- 1,5 mm tjockt pressat rostfritt stål
- Rät vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen där smuts kan tränga in.
- Tillagningsyta 12 mm tjock borstad krom för optimala grillresultat och enkel användning.

.

Medföljande tillbehör

• 1 av Skrapa för räfflad stekhäll.	PNC 206420

Övriga Tillbehör

• Tätningssats	PNC 206086	❑
• Stöd för bromontage, 800 mm	PNC 206137	❑
• Stöd för bromontage, 1000 mm	PNC 206138	❑
• Stöd för bromontage, 1200 mm	PNC 206139	❑
• Stöd för bromontage, 1400 mm	PNC 206140	❑
• Stöd för bromontage, 1600 mm	PNC 206141	❑
• Stöd för bromontage, 400 mm	PNC 206154	❑
• Skorsten 400 mm till XP700 & 900	PNC 206303	❑
• Höger och vänster sidoräcke.	PNC 206307	❑
• Bakre ledstång, 800 mm, Marin	PNC 206308	❑
• Fettuppsamlare för stekhäll	PNC 206346	❑
• Skorstensnät 400mm (XP700 & XP900)	PNC 206400	❑
• Skrapa för räfflad stekhäll.	PNC 206420	❑
• - NOT TRANSLATED -	PNC 206455	❑
• Fronträcke, rostfritt, 400 mm	PNC 216046	❑
• Fronträcke, rostfritt, 800 mm	PNC 216047	❑
• Fronträcke, rostfritt, 1200 mm	PNC 216049	❑
• Fronträcke, rostfritt, 1600 mm	PNC 216050	❑
• Portioneringshylla/ räcke, rostfritt, 400 mm (bred)	PNC 216185	❑
• Portioneringshylla/ räcke, rostfritt, 800 mm (bred)	PNC 216186	❑
• 2 sidotäckpaneler för bänkmodell	PNC 216277	❑

Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

Modular Cooking
Stekhäll, el. Bänkmodell. 400mm.
Räfflad häll, sluttande.

Front

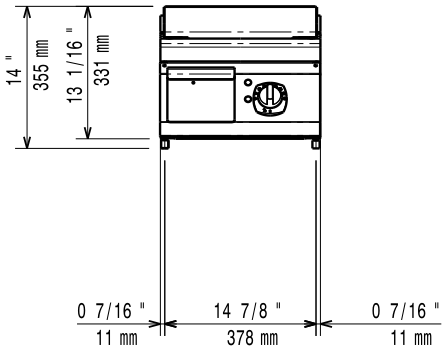

Sida

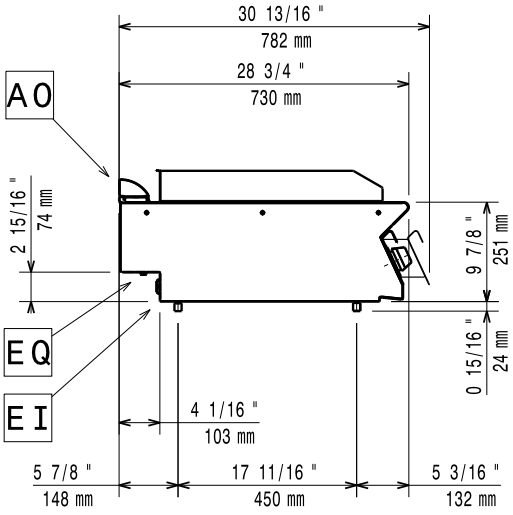

EI = Elektrisk anslutning
EQ = Ekvipotential skruv

Topp

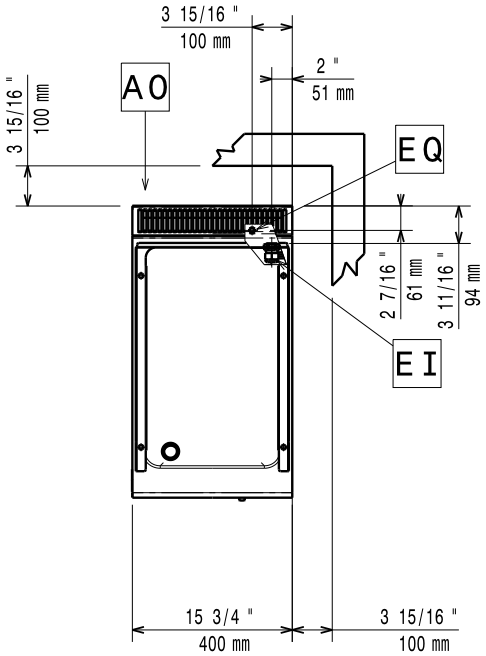

Elektricitet

Spänning:	400 V/3 ph/50-60 Hz
Förberedd för:	
Effekt, max:	4.2 kW
Total watt:	4.2 kW

Viktig information

Om produkten är ställd bredvid eller mot temperaturkänsliga material, bör ett säkerhetsmellanrum på ca 150 mm bibehållas eller så bör någon form av värmeisolering monteras.

Arbetstemperatur, min:	120 °C
Arbetstemperatur, max:	280 °C
Yttermått, bredd	400 mm
Yttermått, djup	730 mm
Yttermått, höjd	250 mm
Nettovikt:	40 kg
Fraktvikt:	39 kg
Frakthöjd:	530 mm
Fraktbredd:	460 mm
Fraktdjup:	820 mm
Fraktvolym:	0.2 m³
Stekyta bredd:	330 mm
Stekyta djup:	540 mm

Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.