Electrolux PROFESSIONAL

# Modular Cooking 700XPStekhäll, gas. Bänkmodell. 800mm. kromhäll

**Produkt #**

**Modell #**

**Namn #**

**SIS #**

**AIA #**

| | |
|---|---|
| **371038 (E7FTGHCS00)** | Stekhäll, gas. Bänkmodell. 800mm. Polerad krom, slät häll |
| **371041 (E7FTGHCP00)** | Stekhäll, gas. Bänkmodell. 800mm. 2/3 slät, 1/3 räfflad kromhäll. |

## Kort specifikation

**Pos.**

Stekhäll (800 mm) i bänkmodell med slät kromhäll (14kW), för användning med naturgas eller gasol. Anpassad för anslutning underifrån eller bakifrån, och för montering mot enheter i Electrolux 700-serie.

Robust konstruktion i rostfritt stål
Toppskiva (1,5mm tjock), frontpanel och lock i rostfritt stål (AISI 304)
Stänkskydd i rostfritt stål
Säkerhetstermostat
Piezotändning
Häll (15mm tjock) i krom för effektivare rengöring och minskade värmeförluster
Utrustad med stort dräneringshål och fettsamlare (3L)
Separata kontroller för varje halvmodul
Temperaturområde från +200°C till +400°C
Bakre servicekanal underlättar installation
Kapslingsklass: IPX4
Anpassad för användning med naturgas eller gasol
Levereras med 1 skrapa för slät stekhäll

.

## Huvudfunktioner

- Enheten ska monteras på underrede, bryggmontage eller konsolsystem.
- Stort tömningshål på tillagningsytan medger tömning av fett i en stor uppsamlare (1,5 liter) som sitter under tillagningsytan.
- Stor fettuppsamlingsbehållare finns att få som extra tillbehör och kan placeras under toppenheterna över det öppna sockelskåpet.
- Höga stänkskydd i rostfritt stål på tillagningsytans baksida och sidor. Stänkskyddet kan enkelt tas bort för rengöring.
- Piezo-tändning för extra säkerhet.
- Gasprodukt som levereras för användning med naturgas eller gasol, omvandlingsmunstycken levereras som standard.
- Kapslingsklass IPX 4.
- .
- Temperatur från 100° till 280°C.
- [NOT TRANSLATED]
- [NOT TRANSLATED]
- Lämplig som bänkinstallation.

## Konstruktion

- Utvändiga paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-behandling.
- 1,5 mm tjockt pressat rostfritt stål
- Rät vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen där smuts kan tränga in.
- Stekytan är helt slät (endast för 371038)
- Stekytan är 2/3 slät och 1/3 räfflad (endast för 371041)

## Medföljande tillbehör

- 1 av Skrapa för slät häll. Utbytbara blad. PNC 164255
- 1 av Skrapa för räfflad stekhäll. (endast för 371041) PNC 206420

## Övriga Tillbehör

- Skrapa för slät häll. Utbytbara blad. PNC 164255 ❑
- Tätningssats PNC 206086 ❑
- Avloppsavskiljare, 150 mm PNC 206132 ❑
- Tätningsring till avgasrenare diameter 150 PNC 206133 ❑
- Stöd för bromontage, 800 mm PNC 206137 ❑
- Stöd för bromontage, 1000 mm PNC 206138 ❑
- Stöd för bromontage, 1200 mm PNC 206139 ❑
- Stöd för bromontage, 1400 mm PNC 206140 ❑

| | | |
|---|---|---|
| • Stöd för bromontage, 1600 mm | PNC 206141 | ❑ |
| • Avgasrenare | PNC 206246 | ❑ |
| • Skorsten 800 mm till XP700 & 900 | PNC 206304 | ❑ |
| • Höger och vänster sidoräcke. | PNC 206307 | ❑ |
| • Bakre ledstång, 800 mm, Marin | PNC 206308 | ❑ |
| • Fettuppsamlare för stekhäll | PNC 206346 | ❑ |
| • Skorstensnät 400mm (XP700 & XP900) | PNC 206400 | ❑ |
| • Skrapa för räfflad stekhäll. (endast för 371041) | PNC 206420 | ❑ |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 206455 | ❑ |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 206466 | ❑ |
| • Fronträcke, rostfritt, 800 mm | PNC 216047 | ❑ |
| • Fronträcke, rostfritt, 1200 mm | PNC 216049 | ❑ |
| • Fronträcke, rostfritt, 1600 mm | PNC 216050 | ❑ |
| • Portioneringshylla/ räcke, rostfritt, 800 mm (bred) | PNC 216186 | ❑ |
| • 2 sidotäckpaneler för bänkmodell | PNC 216277 | ❑ |
| • Gasregulator | PNC 927225 | ❑ |



Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

# Modular Cooking 700XPStekhäll, gas. Bänkmodell. 800mm. kromhäll

Front

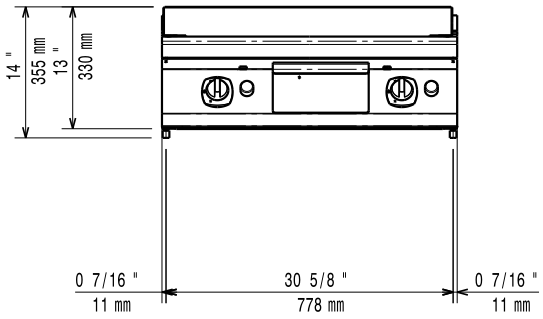


Sida

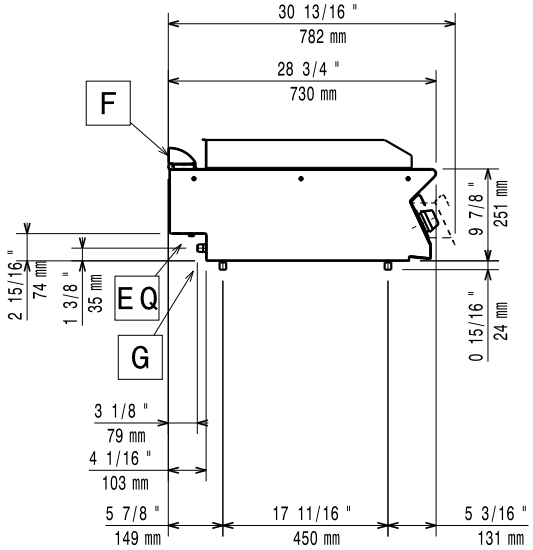


EQ = Ekvipotential skruv
G = Gasanslutning

Topp

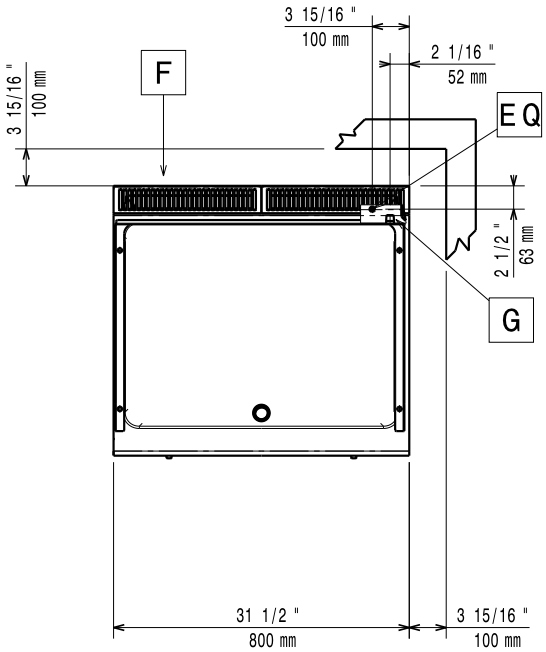


## Gas

| | |
|---|---|
| **Gas, effekt:** | 14 kW |
| **Standardgasleverans** | Natural Gas |
| **Gastyp alternativ:** | LPG |
| **Gasintag:** | 1/2" |

## Viktig information

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

| | |
|---|---|
| **Arbetstemperatur, min:** | 100 °C |
| **Arbetstemperatur, max:** | 280 °C |
| **Yttermått, bredd** | 800 mm |
| **Yttermått, djup** | 730 mm |
| **Yttermått, höjd** | 250 mm |
| **Nettovikt:** | 70 kg |
| **Fraktvikt:** | |
| **371038 (E7FTGHCS00)** | 79 kg |
| **371041 (E7FTGHCP00)** | 77 kg |
| **Frakthöjd:** | 520 mm |
| **Fraktbredd:** | 820 mm |
| **Fraktdjup:** | 860 mm |
| **Fraktvolym:** | 0.37 m³ |
| **[NOT TRANSLATED]** | N7RG |
| **Stekyta bredd:** | 730 mm |
| **Stekyta djup:** | 540 mm |




Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.


2026.09.07