Electrolux PROFESSIONAL

Modular Cooking 900XP Stekhäll, El, Slät,Krom, Sluttande 400MM

Produkt #

Modell #

Namn #

SIS #

AIA #

391072 (E9FTEDCS00)	Stekhäll, el. Bänkmodell. 400mm. Polerad krom, slät sluttande häll (7,5kW) thermostat
391175 (E9FTEDCS0N)	* NOT TRANSLATED *

Kort specifikation

Pos.

Unit to be Electrolux Professional 900XP Half Module Electric Fry Top. Unit to have ___smooth cooking surface. Cooking surface to be of chromium-plated mild steel. Electric characteristics to be ___ 400 V or ___ 230 V three phase. Unit to be installed on open base installations, bridging supports or cantilever systems. Unit to feature a collector on bottom of the cooking surface for the collection of grease and fat. Body and work top of unit entirely in Stainless steel with Scotch Brite finish. Extra strength work top in heavy duty 2 mm Stainless steel. Unit has right-angled side edges to allow flush-fitting junction between units.

.

Huvudfunktioner

- Enheten ska monteras på underrede, bryggmontage eller konsolsystem.
- Stort tömningshål på tillagningsytan medger tömning av fett i en stor uppsamlare (1 liter) som sitter under tillagningsytan.
- Elektriska element i incoloy sitter under tillagningsplattan.
- Säkerhetstermostat och termostatkontroll.
- Höga stänkskydd i rostfritt stål på tillagningsytans baksida och sidor. Stänkskydden kan enkelt tas bort för rengöring och kan diskas i diskmaskin.
- Den speciella utformningen på kontrollvredsystemet skyddar mot vattenintrång.
- Kapslingsklass IPX5.
- Temperatur från 120° till 280°C.
- [NOT TRANSLATED]
- [NOT TRANSLATED]
- Lämplig som bänkinstallation.

Konstruktion

- Stekytan är helt slät
- Stor arbetsyta med 930 mm djup.
- Utvändiga paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-behandling.
- Bänkskiva i AISI 304 rostfritt stål, 2 mm tjock.
- Rät vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen där smuts kan tränga in.

Medföljande tillbehör

- 1 av Skrapa för slät häll. Utbytbara blad. PNC 164255

Övriga Tillbehör

- Skrapa för slät häll. Utbytbara blad. PNC 164255 ❑
- Tätningssats PNC 206086 ❑
- Stöd för bromontage, 800 mm PNC 206137 ❑
- Stöd för bromontage, 1000 mm PNC 206138 ❑
- Stöd för bromontage, 1200 mm PNC 206139 ❑
- Stöd för bromontage, 1400 mm PNC 206140 ❑
- Stöd för bromontage, 1600 mm PNC 206141 ❑
- Avlopp för stekhäll, 400 mm PNC 206153 ❑
- Stöd för bromontage, 400 mm PNC 206154 ❑
- Bakre ledstång, 800 mm, Marin PNC 206308 ❑
- BAKKANTHYLLA 1200MM-MARIN PNC 206309 ❑

• Fettuppsamlare för stekhäll	PNC 206346	❑
• Skorstensnät 400mm (XP700 & XP900)	PNC 206400	❑
• - NOT TRANSLATED -	PNC 206455	❑
• Sidoräcke, rostfritt	PNC 216044	❑
• Fronträcke, rostfritt, 400 mm	PNC 216046	❑
• Fronträcke, rostfritt, 800 mm	PNC 216047	❑
• Fronträcke, rostfritt, 1200 mm	PNC 216049	❑
• Fronträcke, rostfritt, 1600 mm	PNC 216050	❑
• Portioneringshylla/ räcke, rostfritt, 400 mm (bred)	PNC 216185	❑
• Portioneringshylla/ räcke, rostfritt, 800 mm (bred)	PNC 216186	❑
• 2 st sidopaneler för bänkmodell djup 900mm	PNC 216278	❑

Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

Modular Cooking
900XP Stekhäll, EI, Slät,Krom, Sluttande 400MM

Front

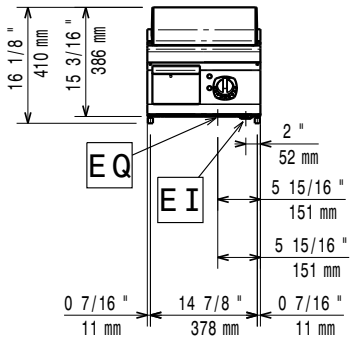

Sida

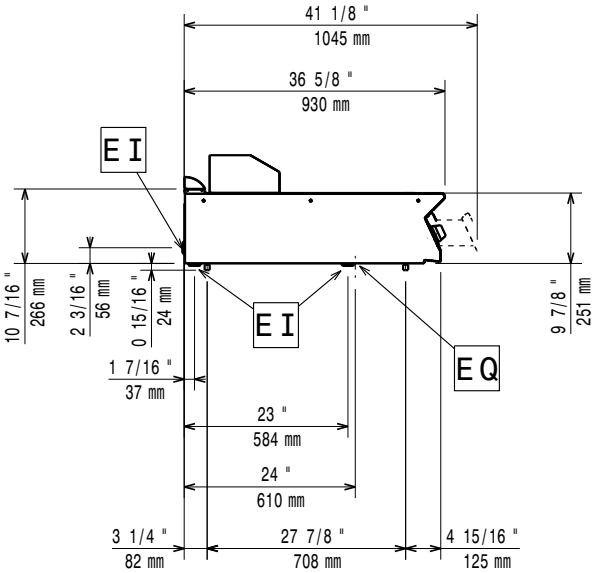

EI = Elektrisk anslutning
EQ = Ekvipotential skruv

Topp

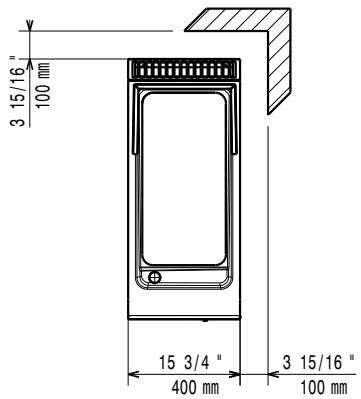

Elektricitet

Spänning:	
391072 (E9FTEDCS00)	380-400 V/3 ph/50-60 Hz
391175 (E9FTEDCS0N)	230 V/3 ph/50/60 Hz
Total watt:	7.5 kW

Viktig information

Arbetstemperatur, min:	120 °C
Arbetstemperatur, max:	280 °C
Yttermått, bredd	400 mm
Yttermått, djup	930 mm
Yttermått, höjd	250 mm
Nettovikt:	55 kg
Fraktvikt:	
391072 (E9FTEDCS00)	56 kg
391175 (E9FTEDCS0N)	55 kg
Frakthöjd:	
391072 (E9FTEDCS00)	580 mm
391175 (E9FTEDCS0N)	540 mm
Fraktbredd:	460 mm
Fraktdjup:	1020 mm
Fraktvolym:	
391072 (E9FTEDCS00)	0.27 m³
391175 (E9FTEDCS0N)	0.25 m³
[NOT TRANSLATED]	
391072 (E9FTEDCS00)	EFT91
391175 (E9FTEDCS0N)	N9RE1
Stekyta bredd:	330 mm
Stekyta djup:	700 mm

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2026.08.31