Electrolux PROFESSIONAL

Modular Cooking 900XP Spis,Gas,Elugn.4BR, Stadsg.800MM

Produkt #

Modell #

Namn #

SIS #

AIA #

391195 (E9GCTH4CEM) Gasspis. Golvmodell. 800mm. 4 öppna brännare (1x7,5kW + 3x5,5kW). Elugn (6kW). Stadsgas.

Huvudfunktioner

- Enheten ska monteras på fötter i rostfritt stål med höjdjustering på upp till 50 mm. Enheten kan lätt monteras på konsolsystem.
- Tre 6 kW och en 10 kW högeffektiv brännare finns att få i två olika storlekar som passar höga krav på matlagning som de mest krävande kunderna har: -60 mm brännare med kontinuerlig effektreglering från 1,5 till 6 kW. -100 mm brännare med kontinuerlig effektreglering från 2,2 kW till 10 kW.
- Gasbrännare som levereras för användning med stadsgas.
- Stort kastrullstöd i gjutjärn (rostfritt stål finns som tillval) med långa mittfenor som gör att såväl stora som små kastruller kan användas.
- Brännare med optimerad förbränning.
- Släckskyddsmekanism på brännare skyddar mot gasläckage om lågan släcks oavsiktligt.
- Skyddad indikeringslampa.
- Nedre facket har en elektrisk standardugn med 40 mm tjock ugnslucka för värmeisolering, under basplattan.
- Ugnsutrymme med skenor i 3 nivåer för 2/1 GN hyllor (2 ångplåtar).
- Ribbad basplatta i gjutgärn.
- Ugnstermostat som kan justeras mellan 110 och 285 .
- Den speciella utformningen på kontrollvredsystemet skyddar mot vattenintrång.
- Kapslingsklass IPX5.

Konstruktion

- Stor arbetsyta med 930 mm djup.
- Utvändiga paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-behandling.
- Bänkskiva i AISI 304 rostfritt stål, 2 mm tjock.
- Rät vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen där smuts kan tränga in.

Medföljande tillbehör

- 1 av Galler, förkromat, GN2/1 till ugn PNC 164250

Övriga Tillbehör

- Galler, förkromat, GN2/1 till ugn PNC 164250 ❑
- Tätningssats PNC 206086 ❑
- Avloppsavskiljare, 150 mm PNC 206132 ❑
- Tätningsring till avgasrenare diameter 150 PNC 206133 ❑
- Kit m 4 hjul varav 2 svängbara med broms PNC 206135 ❑
- Fotsats PNC 206136 ❑

• Frontsockelplåt för installation på betongsockel, 800 mm	PNC 206148	❑
• Frontsockelplåt för installation på betongsockel, 1000 mm	PNC 206150	❑
• Frontsockelplåt för installation på betongsockel, 1200 mm	PNC 206151	❑
• Frontsockelplåt för installation på betongsockel, 1600 mm	PNC 206152	❑
• SOCKELPLÅTAR, 2 ST,RFR, SIDOR	PNC 206157	❑
• Stekplatta, slät för 1 brännare.	PNC 206171	❑
• Grillplatta, räfflad för 1 brännare	PNC 206172	❑
• Frontsockelplåt, rostfri, 800 mm	PNC 206176	❑
• Frontsockelplåt, rostfri, 1000 mm	PNC 206177	❑
• Frontsockelplåt, rostfri, 1200 mm	PNC 206178	❑
• Frontsockelplåt, rostfri, 1600 mm	PNC 206179	❑
• Sidosockelplåtar, rostfria, 2 st	PNC 206180	❑
• Panel för service	PNC 206181	❑
• Paneler, 2 st, för servicekanal (rygg/ rygg)	PNC 206202	❑
• 4 fötter för installation på cementsockel	PNC 206210	❑
• Avgasrenare	PNC 206246	❑
• Blandare med rörlig kran (förlängning ingår ej)	PNC 206289	❑
• Förlängningsrör till vattenkran 900 line. (Ej nödvändigt).	PNC 206290	❑
• Rostfritt galler till gasspis för två brännare XP900	PNC 206298	❑
• Skorsten 800 mm till XP700 & 900	PNC 206304	❑
• Bakre ledstång, 800 mm, Marin	PNC 206308	❑
• BAKKANTHYLLA 1200MM-MARIN	PNC 206309	❑
• Wokstöd för gasbrännare - 700/900	PNC 206363	❑
• Stödskena till underskåp för minskat antal ben/hjul, 800mm	PNC 206367	❑
• Stödskena till underskåp för minskat antal ben/hjul, 1200mm	PNC 206368	❑
• Stödskena till underskåp för minskat antal ben/hjul, 1600mm	PNC 206369	❑
• Stödskena till underskåp för minskat antal ben/hjul, 2000mm	PNC 206370	❑
• Ryggplåtar, 800mm	PNC 206374	❑
• Ryggplåtar, 1000mm	PNC 206375	❑
• Ryggplåtar, 1200mm	PNC 206376	❑
• Kit stadsgasdysor (G150) - gasspisar brännare 900	PNC 206384	❑
• Skorstensnät 400mm (XP700 & XP900)	PNC 206400	❑
• Sidoräcke, rostfritt	PNC 216044	❑
• Fronträcke, rostfritt, 800 mm	PNC 216047	❑
• Fronträcke, rostfritt, 1200 mm	PNC 216049	❑
• Fronträcke, rostfritt, 1600 mm	PNC 216050	❑
• 2 st sidopaneler höjd 700 djup 900mm	PNC 216134	❑
• Portioneringshylla/ räcke, rostfritt, 800 mm (bred)	PNC 216186	❑
• Gasregulator	PNC 927225	❑

Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

Modular Cooking
900XP Spis,Gas,Elugn.4BR, Stadsg.800MM

Front

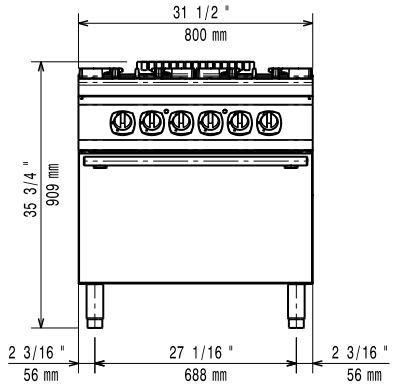

Sida

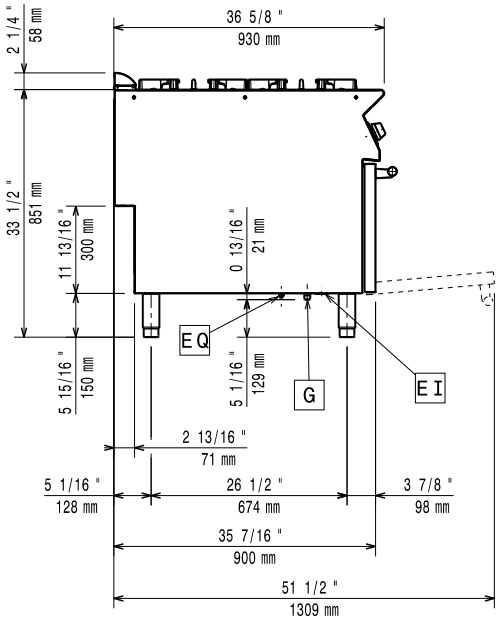

EI = Elektrisk anslutning
G = Gasanslutning

Topp

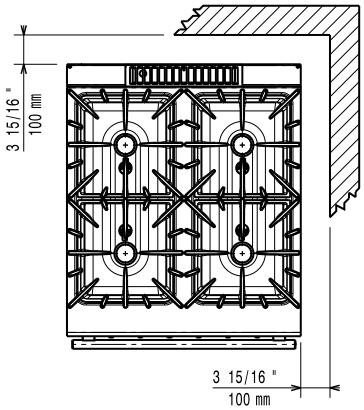

Gas

Natural gas - Pressure:	
391195 (E9GCTH4CEM)	7" w.c. (17.4 mbar)
Gas, effekt:	28 kW
Standardgasleverans	Natural Gas
Gastyp alternativ:	LPG; Naturgas; Stadsgas
Gasintag:	1/2"

Viktig information

Ugnstemperatur input:	6 kW
Ugnens arbetstemperatur:	110 °C MIN; 285 °C MAX
Ugnens invändiga dimensioner (bredd):	575 mm
Ugnens invändiga dimensioner (höjd):	300 mm
Ugnens invändiga dimensioner (djup):	700 mm
Nettovikt:	155 kg
Fraktvikt:	138 kg
Frakthöjd:	1120 mm
Fraktbredd:	1020 mm
Fraktdjup:	860 mm
Fraktvolym:	0.98 m³
Effekt främre brännare:	5.5 - 5.5 kW
Effekt bakre brännare	5.5 - 7.5 kW
[NOT TRANSLATED]	N9CT
Bakre brännare mått - mm	Ø 60 Ø 100
Främre brännare mått - mm	Ø 60 Ø 60

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2026.10.05