Electrolux PROFESSIONAL

Modular Cooking Multicooker, betjänas från 1 sida med hög bakkant (utan ryggplåt), 1/1 GN, kroppshöjd 700 mm

Produkt #

Modell #

Namn #

SIS #

AIA #

588612 (MBAAGBDDAO)	Multicooker, betjänas från 1 sida med hög bakkant (utan ryggplåt), 1/1 GN, kroppshöjd 700 mm

Kort specifikation

Pos.

Enheten tillverkas enligt DIN 18860_2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel. Tillverkad i en robust ramkonstruktion i 2 mm och 3 mm i 1.4301 (AISI 304). 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304). Släta arbetsytor som är enkla att rengöra. THERMODUL-anslutningssystem ger arbetsytor med minimala skarvar som gör att fett och smuts inte kan tränga ner mellan enheterna. multicookern kan användas som stekbord/häll, brässeringsbord eller som vattenbad. En stekyta i 18 mm tjock rostfritt stål som är hel svetsad. Powerblock värmeelement ger en optimal värmefördelning över hela tillagningsytan, max 280°C. Multicookern är GN- anpassad. Stor uppsamlingslåda och ett väl tilltaget dräneringshål. Upphöjd kant förhindrar ofrivilligt spill att komma i kontakt med maten. Enheten är utrustad med överhettningsskydd. Standby-funktion spar energi och snabbåterställer maximal effekt. Metallvred med silikoninfattning för enklare hantering och rengöring.
IPX5 kapslingsklass.
Installation: Fristående enhet med hög bakkant, betjänas från en sida.

.

Huvudfunktioner

- Stort tömningshål på tillagningsytan medger tömning av köttsaft i en stor uppsamlare som sitter under tillagningsytan.
- Mångsidig tillagningsenhet som kan användas för att steka, koka vätska eller som vattenbad. Kan användas för att sautera, pochera, ånga, sjuda, stuva, bräsera, koka och tillaga vita såser.
- Överhettningsskydd: Elektroniska sensorer skyddar mot överhättning av hällen
- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nås från framsidan.
- THERMODUL-anslutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.
- Metallvred med silikoninfattning för enklare hantering och rengöring. Den speciella utformningen förhindrar att det kommer in vätska eller smuts i viktiga komponenter.
- Uppvärmningssystem med effektblock för optimal temperaturfördelning.
- Handtag är ergonomiskt utformade med silikoninfattning för enkel hantering och rengöring.
- Upphöjd kant runt baljan för att skydda mot infiltrering av smuts från bänkskivan.
- Temperaturen kan ställas in på max 280 .
- Inre kastrullmått medger användning av GN-behållare.

Konstruktion

- En 18 mm tjock pläterad botten i rostfritt stål är svetsad sömlöst i baljan i kromnickelstål.
- Rundade hörn och kanter underlättar rengöring.
- Lagringsyta i botten av produkten har plats för GN1/1-behållare.
- IPX5 kapslingsklass
- 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304).
- Enheten konstruerad enligt DIN 18860_2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel.
- Plan ytkonstruktion för att lätt rengöra ytorna.
- Självbärande konstruktion.

Hållbarhet

- Standby-funktionen sparar energi och återställer snabbt maximal effekt.

Övriga Tillbehör

• Lock till multi cooker GN 1/1	PNC 910625 ❑
• Kopplingsräls, TL85 med högbakkant	PNC 912498 ❑
• Fronträcke, 400mm lång x 130 mm djup	PNC 912522 ❑
• Fronträcke, 400mm lång x 200 mm djup	PNC 912552 ❑
• Fällbar hylla, 300x850mm	PNC 912579 ❑
• Fällbar hylla, 400x850mm	PNC 912580 ❑
• Fixerad sidohylla, 200x850mm	PNC 912586 ❑

• Fixerad sidohylla, 300x850mm	PNC 912587	❑
• Fixerad sidohylla, 400x850mm	PNC 912588	❑
• Rostfri frontsockel, 400mm lång, höjd = 200 mm	PNC 912630	❑
• Rostfri sidosockel, höger o vänster, installation mot vägg, 850mm djup, höjd = 200 mm	PNC 912659	❑
• Rostfri sidosockel, höger o vänster, rygg-mot-rygg, 1700mm djup, höjd = 200 mm	PNC 912662	❑
• Komplett rostfri sockel, installation mot vägg, 400mm bredd, höjd = 200 mm, TL85	PNC 912878	❑
• Rostfri sidopanel (12mm), 850x700mm, höger sida, för enhet med högbakkant	PNC 913003	❑
• Rostfri sidopanel (12mm), 850x700mm, vänster sida, för enhet med högbakkant	PNC 913004	❑
• Ryggpanel, 400x700mm, för enheter med högbakkant	PNC 913009	❑
• Sido-kopplingsräls för slätsittande vänster sidopanel, TL85 med hög bakkant	PNC 913115	❑
• Sido-kopplingsräls för slätsittande höger sidopanel, TL85 med hög bakkant	PNC 913116	❑
• Blad med rundade sidor för skrapor	PNC 913123	❑
• Sidokopplingsräls (12mm) för thermaline 85 med hög bakkant, vänster	PNC 913206	❑
• Sidokopplingsräls (12mm) för thermaline 85 med hög bakkant, höger	PNC 913207	❑
• U-list, sammansättning, rygg mot rygg, hög bakkant TL80/85/90	PNC 913226	❑
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913228	❑
• Anslutning, d=850mm	PNC 913231	❑
• Hylla TL80/85/90 en sida +TL80 två sidor skåpbredd 340	PNC 913233	❑
• ENERGY OPTIMIZER KIT 14A - TL80/85/90	PNC 913244	❑
• Sidoförstärkt panel endast i kombination med sidohylla, mot vägginstallationer, höger	PNC 913261	❑
• Sidoförstärkt panel endast i kombination med sidohylla, för mot vägginstallation, vänster	PNC 913262	❑
• Hyllfixering (gejderstege)	PNC 913279	❑
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913640	❑
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913641	❑
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913642	❑
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913655	❑
• AVDELNINGSPANEL 850X700MM ROSTFRITT STÅL VÄNSTER/HÖGER	PNC 913670	❑
• Rostfri sidopanel 850x700mm, slätsittande, för fristående installation, vänster/höger (skall bara användas vid installation mot något annat)	PNC 913686	❑

Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

Electrolux PROFESSIONAL

Modular Cooking
Multicooker, betjänas från 1 sida med hög bakkant (utan ryggplåt), 1/1 GN, kroppshöjd 700 mm

Front



Sida

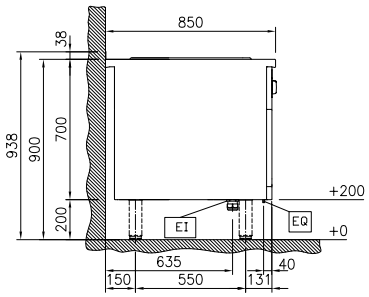

EI = Elektrisk anslutning
EQ = Ekvipotential skruv

Topp



Elektricitet

Spänning:	400 V/3N ph/50/60 Hz
Total watt:	5 kW

Viktig information

Brunnens invändiga dimensioner (bredd):	306 mm
Brunnens invändiga dimensioner (höjd):	110 mm
Brunnens invändiga dimensioner (djup):	508 mm
Brunnens kapacitet, max:	ISO 9001; ISO 14001 liter
Arbetstemperatur, min:	120 °C
Arbetstemperatur, max:	280 °C
Yttermått, bredd	400 mm
Yttermått, djup	850 mm
Yttermått, höjd	700 mm
Lagringutrymmets invändiga dimensioner (bredd):	340 mm
Lagringutrymmets invändiga dimensioner (höjd):	330 mm
Lagringutrymmets invändiga dimensioner (djup):	740 mm
Nettovikt:	72 kg
Konfiguration:	Rectangular;Fixed;With splashback

Hållbarhetsdata

Effekt, min:	7.22 Amps

Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2026.08.31

Övriga Tillbehör

- Lock till multi cooker GN 1/1 PNC 910625 ❑
- Kopplingsräls, TL85 med högbakkant PNC 912498 ❑
- Fronträcke, 400mm lång x 130 mm djup PNC 912522 ❑
- Fronträcke, 400mm lång x 200 mm djup PNC 912552 ❑
- Fällbar hylla, 300x850mm PNC 912579 ❑
- Fällbar hylla, 400x850mm PNC 912580 ❑
- Fixerad sidohylla, 200x850mm PNC 912586 ❑
- Fixerad sidohylla, 300x850mm PNC 912587 ❑
- Fixerad sidohylla, 400x850mm PNC 912588 ❑
- Rostfri frontsockel, 400mm lång, höjd = 200 mm PNC 912630 ❑
- Rostfri sidosockel, höger o vänster, installation mot vägg, 850mm djup, höjd = 200 mm PNC 912659 ❑
- Rostfri sidosockel, höger o vänster, rygg-mot-rygg, 1700mm djup, höjd = 200 mm PNC 912662 ❑
- Komplett rostfri sockel, installation mot vägg, 400mm bredd, höjd = 200 mm, TL85 PNC 912878 ❑
- Rostfri sidopanel (12mm), 850x700mm, höger sida, för enhet med högbakkant PNC 913003 ❑
- Rostfri sidopanel (12mm), 850x700mm, vänster sida, för enhet med högbakkant PNC 913004 ❑
- Ryggpanel, 400x700mm, för enheter med högbakkant PNC 913009 ❑
- Sido-kopplingsräls för slätsittande vänster sidopanel, TL85 med hög bakkant PNC 913115 ❑
- Sido-kopplingsräls för slätsittande höger sidopanel, TL85 med hög bakkant PNC 913116 ❑
- Blad med rundade sidor för skrapor PNC 913123 ❑
- Sidokopplingsräls (12mm) för thermaline 85 med hög bakkant, vänster PNC 913206 ❑
- Sidokopplingsräls (12mm) för thermaline 85 med hög bakkant, höger PNC 913207 ❑
- U-list, sammansättning, rygg mot rygg, hög bakkant TL80/85/90 PNC 913226 ❑
- - NOT TRANSLATED - PNC 913228 ❑
- Anslutning, d=850mm PNC 913231 ❑
- Hylla TL80/85/90 en sida +TL80 två sidor skåpbredd 340 PNC 913233 ❑
- ENERGY OPTIMIZER KIT 14A - TL80/85/90 PNC 913244 ❑
- Sidoförstärkt panel endast i kombination med sidohylla, mot vägginstallationer, höger PNC 913261 ❑
- Sidoförstärkt panel endast i kombination med sidohylla, för mot vägginstallation, vänster PNC 913262 ❑
- Hyllfixering (gejderstege) PNC 913279 ❑
- - NOT TRANSLATED - PNC 913640 ❑
- - NOT TRANSLATED - PNC 913641 ❑
- - NOT TRANSLATED - PNC 913642 ❑
- - NOT TRANSLATED - PNC 913655 ❑
- AVDELNINGSPANEL 850X700MM ROSTFRITT STÅL VÄNSTER/HÖGER PNC 913670 ❑
- Rostfri sidopanel 850x700mm, slätsittande, för fristående installation, vänster/höger (skall bara användas vid installation mot något annat) PNC 913686 ❑

Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.