Electrolux PROFESSIONAL

Produkt #

Modell #

Namn #

SIS #

AIA #

Modular Cooking
Stekhäll, gas, med räfflad kromhäll, betjänas från 1 sida med hög bakkant, halvmodul

589093 (MCHMABDOPO)	Stekhäll, gas, med with slät kromhäll, betjänas från 1 sida med hög bakkant, halvmodul
589101 (MCHNABDOPO)	Stekhäll, gas, med räfflad kromhäll, betjänas från 1 sida med hög bakkant, halvmodul

Kort specifikation

Pos.

Enheten är konstruerad i enlighet med DIN 18860-2 med 20 mm droppkant på toppskivan. Tillverkad i en robust ramkonstruktion. Arbetsyta i 2 mm 1.4301 (AISI 304). Släta arbetsytor som är enkla att rengöra. THERMODUL-Anslutningssystem ger arbetsytor med minimala skarvar som gör att fett och smuts inte kan tränga ner mellan enheterna. Tillagningsyta i kolstål med kromad beläggning som hindrar att maten fastnar. Stänkskydd i rostfritt stål. Utrustad med säkerhetstermostat, termostatstyrning och indikatorlampa för pilotlågan. Elektrisk tändning med batteri och termocouple för extra säkerhet.Stor uppsamlingslåda och ett väl tilltaget dräneringshål. Enheten är utrustad med överhettningsskydd. Metallvred med silikoninfattning för enklare hantering och rengöring.
Kapslingsklass IPX5
Konfiguration: Enhet med hög bakkant, betjänas från en sida.

.

Huvudfunktioner

- Stort tömningshål på tillagningsytan medger tömning av köttsaft i en stor uppsamlare som sitter under tillagningsytan.
- Överhettningsskydd: Elektroniska sensorer skyddar mot överhättning av hällen
- Höga stänkskydd i rostfritt stål på tillagningsytans baksida och sidor.
- Enheten har separata kontroller för varje halvmodul på kokytan.
- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nås från framsidan.
- THERMODUL-anslutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.
- Metallvred med silikoninfattning för enklare hantering och rengöring. Den speciella utformningen förhindrar att det kommer in vätska eller smuts i viktiga komponenter.
- Säkerhetstermostat och termostatkontroll.
- Elektrisk tändning med batteri med termokoppling för extra säkerhet.
- LED-indikering av pilotflamma

Konstruktion

- 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304).
- Enheten konstruerad enligt DIN 18860_2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel.
- Plan ytkonstruktion för att lätt rengöra ytorna.
- Inre ram för robust konstruktion i 2 mm och 3 mm i 1.4301 (AISI 304).
- Tillagningsyta i krompläterat mjukt stål med teflonfinish för optimala resultat vid grillning.
- Enheten är konstruerad enligt DIN 18860_2 med 20 mm droppkant.
- Tillagningsytan kan vara helt slät eller helt ribbad.
- IPX4-intyg för vattentålighet.

Electrolux PROFESSIONAL

Modular Cooking
Stekhäll, gas, med räfflad kromhäll, betjänas från 1 sida med hög bakkant, halvmodul

Övriga Tillbehör

• Kopplingsräls, TL90 med högbakkant	PNC 912499	❑
• Fronträcke, 400mm lång x 130 mm djup	PNC 912522	❑
• Fronträcke, 400mm lång x 200 mm djup	PNC 912552	❑
• Fällbar hylla, 300x900mm	PNC 912581	❑
• Fällbar hylla, 400x900mm	PNC 912582	❑
• Fixerad sidohylla, 200x900mm	PNC 912589	❑
• Fixerad sidohylla, 300x900mm	PNC 912590	❑
• Fixerad sidohylla, 400x900mm	PNC 912591	❑
• Kopplingsräls för enheter m hög bakkant, vänster	PNC 912981	❑
• Kopplingsräls för enheter m hög bakkant, höger	PNC 912982	❑
• Ryggpanel, 400x700mm, för enheter med högbakkant	PNC 913009	❑
• Ryggpanel, 400x800mm, för enheter med högbakkant	PNC 913022	❑
• Sido-kopplingsräls för slätsittande vänster sidopanel, TL90 med hög bakkant	PNC 913117	❑
• Sido-kopplingsräls för slätsittande höger sidopanel, TL90 med hög bakkant	PNC 913118	❑
• Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90 med hög bakkant, vänster	PNC 913208	❑
• Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90 med hög bakkant, höger	PNC 913209	❑
• U-list, sammansättning, rygg mot rygg, hög bakkant TL80/85/90	PNC 913226	❑
• Profil, D900, TL Övrig Maskin	PNC 913232	❑
• Sidopanel i rostfritt stål (12,5mm), 900x400mm, vänster sida, väggmonterad	PNC 913636	❑
• Sidopanel i rostfritt stål (12,5mm), 900x400mm, höger sida, väggmonterad	PNC 913637	❑
• Sidopanel i rostfritt stål, 900x400mm, vänster sida, väggmonterad, flush	PNC 913638	❑
• Sidopanel i rostfritt stål , 900x400mm, höger sida, väggmonterad, flush	PNC 913639	❑
• Kit för väggmonterad topp - TL85/90 - Fabriksanpassad	PNC 913648	❑

Gas

Gas, effekt:	10 kW
Gastyp alternativ:	
Gasintag:	1/2"

Viktig information

Tillagningsyta djup:	615 mm
Tillagningsyta bredd:	300 mm
Arbetstemperatur, min:	110 °C
Arbetstemperatur, max:	270 °C
Yttermått, bredd	400 mm
Yttermått, djup	900 mm
Yttermått, höjd	250 mm
Nettovikt:	69 kg
Konfiguration:	Betjänas från en sida;Top
Typ av häll	
589093 (MCHMABDOPO)	Slät
589101 (MCHNABDOPO)	ribbade
Hällens material	Chromium Plated mild steel mirror

Electrolux PROFESSIONAL

Modular Cooking
Stekhäll, gas, med räfflad kromhäll, betjänas från 1 sida med hög bakkant, halvmodul

Front



Sida

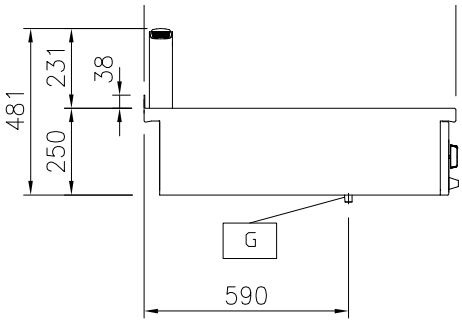

EQ = Ekvipotential skruv
G = Gasanslutning

Topp

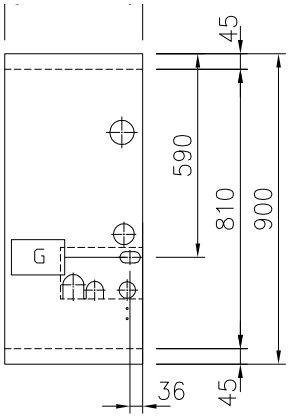

Front



Sida

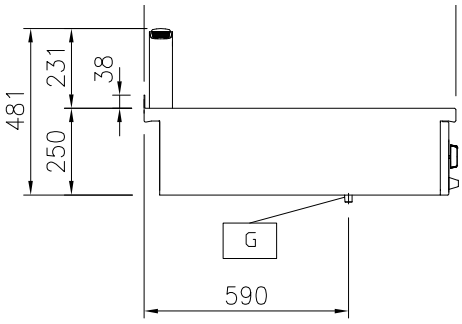

EQ = Ekvipotential skruv
G = Gasanslutning

Topp

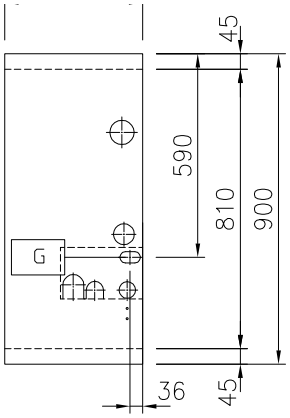

Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.