Electrolux PROFESSIONAL

Modular Cooking Multicooker, betjänas från 1 sida med hög bakkant (utan ryggplåt), 2/1 GN, kroppshöjd 700 mm

Produkt #

Modell #

Namn #

SIS #

AIA #

589273 (MCADEBHDAO)	Multicooker, betjänas från 1 sida med hög bakkant (utan ryggplåt), 2/1 GN, kroppshöjd 700 mm

Kort specifikation

Pos.

Enheten är konstruerad enligt DIN 18860-2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel. Tillverkad i en robust ramkonstruktion. Arbetsyta i 2 mm 1.4301 (AISI 304). Släta arbetsytor som är enkla att rengöra. THERMODUL-Anslutningssystem ger arbetsytor med minimala skarvar som gör att fett och smuts inte kan tränga ner mellan enheterna. multicookern kan användas som stekbord/häll, brässeringsbord eller som vattenbad. En stekyta i 18 mm tjock rostfritt stål som är hel svetsad. Värmeelement med Powerblock för optimal temperaturfördelning, max 280°C. Multicookern är GN-anpassad.Stor uppsamlingslåda och ett väl tilltaget dräneringshål. Upphöjd kant förhindrar ofrivilligt spill att komma i kontakt med maten. Enheten är utrustad med överhettningsskydd. Standby-funktion spar energi och snabbåterställer maximal effekt. Metallvred med silikoninfattning för enklare hantering och rengöring.

Kapslingsklass IPX5

Konfiguration: Fristående med hög bakkant, betjänas från en sida.

.

Huvudfunktioner

- Välj mellan en eller två värmezoner. En indikatorlampan visar driftstatus för varje zon.
- Stort tömningshål på tillagningsytan medger tömning av köttsaft i en stor uppsamlare som sitter under tillagningsytan.
- Mångsidig tillagningsenhet som kan användas för att steka, koka vätska eller som vattenbad. Kan användas för att sautera, pochera, ånga, sjuda, stuva, bräsera, koka och tillaga vita såser.
- Överhettningsskydd: Elektroniska sensorer skyddar mot överhättning av hällen
- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nås från framsidan.
- THERMODUL-anslutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.
- Metallvred med silikoninfattning för enklare hantering och rengöring. Den speciella utformningen förhindrar att det kommer in vätska eller smuts i viktiga komponenter.
- Uppvärmningssystem med effektblock för optimal temperaturfördelning.
- Handtag är ergonomiskt utformade med silikoninfattning för enkel hantering och rengöring.
- Upphöjd kant runt baljan för att skydda mot infiltrering av smuts från bänkskivan.
- Temperaturen kan ställas in på max 280 .
- Inre kastrullmått medger användning av GN-behållare.
- Stor synlig digital display tillverkad i härdat glas för att motstå värme och kemikalier, visar temperatur eller effektinställningar. Displayen visar även på/av-status för produkten och på/av-status för värmeelementen.

Konstruktion

- En 18 mm tjock pläterad botten i rostfritt stål är svetsad sömlöst i baljan i kromnickelstål.
- Rundade hörn och kanter underlättar rengöring.
- Lagringsyta i botten av produkten har plats för GN1/1-behållare.
- 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304).
- IPX5 kapslingsklass
- Enheten konstruerad enligt DIN 18860_2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel.
- Plan ytkonstruktion för att lätt rengöra ytorna.
- Självbärande konstruktion.

Hållbarhet

- Standby-funktionen sparar energi och återställer snabbt maximal effekt.

Övriga Tillbehör

• Lock till multi cooker GN 2/1	PNC 910621 ❑
• Kopplingsräls, TL90 med högbakkant	PNC 912499 ❑

Electrolux PROFESSIONAL

Modular Cooking
Multicooker, betjänas från 1 sida med hög bakkant (utan ryggplåt), 2/1 GN, kroppshöjd 700 mm

Front



Sida

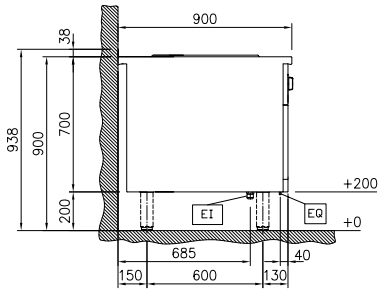

EI = Elektrisk anslutning
EQ = Ekvipotential skruv

Topp



Elektricitet

Spänning:	400 V/3N ph/50/60 Hz
Total watt:	10.2 kW

Viktig information

Brunnens invändiga dimensioner (bredd):	630 mm
Brunnens invändiga dimensioner (höjd):	110 mm
Brunnens invändiga dimensioner (djup):	510 mm
Tillagningsbrunn höjd:	110 mm
Brunnens kapacitet, max:	22 liter
Arbetstemperatur, min:	80 °C
Arbetstemperatur, max:	280 °C
Yttermått, bredd	800 mm
Yttermått, djup	900 mm
Yttermått, höjd	700 mm
Lagringutrymmets invändiga dimensioner (bredd):	580 mm
Lagringutrymmets invändiga dimensioner (höjd):	330 mm
Lagringutrymmets invändiga dimensioner (djup):	740 mm
Nettovikt:	150 kg
Konfiguration:	Rectangular;Fixed;With splashback

Hållbarhetsdata

Effekt, min:	14.7 Amps

Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2026.09.07

Övriga Tillbehör

- Lock till multi cooker GN 2/1 PNC 910621 ❑
- Kopplingsräls, TL90 med högbakkant PNC 912499 ❑
- Fronträcke, 800mm lång x 130 mm djup PNC 912526 ❑
- Fronträcke, 800mm lång x 200 mm djup PNC 912556 ❑
- Fällbar hylla, 300x900mm PNC 912581 ❑
- Fällbar hylla, 400x900mm PNC 912582 ❑
- Fixerad sidohylla, 200x900mm PNC 912589 ❑
- Fixerad sidohylla, 300x900mm PNC 912590 ❑
- Fixerad sidohylla, 400x900mm PNC 912591 ❑
- Rostfri frontsockel, 800mm lång, höjd = 200 mm PNC 912634 ❑
- Rostfri sidosockel, höger o vänster, installation mot vägg, 900mm djup, höjd = 200 mm PNC 912660 ❑
- Rostfri sidosockel, höger o vänster, rygg-mot-rygg, 1800mm djup, höjd = 200 mm PNC 912663 ❑
- Komplett rostfri sockel, installation mot vägg, 800mm bredd, höjd = 200 mm, TL90 PNC 912939 ❑
- Kopplingsräls för enheter m hög bakkant, vänster PNC 912981 ❑
- Kopplingsräls för enheter m hög bakkant, höger PNC 912982 ❑
- Ryggpanel, 800x700mm, för enheter med högbakkant PNC 913013 ❑
- Rostfri sidopanel (12mm), 900x700mm, för enhet med högbakkant, vänster sida PNC 913101 ❑
- Rostfri sidopanel (12mm), 900x700mm, för enhet med högbakkant, höger sida PNC 913105 ❑
- Sido-kopplingsräls för slätsittande vänster sidopanel, TL90 med hög bakkant PNC 913117 ❑
- Sido-kopplingsräls för slätsittande höger sidopanel, TL90 med hög bakkant PNC 913118 ❑
- Blad med rundade sidor för skrapor PNC 913123 ❑
- Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90 med hög bakkant, vänster PNC 913208 ❑
- Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90 med hög bakkant, höger PNC 913209 ❑
- U-list, sammansättning, rygg mot rygg, hög bakkant TL80/85/90 PNC 913226 ❑
- - NOT TRANSLATED - PNC 913229 ❑
- Profil, D900, TL Övrig Maskin PNC 913232 ❑
- Hylla TL80/85/90 en sida +TL80 två sidor skåpbredd 580 PNC 913234 ❑
- - NOT TRANSLATED - PNC 913245 ❑
- Förstärkt sidopanel, vänster, endast i samband med sidohylla PNC 913267 ❑
- Förstärkt sidopanel, höger, endast i samband med sidohylla PNC 913269 ❑
- Hyllfixering (gejderstege) för TL80/85/90 betjänas från en sida, TL 80 betjänas från två sidor PNC 913281 ❑
- - NOT TRANSLATED - PNC 913640 ❑
- - NOT TRANSLATED - PNC 913643 ❑
- - NOT TRANSLATED - PNC 913644 ❑
- - NOT TRANSLATED - PNC 913655 ❑
- Filter = 800 mm - Thermaline 80/85/90 PNC 913665 ❑
- - NOT TRANSLATED - PNC 913672 ❑
- - NOT TRANSLATED - PNC 913681 ❑
- Rostfri sidopanel, 900x700mm, slätsittande, för fristående installation, vänster/höger (skall bara användas vid installation mot något annat) PNC 913688 ❑

Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.