



# Electrolux

## Modüler Pişirme Ekipmanları 700XP Gazlı 1 Hazneli Dolaplı Fritöz-15Lt

SIRA # \_\_\_\_\_

MODEL # \_\_\_\_\_

ADI # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



371070 (E7FRGDIGF0)

15 Lt gazlı fritöz, 1 V-tip hazneli, brülörler hazne dışında, 1 sepetli, derinlik 730 mm, alt dolaplı - 400 mm

### Özellikler

#### Sıra No.

Ön, arka ve yan paneller Scotch Brite paslanmaz çeliktir. 1,5 mm kalınlıkta üst tabla da AISI 304'dür. Yüksek verimli paslanmaz çelik brülörler (14kW) hazne dışındadır ve alev söndüğünde gazı kesen emniyet tertibatına sahiptirler. LPG veya doğal gazla çalışır. Korumalı pilot alevi vardır. Kontrol düğmeleri metaldir, özel tasarımları sayesinde kenarlarından su sızdırmaz. Derin çekme V-biçimli yağ haznesi. Haznedeki yağ altındaki bir musluktan bir konteynıra boşaltılır. Lazer kesimle oluşturulmuş 90° açılı yan kenarlar yanyana gelen üniteler arasında açıklık bırakmaz, kir toplanmasına imkan vermez. Suya karşı koruma sınıfı IPX4'dür. Alt dolaplıdır. Ayakları AISI 304 paslanmaz çeliktir ve 50mm'ye kadar yükseklikleri ayarlanabilir.

Onay: \_\_\_\_\_

### Ana Özellikler

- Ünitenin ayakları paslanmaz çeliktir ve yüksekliği 50 mm ayarlanabilir.
- Derin çekme, V-biçimli hazne.
- Yüksek randımanlı, 7 kW gücünde paslanmaz çelik 2 brülör haznenin dışına yerleştirilmiştir; alev söndüğünde gazı kesen emniyet aygıtları bulunur.
- Yağ sıcaklığı termostatla 185°C'ye kadar ayarlanır.
- Her brülörde alev söndüğünde gazı kesen emniyet aygıtı bulunur.
- Bütün ünitelerde standart olarak aşırı ısınmaya karşı koruma termostatu bulunur.
- Yağ, haznenin altındaki bir konteynıra bir musluktan boşaltılır.
- Tüm ana komponentler kolay bakım amacıyla ünitenin ön tarafında yer alır.
- Piezo çakmaklı.
- Gazlı cihaz doğal gaz veya LPG ile çalışır; dönüştürme gaz memeleri standart olarak cihazla birlikte temin edilir.
- Suya karşı koruma sınıfı: IPX4.

### Konstruksiyon

- Haznenin iç köşeleri yuvarlatılmıştır; kolay temizlenir.
- Tüm dış paneller Scotch Brite yüzey sonlandırmaya sahip paslanmaz çeliktir.
- Tek parça, preslenmiş, 1,5 mm kalınlıkta üst tabla paslanmaz çeliktir.
- Ünitenin 90 derecelik kenarları diğer ünitelerle açıklık kalmadan birleşmelerini sağlar ve aralarında pislik toplanmasını engeller.

### Dahil Aksesuarlar

- 1 Alt dolaplar için kapı, PNC  
Electrolux - 700&900XP 206350
- 1 14 ve 15 Lt dolaplı fritözler için PNC 921691  
1/1 sepet - 700&900XP

### Opsiyonel Aksesuarlar

- Birleşme yerleri için kapama kiti -PNC  
700&900XP 206086
- Egzost borusu, çap:120 mm - PNC  
700&900XP 206126
- Egzost kondenseri uyum çemberi, çap:120 mm - PNC  
700&900XP 206127
- Flaşlı ayak kiti - 700&900XP PNC  
206136
- Beton baza için ön tekmelik - PNC  
400 mm - 700&900XP 206147
- Beton baza için ön tekmelik - PNC  
800 mm - 700&900XP 206148




Electrolux


700XP Gazlı 1 Hazneli Dolaplı Fritöz-15Lt  
Modüler Pişirme Ekipmanları

- Beton baza için ön tekmelik - 1000 mm - 700&900XP PNC 206150
- Beton baza için ön tekmelik - 1200 mm - 700&900XP PNC 206151
- Beton baza için ön tekmelik - 1600 mm - 700&900XP PNC 206152
- Ön tekmelik - 400 mm - 700&900XP PNC 206175
- Ön tekmelik - 800 mm - 700&900XP PNC 206176
- Ön tekmelik - 1000 mm - 700&900XP PNC 206177
- Ön tekmelik - 1200 mm - 700&900XP PNC 206178
- Ön tekmelik - 1600 mm - 700&900XP PNC 206179
- Beton baza üzerine montaj için 4 ayak - 700&900XP PNC 206210
- 15 Lt fritözler için çökelti tepsisi - 700&900XP PNC 206235
- 2 yan tekmelik - 700XP PNC 206249
- 2 yan tekmelik, beton baza için - 700XP PNC 206265
- 15 Lt fritözler için yağ drenaj borusu PNC 206301
- Baca tipi sırt 400 mm - 700&900XP PNC 206303
- Yan korkuluk, sağ ve sol yanlar için - 700 Line PNC 206307
- Arka korkuluk 800mm- Marin PNC 206308
- Duman kondenseri, ½ modul için, Çap:120 mm - 700XP PNC 206310
- Alt dolaplar için kapı, Electrolux - 700&900XP PNC 206350
- Ayak veya tekerlek montaj etmek için taban suortu (700/900XP) - 400 mm PNC 206366
- Ayak veya tekerlek montaj etmek için taban suortu (700/900XP) - 800 mm PNC 206367
- Ayak veya tekerlek montaj etmek için taban suortu (700/900XP) - 1200 mm PNC 206368
- Ayak veya tekerlek montaj etmek için taban suortu (700/900XP) - 1600 mm PNC 206369
- Ayak veya tekerlek montaj etmek için taban suortu (700/900XP) - 2000 mm PNC 206370
- Arka panel (700/900XP) - 600 mm PNC 206373
- Arka panel (700/900XP) - 800 mm PNC 206374
- Arka panel (700/900XP) - 1000 mm PNC 206375
- Arka panel (700/900XP) - 1200 mm PNC 206376
- Egzost bacası için ince delikli baca ağızı, 400mm-700&900XP PNC 206400
- Tekerlek ve ayak monte etmek için alt suort kiti PNC 206431
- 2 yan kapama paneli H=700, d=700 - 700XP PNC 216000
- 14 ve 15 Lt dolaplı fritözler için 1/1 sepet - 700&900XP PNC 921691
- 12, 14 ve 15 Lt fritözler için 2x½ sepet - 700&900XP PNC 921692
- Fritöz (ayaklı 7, 14 ve 15 Lt fritözler) yağ toplama kabı için filitre - 700&900XP PNC 921693
- 15 Lt fritöz drenaj borusu açma çubuğu - 700&900XP PNC 921695
- 15 Lt fritöz-unlu ürünler için deflektör - 700&900XP PNC 921696
- Gazlı cihazlar için regülötör - 700&900XP PNC 927225

Ön

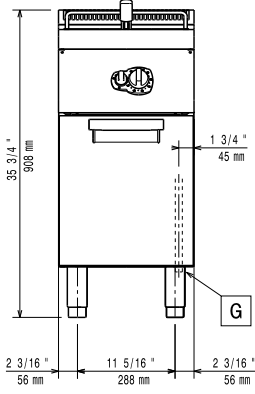


Yan

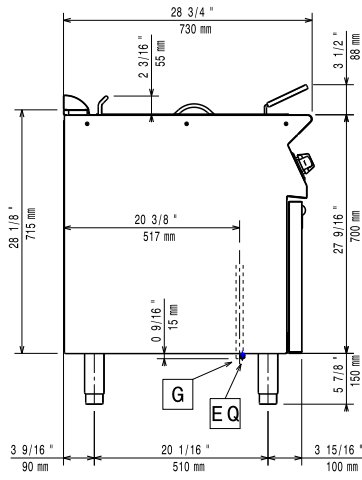

EQ = Topraklama vidası  
G = Gaz bağlantısı

Üst

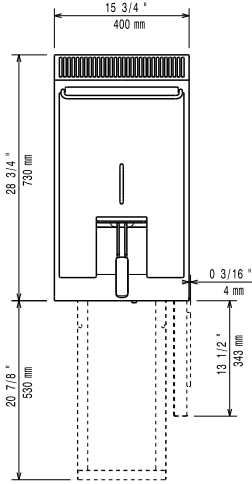**Gaz:**

<b>Gaz Gücü:</b>	371070 (E7FRGD1GF0)	47726 Btu/saat (14 kW)
<b>Standart gaz dağıtım:</b>		Doğal Gaz
<b>Gaz Tipi Seçeneği:</b>		LPG;Doğal Gaz
<b>Gaz Girişi:</b>		1/2"

**Temel bilgiler:**

<b>Kullanılabilir hazne boyutları (genişlik):</b>	240 mm
<b>Kullanılabilir hazne boyutları (yükseklik):</b>	505 mm
<b>Kullanılabilir hazne boyutları (derinlik):</b>	380 mm
<b>Hazne Kapasitesi:</b>	13 lt MIN; 15 lt MAX
<b>Termostat Aralığı:</b>	105 °C MIN; 185 °C MAX
<b>Net ağırlık:</b>	49.3 kg
<b>Ambalajlı ağırlık:</b>	58 kg
<b>Ambalaj yüksekliği:</b>	1140 mm
<b>Ambalaj genişliği:</b>	460 mm
<b>Ambalaj derinliği:</b>	820 mm
<b>Ambalajlı hacim:</b>	0.43 m <sup>3</sup>

Bu cihaz ısıya duyarlı bir başka cihazın veya mobilyanın yanına yerleştirilirse 150 mm'lik bir açıklık bırakılması veya iyi izolasyonu sağlanması gereklidir.