

# I-PRO 2 VASCHE COIBENTATE, CONTROLLO MECCANICO E PANNELLO LUMINOSO



**Ref: 561597  
(IPRO2ML)**

GRANITORE I-PRO 2 M STD 230/50 BIANCO CON PANNELLO LUCE -  
GAS R290

## Caratteristiche generali

I-PRO 2 MECCANICA LUCE è una macchina per granita professionale con 2 vasche coibentate I-Tank da 11 litri, pulsantiera meccanica e pannello frontale luminoso.

Ogni dettaglio della I-PRO è stato studiato per creare un'attrezzatura unica, capace di fare la vera differenza sul mercato grazie ai numerosi brevetti e innovazioni disponibili per questo modello.

Questa attrezzatura ha la vasca coibentata I-Tank di serie. La forma delle vasche, che lavorano indipendentemente, garantisce un naturale effetto di mescolamento, per una consistenza ottimale del prodotto.

Il look di questa attrezzatura è moderno e accattivante, grazie al sistema di luci Led che illuminano il prodotto all'interno della vasca e grazie al pannello frontale luminoso.

L'attrezzatura può erogare: granite, milkshake e bevande fredde.

I-PRO è un granitore ideale per bar, parchi divertimento, autogrill, catene di fastfood, chioschi, ristoranti, parchi acquatici e tanto altro ancora.

# I-PRO 2 VASCHE COIBENTATE, CONTROLLO MECCANICO E PANNELLO LUMINOSO

## Specifiche

- I-PRO è un granitore ideale per bar, parchi divertimento, autogrill, catene di fastfood, chioschi, ristoranti, parchi acquatici e tanto altro ancora.
- È possibile personalizzare le grafiche presenti sul frontale, sul coperchio e nel retro (previa trattativa).
- Tra gli optional disponibili è possibile richiedere il coperchio autofill (pre-mix o post-mix) per il riempimento automatico delle vasche.
- La forma speciale delle vasche della I-PRO, che contengono ognuna 11 litri di prodotto finito e illuminate a led, consente un naturale effetto di mescolamento che garantisce una consistenza perfetta del prodotto.
- La gestione indipendente delle vasche consente di produrre con un'unica attrezzatura: granite, milkshake e bevande fredde.

## Costruzione

- La vasca brevettata I-Tank riduce l'impatto della temperatura ambientale sul prodotto, migliorandone l'efficacia refrigerante e garantendo un risparmio sia energetico che economico.
- Granitore dotato di 2 vasche coibentate da 11 litri
- La pulsantiera meccanica consente di gestire manualmente l'avviamento della modalità di "produzione granita" e la "modalità notturna".
- Il pannello frontale retroilluminato a Led, conferisce massima visibilità all'attrezzatura.

# I-PRO 2 VASCHE COIBENTATE, CONTROLLO MECCANICO E PANNELLO LUMINOSO

## Elettrico

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Tensione di alimentazione | 220-240 V / 1 ph / 50 Hz |
| Potenza installata max:   | 0.78 kW                  |
| Consumo di corrente:      | 0 Amps                   |
| Tipo di spina:            | CE-SCHUKO                |

## Informazioni chiave

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Numero di vasche:          | 2                      |
| Capacità vasca:            | ISO 9001; ISO 14001 lt |
| Tastiera:                  | Meccanico              |
| Dimensione, larghezza:     | 400 mm                 |
| Dimensioni, profondità:    | 580 mm                 |
| Dimensioni, altezza:       | 870 mm                 |
| Peso netto:                | 60 kg                  |
| Sistema di raffreddamento: | Aria                   |

## Dati refrigerazione


|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Gas refrigerante:     | R290   |
| Sostenibilità         |        |
| Consumo di corrente:  | 0 Amps |
| Tipo di refrigerante: | R290   |

## Certificazioni



L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

2025.08.06

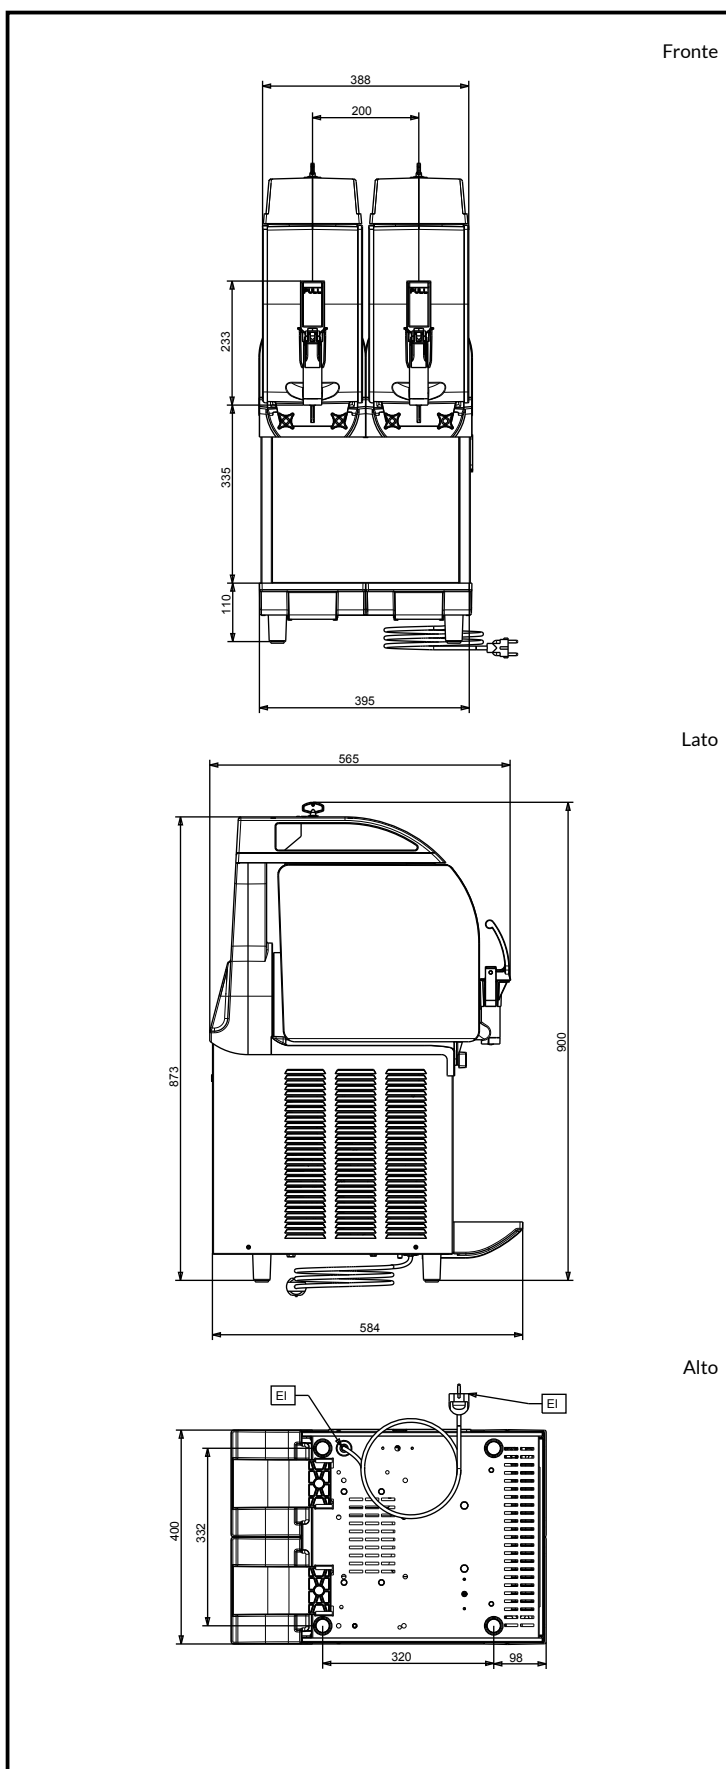

# SPM

[www.spm.drink-systems.com](http://www.spm.drink-systems.com)  
[infospm@electroluxprofessional.com](mailto:infospm@electroluxprofessional.com)