

# I-PRO 3 VASCHE COIBENTATE, CONTROLLO ELETTRONICO E SISTEMA DI SANITIZZAZIONE N-UV



**Ref: 562466  
(IPRO3EUV)**

GRANITORE I-PRO 3 E UV STD 230/50 BIANCO - GAS R452A

## Caratteristiche generali

I-PRO 3 ELETTRONICA UV è un granitore professionale con 3 vasche coibentate I-Tank da 11 litri ciascuna, controllo elettronico e sistema di sanificazione con luci n-UV LED.

I numerosi brevetti e le innovazioni presenti rendono questa attrezzatura una vera rivoluzione per il settore del beverage.

La I-PRO UV è la prima attrezzatura a essere dotata di un sistema di luci LED n-UV che sanificano il prodotto all'interno della vasca, assicurando la qualità e la salubrità del prodotto erogato.

Questa apparecchiatura ha la vasca coibentata I-Tank di serie.

Il look è moderno e accattivante, grazie al sistema di luci LED che illuminano il prodotto all'interno della vasca, mentre la forma della vasca è stata disegnata per favorire una costante miscelazione naturale del prodotto al fine di garantirne una consistenza perfetta.

I-PRO ELETTRONICA attiva automaticamente la modalità stand-by quando il prodotto raggiunge la giusta consistenza, consentendo un risparmio di energia e una riduzione di emissioni di CO2.

Attraverso il pannello di controllo è possibile programmare l'attrezzatura giornalmente o settimanalmente.

Le vasche di questa attrezzatura lavorano in maniera indipendente, questo consente di ottenere contemporaneamente dalla stessa attrezzatura prodotti diversi come: granite, frappè, bevande fredde e/o frozen cocktail.

Il sistema di sanitizzazione con luci n-UV rende questa attrezzatura particolarmente adatta per prodotti a base latte.

I-PRO è un granitore ideale per bar, parchi divertimento, multisala, catene di fast food, chioschi, ristoranti, parchi acquatici e molto altro

# I-PRO 3 VASCHE COIBENTATE, CONTROLLO ELETTRONICO E SISTEMA DI SANITIZZAZIONE N-UV

## Specifiche

- I-PRO è un granitore ideale per bar, parchi divertimento, autogrill, catene di fastfood, chioschi, ristoranti, parchi acquatici e tanto altro ancora.
- È possibile personalizzare le grafiche presenti sul frontale, sul coperchio e nel retro (previa trattativa).
- La I-Pro Elettronica è dotata di un sistema integrato di diagnostica che segnala eventuali problemi direttamente sul display.
- La I-PRO ELETTRONICA è una macchina da granita professionale in grado di passare automaticamente dalla modalità "produzione" alla modalità "stand-by" quando raggiunge la consistenza di prodotto selezionata, garantendo un risparmio energetico e una riduzione delle emissioni di CO2.
- La forma speciale delle vasche della I-PRO, che contengono ognuna 11 litri di prodotto finito e illuminate a led, consente un naturale effetto di mescolamento che garantisce una consistenza perfetta del prodotto.
- Grazie al sistema di sanitizzazione con luci n-UV, questa attrezzatura è particolarmente adatta per prodotti a base latte.
- Tra gli optional disponibili è possibile richiedere il coperchio autofill (pre-mix o post-mix) per il riempimento automatico delle vasche e il frontale retro-illuminato per aumentare l'effetto richiamo di questo granitore.
- Le vasche di questa attrezzatura lavorano in maniera indipendente, questo consente di ottenere contemporaneamente dalla stessa attrezzatura prodotti diversi come: granite, frappè, bevande fredde e/o frozen cocktail.

## Costruzione

- La vasca brevettata I-Tank riduce l'impatto della temperatura ambientale sul prodotto, migliorandone l'efficacia refrigerante e garantendo un risparmio sia energetico che economico.
- La pulsantiera elettronica consente di programmare il granitore quotidianamente o settimanalmente.
- Esclusivo sistema di sanificazione della vasca con LED n-UV, assicurando la qualità e la salubrità del prodotto erogato.
- Granitore dotato di 3 vasche coibentate da 11 litri

# I-PRO 3 VASCHE COIBENTATE, CONTROLLO ELETTRONICO E SISTEMA DI SANITIZZAZIONE N-UV

## Elettrico

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Tensione di alimentazione | 220-240 V / 1 ph / 50 Hz |
| Potenza installata max:   | 1.4 kW                   |
| Consumo di corrente:      | 7 Amps                   |
| Tipo di spina:            | CE-SCHUKO                |

## Informazioni chiave

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Numero di vasche:          | 3                      |
| Capacità vasca:            | ISO 9001; ISO 14001 lt |
| Tastiera:                  | Elettronico            |
| Dimensione, larghezza:     | 600 mm                 |
| Dimensioni, profondità:    | 580 mm                 |
| Dimensioni, altezza:       | 870 mm                 |
| Peso netto:                | 81 kg                  |
| Sistema di raffreddamento: | Aria                   |

## Dati refrigerazione


|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Gas refrigerante:     | R452A  |
| Sostenibilità         |        |
| Consumo di corrente:  | 7 Amps |
| Tipo di refrigerante: | R452A  |

## Certificazioni



L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

2026.02.10

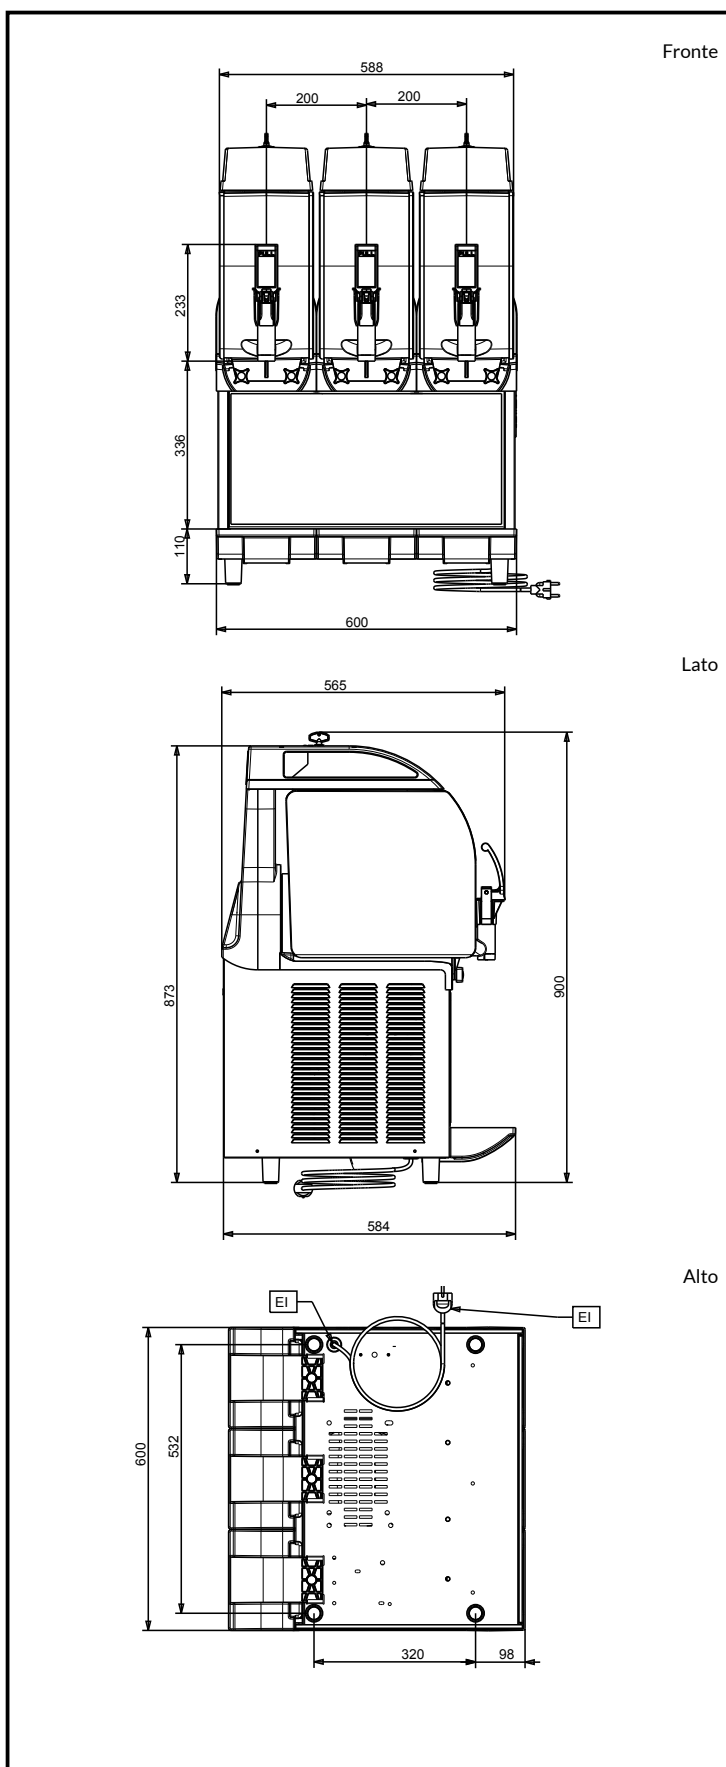

# SPM

[www.spm.drink-systems.com](http://www.spm.drink-systems.com)  
[infospm@electroluxprofessional.com](mailto:infospm@electroluxprofessional.com)