

Distributeurs de cafés Machine à café espresso tout automatique, 2 groupes, 2 x 6.5L

REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____



602612 (UTANGOST2)

Machine à café espresso tout automatique, 2 groupes, 2 x 6.5L chaudières eau chaude/vapeur et café, 2 moulins de précision meules 80mm, 2 trémies à café grains 2x1.7Kg, 96 boissons programmables, eau chaude et vapeur programmables, dispositif Cappuccinatore pour chauffer et émulsionner le lait pour la réalisation automatique de spécialités à base de café et de lait.

Description courte

Repère No.

La machine espresso tout automatique Tango® ST Duo dispose de deux écrans tactiles de 7" pour un usage très intuitif et qui pilote le double groupe breveté TANGO® réputé pour la qualité exceptionnelle de l'extraction café qu'il exécute, reconnue par toute la profession et les clients soucieux de la qualité des boissons consommées. Ce modèle automatique haut de gamme offre un choix de 96 boissons entièrement paramétrables, et distribue 4 boissons en même temps que le fonctionnement des commandes d'eau chaude et de vapeur. Avec un encombrement minimal de 60cm pour un modèle deux groupes, la Tango® ST Duo est l'équipement idéal pour les professionnels faisant le choix de la préparation automatique de boissons café et de spécialités à base de café et de lait frais grâce au dispositif Cappuccinatore pour chauffer et émulsionner le lait pour la réalisation automatique de spécialités à base de café et de lait.

Capacité de production:

Espresso 40ml : 440 tasses/h

Lungo 100ml: 300 tasses/h

Cappuccino 100ml : 240 tasses/h

Café lait 100ml : 180 tasses/h

Eau chaude : 56 L/h

Caractéristiques principales

- 1 x appareil Cappuccinatore avec double fonction L: pour le lait chaud et C: pour la mousse par injection d'air.
- Machine à espresso automatique, 2 groupes
- 2 chaudières vapeur / café de 6,5 litres.
- Programme de nettoyage automatique.
- Eau chaude et vapeur programmables.
- La machine est capable de composer et délivrer 96 boissons différentes dont 4 boissons simultanément: la Tango® ST Duo est unique et offre une performance élevée avec la garantie d'une qualité d'extraction exceptionnelle.
- La machine à café automatique Tango® ST Duo dispose de deux écrans séparés de 7" pour contrôler le groupe double breveté TANGO® avec sa fiabilité internationalement reconnue.
- Avec une largeur minimale de 60 cm pour une machine à café automatique à 2 groupes, le Tango® ST Duo est l'unité idéale pour les entreprises visant à convertir automatiquement le café et le lait frais en une variété de boissons au café espresso.
- Capacité de production: CHAR(13)CHAR(10)Espresso 40ml: 440 tasses/h CHAR(13)CHAR(10)Lungo 100ml: 300 tasses/h CHAR(13)CHAR(10)Eau chaude: 56 L/h CHAR(13)CHAR(10)Cappuccino 100ml: 240 tasses/h CHAR(13)CHAR(10)Latte 100ml: 180 tasses/h
- Pour préparer des boissons à base de lait, le réfrigérateur de lait est nécessaire

Construction


- 2 moulins à café (2 trémies de 1,7 kg).
- Ecran tactile LCD
- Eclairage LED
- Contrôle de la température PID (proportionnel-intégral-dérivé): un système de contrôle algorithmique précis qui donne cohérence et précision au système de gestion de la température d'infusion.

Accessoires en option


- Sortie eau chaude mitigée pour Tango ST et STP PNC 871020
- Kit Service Hôtel/petit-déjeuner pour Tango PNC 871022
- Dispositif d'évacuation directe du marc de café PNC 871023
- Unité réfrigérée pour stockage du lait, avec bac amovible de 9L - pour TANGO ST PNC 871024

APPROBATION: _____


Avant

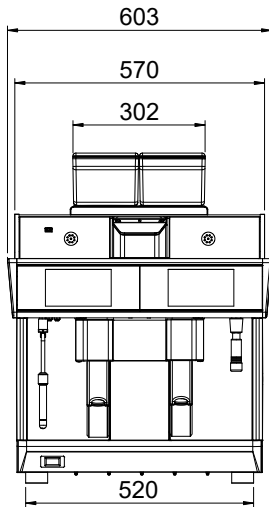

Côté

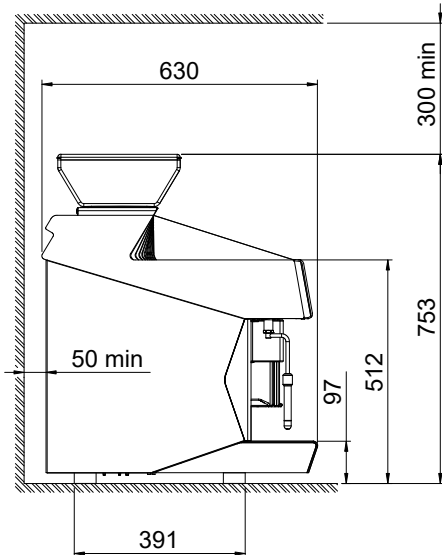

Dessus

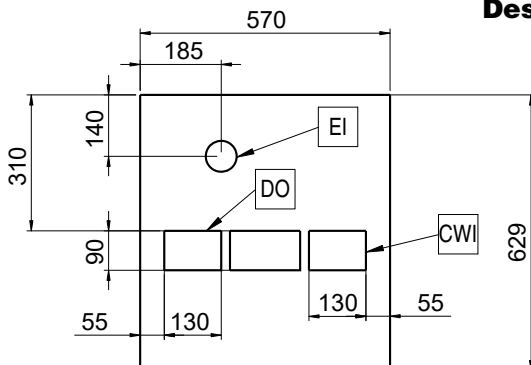

Électrique

Voltage :

602612 (UTANGOST2) 400 V/3N ph/50 Hz

Puissance de raccordement 8 kW

Consommation de courant: 23.3 Amps

Type de prise Cable without plug

Eau

Température de l'eau froide (min / max): 5 / 60 °C

Informations générales

Largeur extérieure 603 mm

Profondeur extérieure 629 mm

Hauteur extérieure 752 mm

Poids net : 129 kg

Volume brut : 0.69 m³