

Classic 2 groupes, RL technologie, 230V 50Hz Mono



Ref: 602637
(CLASSIC2RL)

Machine espresso traditionnelle, 2 groupes, 230V/50Hz Mono, chaudière 10.1L, technologie RL spécifique pour des cafés ou mélanges sensibles aux températures élevées, 2 boîtiers de commande indépendants avec 4 dosages programmables, 2 sorties vapeur et eau chaude à commande manuelle, programme nettoyage automatique, châssis et carrosserie inox

Caractéristiques générales

Machine à café espresso professionnelle 2 groupes équipée d'une chaudière de grande capacité, et de la technologie RL spécifique pour des cafés ou mélanges sensibles aux températures élevées. Un design innovant aux lignes sobres et élégantes, des fonctionnalités recherchées et appréciées par les professionnels du café, la CLASSIC crée l'attraction par son rapport fiabilité-prix tout à fait remarquable. Conçue pour une application soutenue, la CLASSIC offre un équipement performant, pour une extraction café constante tout au long du service.

Classic 2 groupes, RL technologie, 230V 50Hz Mono

Caractéristiques principales

- Composants robustes et construction soudée, une tête de groupe de chaudières à montage direct pour la stabilité thermique et une extraction fiable, un accès facile aux composants pour une facilité d'entretien et une vapeur illimitée.
- Groupe Maestro: directement sur les groupes de chaudières, les têtes sont montées pour la stabilité de la température
- Grande capacité de réchauffement des tasses: chauffe-tasses intégré sur le dessus des machines.
- 4 touches de volume programmables par groupe + touche semi-automatique pour chaque groupe pour un contrôle manuel.
- Programme de nettoyage automatique.
- 2 distributeurs de vapeur en acier inoxydable / 2 interrupteurs à vapeur marche, arrêt et impulsion.

Construction

- Chauffe-tasse intégré.

Accessoires en option

- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| • Porte filtre pour une tasse | PNC 871002 | <input type="checkbox"/> |
| • Porte filtre pour 2 tasses | PNC 871003 | <input type="checkbox"/> |
| • Porte filtre pour 3 tasses | PNC 871004 | <input type="checkbox"/> |
| • Tiroir à café pour Mira2 et Classic2 | PNC 871006 | <input type="checkbox"/> |
| • Tiroir à café pour Mira3 et Classic3 | PNC 871007 | <input type="checkbox"/> |
| • Filtre pour une tasse, 12g | PNC 871017 | <input type="checkbox"/> |
| • Filtre pour 2 tasses, 18g | PNC 871018 | <input type="checkbox"/> |
| • Base inox avec tiroir à marc pour moulin à café Larg. 30cm x Long. 40cm | PNC 871019 | <input type="checkbox"/> |

Classic 2 groupes, RL technologie, 230V 50Hz Mono

Électrique

Voltage :

602637 (CLASSIC2RL) 230 V/1N ph/50 Hz

Puissance de
raccordement

3 kW

Type de prise

Eau

Température de l'eau

froide (min / max): 5 / 60 °C

Informations générales

Largeur extérieure 642 mm

Profondeur extérieure 568 mm


Hauteur extérieure 508 mm

Poids net : 55 kg

Volume brut : 0.69 m³

Durabilité

Consommation de
courant:

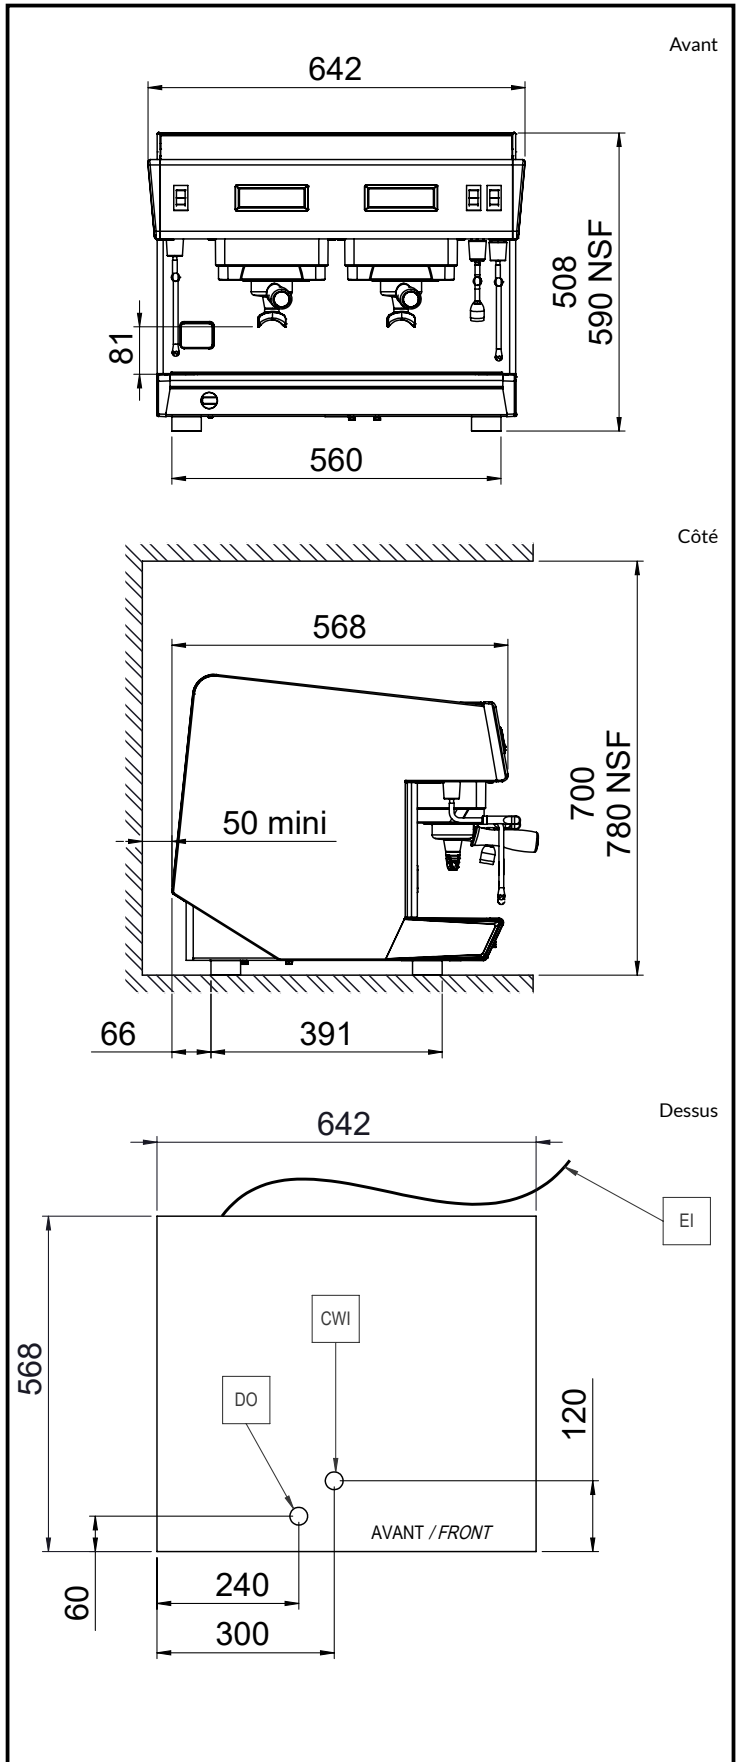

Certifications



La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.

2024.04.09

Part of  Electrolux
Professional
Group

UNIC