

Classic 2 groupes, RL technologie, 230V 50Hz Mono



**Ref: 602637
(CLASSIC2RL)**

Machine à café Espresso Traditionnelle

- 2 Groupes
- Sortie Vapeur Inox - Eau Chaude Standard - Sortie Vapeur Inox
- Inox
- 230 V 1N 50~Hz 3kW
- CE/CB Certification

Caractéristiques générales

La Classic garantit un espresso d'excellente qualité, constant tout au long du service, grâce à son design inox, durable et recyclable. Disponible en 1, 2 ou 3 groupes, elle offre un rapport qualité-prix exceptionnel et est simple d'utilisation et d'entretien. Ses caractéristiques techniques, comme les groupes Maestro thermo-compensés, la commande volumétrique et le nettoyage automatique, en font le choix idéal des professionnels du café.

Classic 2 groupes, RL technologie, 230V 50Hz Mono

Caractéristiques principales

- Composants robustes et construction soudée, une tête de groupe de chaudières à montage direct pour la stabilité thermique et une extraction fiable, un accès facile aux composants pour une facilité d'entretien et une vapeur illimitée.
- 2 distributeurs de vapeur en acier inoxydable / 2 interrupteurs à vapeur marche, arrêt et impulsion.
- Groupe Maestro: directement sur les groupes de chaudières, les têtes sont montées pour la stabilité de la température
- Grande capacité de réchauffement des tasses: chauffe-tasses intégré sur le dessus des machines.
- 4 touches de volume programmables par groupe + touche semi-automatique pour chaque groupe pour un contrôle manuel.
- Programme de nettoyage automatique.

Construction

- Chauffe-tasse intégré.

Accessoires inclus

- 1 X Porte filtre pour une tasse PNC 871002
- 2 X Porte filtre pour 2 tasses PNC 871003

Accessoires en option

- Porte filtre pour une tasse PNC 871002 ☐
- Porte filtre pour 2 tasses PNC 871003 ☐
- Porte filtre pour 3 tasses PNC 871004 ☐
- Filtre pour une tasse, 12g PNC 871017 ☐
- Filtre pour 2 tasses, 18g PNC 871018 ☐
- Base inox avec tiroir à marc pour moulin à café Larg. 30cm x Long. 40cm PNC 871019 ☐

Classic 2 groupes, RL technologie, 230V 50Hz Mono

Électrique

Voltage: 230 V/1N ph/50 Hz

**Puissance de
raccordement** 3 kW

Type de prise	Cable without plug
---------------	--------------------

Eau

Température de l'eau
froide (min / max): 5 / 60 °C


Informations générales

Poids net : 55 kg


Volume brut : 0.69 m^3

Durabilité


Consommation de courant: 13 Amps

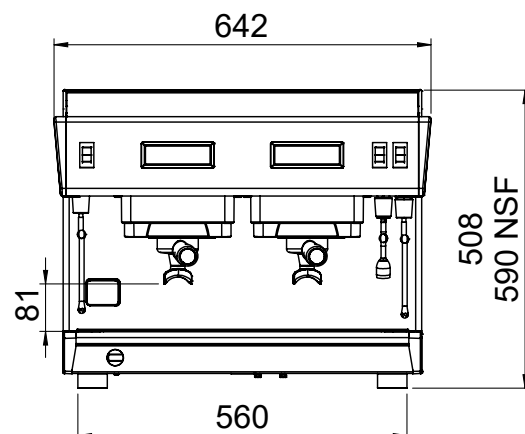

Avant

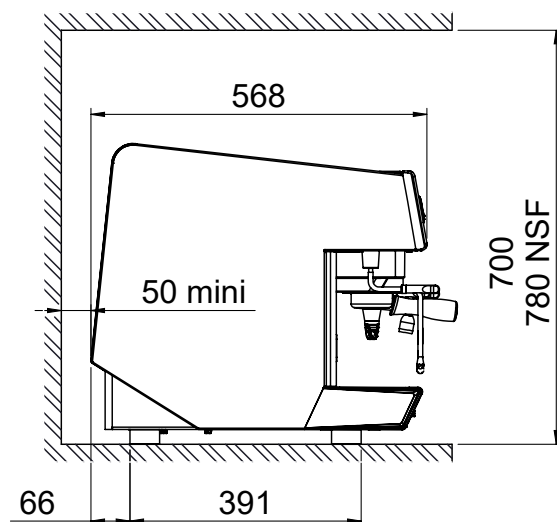

Côté

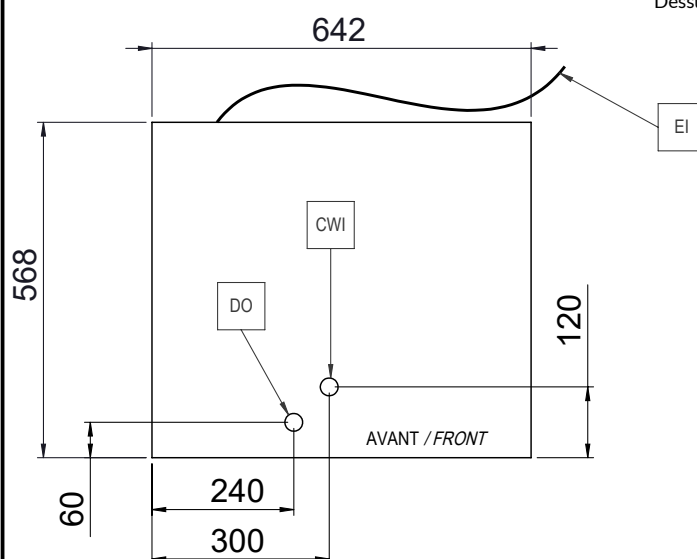

Dessus

Certifications



La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.

2026.09.21

Part of

Electrolux
Professional
Group

UNIC