STELLA EPIC 2, Dosamat, Couleur blanc

EPIC2DOW



Ref: 602680
(EPIC2DOW)

Machine Espresso Traditionnelle à multi-chaudières
· 2 Groupes
· Easylock Maestro Groupe
· DOSAMAT Boîtiers
· Sortie Vapeur Cool Touch - Eau Chaude Mitigée - Sortie Vapeur Cool Touch
· Shiny White
· 400 V 3N 50~Hz 6,7kW
· CE/CB Certification

Caractéristiques générales

La Stella Epic, le modèle phare d'UNIC, conçue pour les barista souhaitant maîtriser les arômes de leur café, associe un design emblématique inspiré des années 50 à une technologie avancée. Idéale pour les établissements à fort trafic, sa technologie multi-chaudières associée au système Thermalink garantissent un contrôle précis de la température et une efficacité énergétique optimale.

Avec ses 5 profils d'infusion programmable par groupe, des buses vapeur Cool Touch, et le système Easylock, la Stella Epic offre une constance et une praticité d'utilisation au quotidien. Élevez votre expérience café et impressionnez vos clients avec cette machine d'exception.

UNIC

STELLA EPIC 2, Dosamat, Couleur blanc

Caractéristiques principales

- Dispositif vapeur manuel Steamglide.
- 2 boîtiers de commande indépendants avec 4 sélections de dosage programmables avec Dosamat® auto-reconnaissance du porte-filtre, marche / arrêt, contrôle manuel de la pré et post-infusion, affichage de la courbe de pression, du temps d'extraction.
- Ecran tactile LCD pour régler les paramètres, en mode EXPERT il permet la création et l'enregistrement jusqu'à 5 profils d'infusion par groupe pour sublimer l'extraction de cafés de sprécialité.
- Sorties vapeur Cool touch pour manipuler la vapeur sans risque de brûlure et faciliter le nettoyage après utilisation.
- Ajustement en hauteur de la bassine pour une meilleure adaptation du poste de travail
- Chaudière eau chaude / vapeur de 8,9 litres.
- 2 x Chaudières café de 1,65 litres.
- Carrosserie finition blanc brillant
- Eclairage LED sur le groupe
- Eau chaude et vapeur programmables.
- Cycle de nettoyage automatique
- Pré-infusion électronique
- Chauffe-tasse à double panneau avec une grande capacité.
- Interface USB pour mises à jour

Construction

- Contrôle de la température PID (proportionnel-intégral-dérivé): un système de contrôle algorithmique précis qui donne cohérence et précision au système de gestion de la température d'infusion.
- Système Easylock de serrage du porte-filtre.
- Protocole RS 232 pour connexion avec caisse/pc
- Chauffe-tasse intégré.

Développement durable

- Machine espresso multi-chaudières équipée de la technologie Thermalink Network® qui contrôle et optimise intelligement la chauffe des éléments, garantissant une excellente stabilité thermique et une maîtrise de la consommation énergétique.

Accessoires inclus

Accessoires en option

• Sortie vapeur à débit ajustable	PNC 871000	❑
• Sortie eau chaude à débit ajustable	PNC 871001	❑
• Système Cappuccinatore (2 positions) pour chauffer ou mousser le lait, uniquement pour les machines sans fonction Steamair	PNC 871011	❑
• Système Cappuccino à injection d'air pour mousser le lait, uniquement pour les machines sans fonction Steamair	PNC 871012	❑
• Sortie vapeur en teflon, uniquement pour les machines sans fonction Steamair	PNC 871013	❑
• Filtre pour une tasse, 12g	PNC 871017	❑
• Filtre pour 2 tasses, 18g	PNC 871018	❑
• Base inox avec tiroir à marc pour moulin à café Larg. 30cm x Long. 40cm	PNC 871019	❑

UNIC

STELLA EPIC 2, Dosamat, Couleur blanc

Électrique

Voltage :	380-415 V/3N ph/50/60 Hz
Puissance de raccordement	7.5 kW
Type de prise	Cable without plug

Eau


Température de l'eau froide (min / max):	5 / 60 °C

Informations générales


Poids net :	90 kg
Volume brut :	0.69 m³
Durabilité	
Consommation de courant:	10 Amps

Certifications


Avant

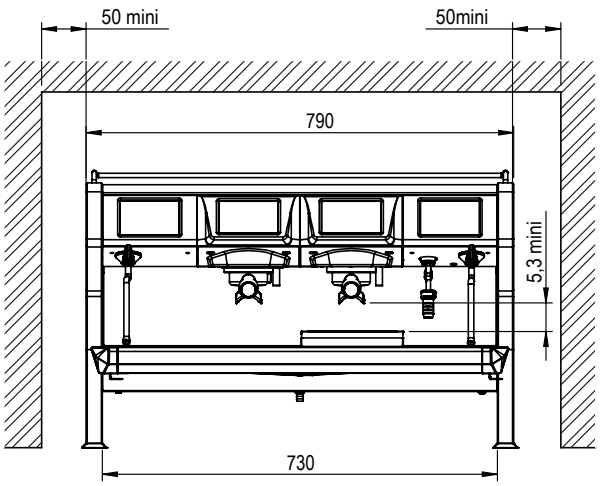

Côté

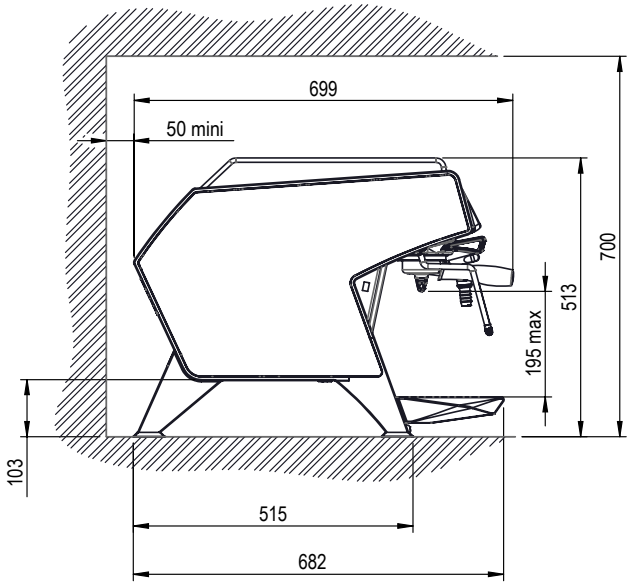

Dessus

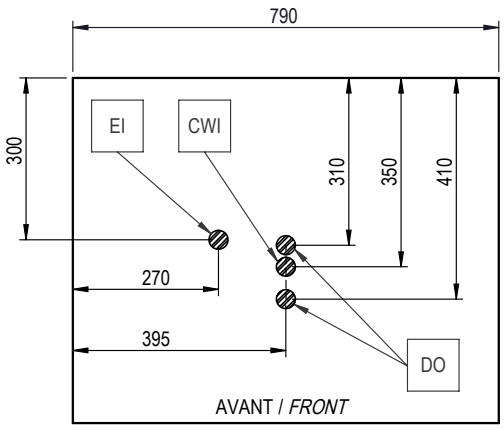

La societe se reserve le droit de modifier les specifications techniques sans préavis.

2026.11.20