

TANGO ACE MT, dispositif Cappuccinatore



Ref: 602622
(UTANGOACEMTLC)

Machine à Café Espresso Super automatique

- 1 Groupe
- 1 Moulin
- Cappuccinator - Sortie Vapeur Téflon - Eau Chaude Mitigée
- 380-415V 3N 50/60~Hz
- CE/CB Certification
- Noir Brillant

Caractéristiques générales

La Tango® Ace impressionne ses utilisateurs avec un résultat exceptionnel dans chaque tasse, et la qualité de son équipement en fait un choix très fiable pour une utilisation professionnelle exigeante.

La Tango® Ace, équipée d'un écran tactile de 7 pouces, propose un menu de 48 boissons, toutes personnalisables. Les boissons à base de lait peuvent être facilement préparées avec le Cappuccinator ou le Steamair pour transformer le lait frais en spécialités de café telles que cappuccino, latte, mocha...

TANGO ACE MT, dispositif Cappuccinatore

Caractéristiques principales

- Machine à café super automatique, 1 groupe
- Chaudière vapeur / café de 6,5 litres.
- Programme de nettoyage automatique
- Eau chaude et vapeur programmables.
- Appareil Tango Cappuccinatore avec double fonction L: pour le lait chaud et C: pour la mousse par injection d'air.
- Le menu de 48 boissons chaudes, pour le petit déjeuner ou les pauses café gourmandes tout au long de la journée, est entièrement programmable via l'interface à écran tactile de 7".
- Le machine multifonctionnelle et automatique Tango® ACE MT est fiable et offre une qualité exceptionnelle. Il permet de travailler avec des produits en poudre comme le cacao.
- Pour remplir l'intégralité de cette carte de boissons, le Tango® ACE MT peut être équipé du dispositif Cappuccinatore qui transforme le lait frais et le café en cappuccinos, lattes, mochas ...
- Delivery Capacity:CHAR(13)CHAR(10)
Espresso 40ml: 220 tasses/hCHAR(13)
CHAR(10)Lungo 100ml: 150 tasses/hCHAR
(13)CHAR(10)Chocolat chaud 250ml: 110
tasses/hCHAR(13)CHAR(10)Cappuccino
100ml: 170 tasses/hCHAR(13)CHAR(10)
Latte 100ml: 150 tasses/h

Construction

- 1 x 1,7 kg trémie à café et moulins + (0,8 à 1,5) kg trémie à poudre.

Accessoires en option

- Réfrigérateur pour stockage du lait, PNC 871014 ☐
bac amovible de 4L
- Réfrigérateur à afficheur digital pour PNC 871015 ☐
stockage du lait, bac amovible de 4L
- Kit Service Hôtel/petit-déjeuner pour PNC 871022 ☐
Tango
- Dispositif d'évacuation directe du PNC 871023 ☐
marc de café

TANGO ACE MT, dispositif Cappuccinatore

Électrique

Voltage : 400 V/3N ph/50 Hz

Puissance de raccordement 5.2 kW

Type de prise Cable without plug

Eau

Température de l'eau froide (min / max): 5 / 60 °C

Informations générales

Poids net : 91 kg

Volume brut : 0.69 m³

Durabilité

Consommation de courant: 7.5 Amps

Certifications




La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.

2025.05.26


Part of




Electrolux
Professional
Group

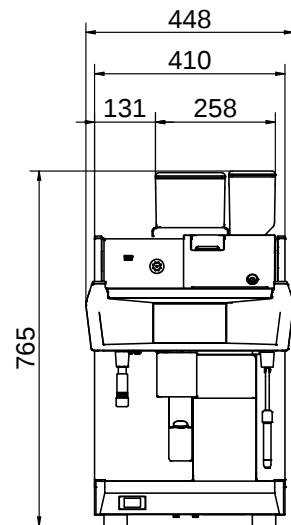

Avant

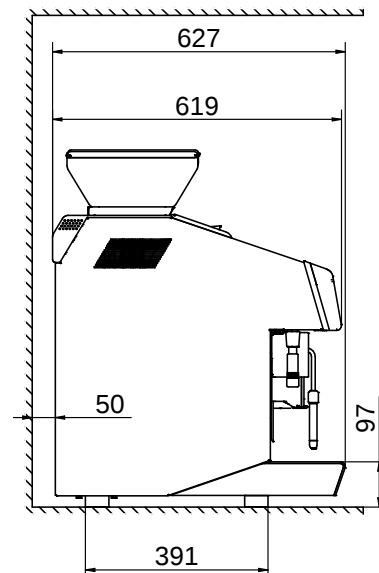

Côté

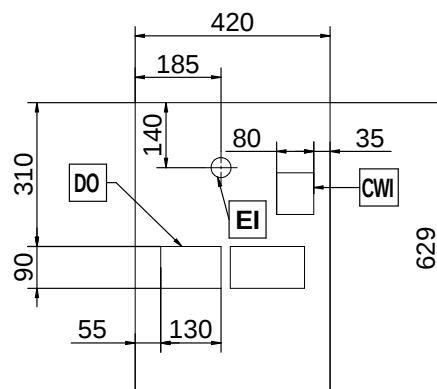

Dessus

UNIC