

## TANGO ACE 121, dispositif Cappuccinatore



**Ref: 602618**  
**(UTANGOACE1LC)**

Machine à Café Espresso Super automatique

- 1 Groupe
- 2 Moulins
- Cappuccinator - Sortie Vapeur Téflon - Eau Chaude Standard
- 380-415V 3N 50/60~Hz
- CE/CB Certification
- Noir Brillant

### Caractéristiques générales

La Tango® Ace impressionne ses utilisateurs avec un résultat exceptionnel dans chaque tasse, et la qualité de son équipement en fait un choix très fiable pour une utilisation professionnelle exigeante.

La Tango® Ace, équipée d'un écran tactile de 7 pouces, propose un menu de 48 boissons, toutes personnalisables. Les boissons à base de lait peuvent être facilement préparées avec le Cappuccinator ou le Steamair pour transformer le lait frais en spécialités de café telles que cappuccino, latte, mocha...

# TANGO ACE 121, dispositif Cappuccinatore

## Caractéristiques principales

- Machine à café super automatique, 1 groupe
- Chaudière vapeur / café de 6,5 litres.
- Programme de nettoyage automatique
- Eau chaude et vapeur programmables.
- Appareil Tango Cappuccinatore avec double fonction L: pour le lait chaud et C: pour la mousse par injection d'air.
- La machine à café automatique Tango® Ace impressionne ses utilisateurs avec un résultat exceptionnel dans chaque tasse, et la qualité de son équipement en fait un choix très fiable pour une utilisation professionnelle exigeante.
- Le Tango® Ace est disponible en 3 couleurs différentes: blanc brillant, noir brillant et acier inoxydable brossé. La machine est équipée d'une nouvelle interface utilisateur à écran tactile couleur de 7". Cette machine à café entièrement automatique disp

- Capacité de production:

Espresso 40ml: 220 tasses/h

Lungo 100ml: 150 tasses/h

Eau chaude: 30 L/h

Cappuccino 100ml: 170 tasses/h

Latte 100ml: 150 tasses/h

## Construction

- 2 moulins à café (1 x 1,7 kg et 1 x 1,2 kg trémies à café).
- Ecran tactile LCD
- Contrôle de la température PID (proportionnel-intégral-dérivé): un système de contrôle algorithmique précis qui donne cohérence et précision au système de gestion de la température d'infusion.

## Accessoires en option

- Réfrigérateur pour stockage du lait, bac amovible de 4L PNC 871014 ☐
- Réfrigérateur à afficheur digital pour stockage du lait, bac amovible de 4L PNC 871015 ☐
- Kit Service Hôtel/petit-déjeuner pour Tango PNC 871022 ☐
- Dispositif d'évacuation directe du marc de café PNC 871023 ☐

# TANGO ACE 121, dispositif Cappuccinatore

## Électrique

Voltage : 400 V/3N ph/50 Hz

Puissance de raccordement 5.2 kW

Type de prise Cable without plug

## Eau

Température de l'eau froide (min / max): 5 / 60 °C

## Informations générales

Poids net : 103 kg

Volume brut : 0.69 m<sup>3</sup>

Durabilité

Consommation de courant: 7.5 Amps

## Certifications



La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.


2025.11.03

Part of




Electrolux  
Professional  
Group


Avant

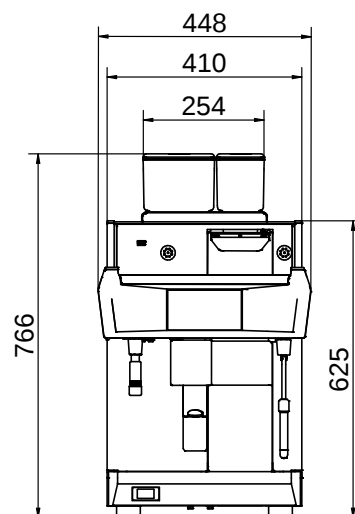

Côté

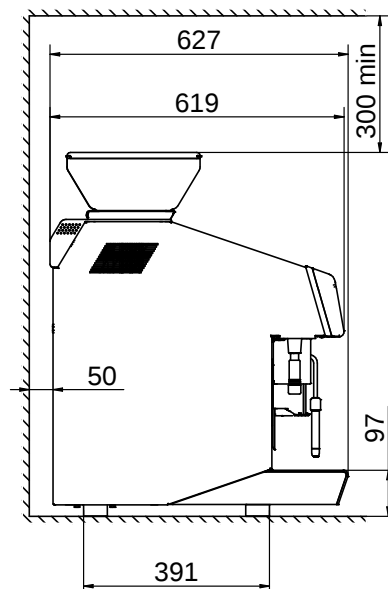

Dessus

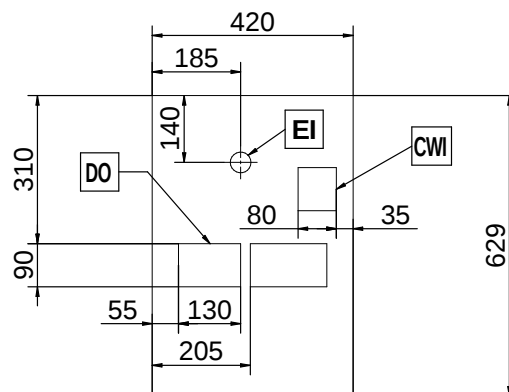

# UNIC