

## TANGO ST SOLO 121, dispositif Cappuccinatore



---

**Ref: 602611  
(UTANGOST1LC)**

Machine à Café Espresso Super automatique

- 1 Groupe
- 2 Moulins
- Cappuccinator - Sortie Vapeur Téflon - Eau Chaude Mitigée
- 380-415V 3N 50/60~Hz
- CE/CB Certification
- Inox

### Caractéristiques générales

La Tango® ST offre une qualité de café exceptionnelle grâce à la double chambre d'infusion brevetée Tango®, conçue pour des performances et une précision élevées. Idéale pour les environnements animés tels que les cafés, bars et établissements de restauration, cette machine super-automatiques offre une fiabilité et une constance inégalées, produisant un espresso exceptionnel à chaque service.

# TANGO ST SOLO 121, dispositif Cappuccinatore

## Caractéristiques principales

- La machine à café espresso automatique Tango® ST Solo dispose d'un écran tactile de 7". Fiabilité internationale reconnue pour préparer une grande variété de boissons espresso avec ou sans lait frais.
- Machine à café super automatique, 1 groupe
- 1 x appareil Tango Cappuccinatore avec double fonction L: pour le lait chaud et C: pour la mousse par injection d'air.
- Chaudière vapeur / café de 6,5 litres.
- Programme de nettoyage automatique
- Eau chaude et vapeur programmables.
- La machine est capable de composer et délivrer 48 boissons différentes, dont 2 boissons simultanément : elle impressionne ses utilisateurs avec un résultat exceptionnel dans chaque tasse, et la qualité de son équipement en fait un choix très fiable pour
- Capacité de production:  
Espresso 40ml: 270 tasses/h  
Lungo 100ml: 180 tasses/h  
Eau chaude: 36 L/h  
Cappuccino 100ml: 240 tasses/h  
Latte 100ml: 180 tasses/h
- Pour préparer des boissons à base de lait, le réfrigérateur de lait est nécessaire

## Construction

- 2 moulins à café (1 x 1,7 kg et 1 x 1,2 kg trémies à café).
- Ecran tactile LCD
- Eclairage LED
- Contrôle de la température PID (proportionnel-intégral-dérivé): un système de contrôle algorithmique précis qui donne cohérence et précision au système de gestion de la température d'infusion.

## Accessoires en option

- Sortie eau chaude mitigée pour Tango PNC 871020 □ ST et STP
- Kit Service Hôtel/petit-déjeuner pour PNC 871022 □ Tango
- Dispositif d'évacuation directe du PNC 871023 □ marc de café

**UNIC**

# TANGO ST SOLO 121, dispositif Cappuccinatore

## Électrique

**Voltage :** 400 V/3N ph/50 Hz

**Puissance de raccordement** 5.2 kW

**Type de prise** Cable without plug

## Eau

**Température de l'eau froide (min / max):** 5 / 60 °C


## Informations générales

**Poids net :** 102 kg

**Volume brut :** 0.69 m<sup>3</sup>

Durabilité

**Consommation de courant:** 7.5 Amps

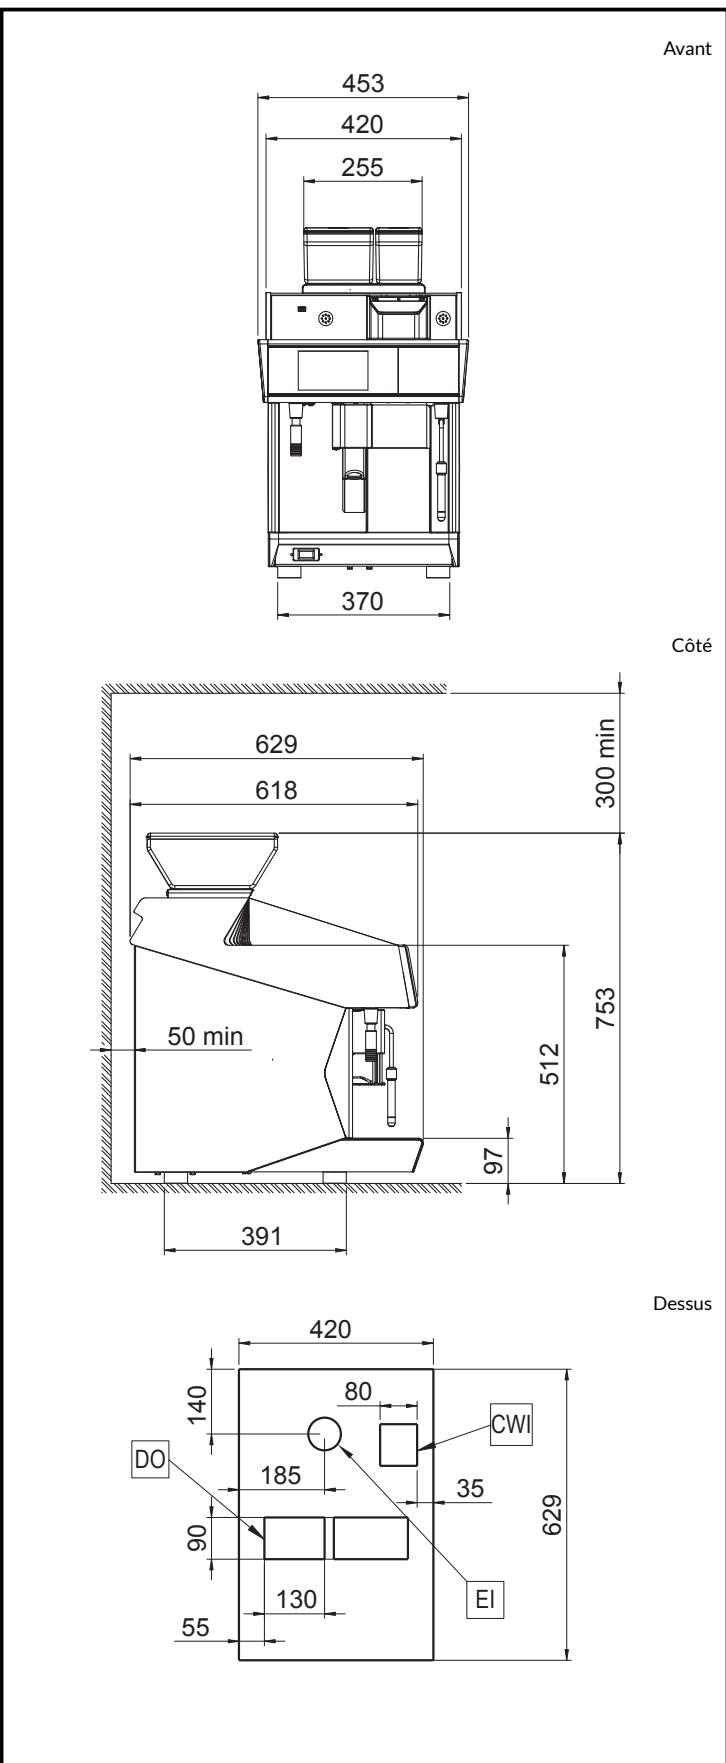

## Certifications



La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.

2025.11.25

Part of



Electrolux  
Professional  
Group

**UNIC**