AURA 2 gruppi, Dosamat tecnologia, Steamair



Ref: 602588
(UAURA2DOSA)

Macchina tradizionale per caffè espresso, 2 gruppi di erogazione MAESTRO, boiler 10,1 l, 2 blocchi di controllo e tecnologia DOSAMAT® riconoscimento automatico del portafiltro

Caratteristiche generali

La linea AURA di macchine per caffè espresso tradizionali possiede tutte le caratteristiche tecniche delle macchine tradizionali di alta qualità, offrendo la perfetta armonia tra estetica e prestazioni. Con il suo design moderno in acciaio inossidabile e cromo, mostra una forma decisa accentuata dall'illuminazione a LED della griglia e del profilo dei blocchi di controllo elettronici con interfaccia utente intuitiva touchscreen. AURA è pensata per chi ha dimestichezza con i contatori volumetrici e cerca ottime prestazioni e costanza nel processo di estrazione. I gruppi di erogazione termoregolati MAESTRO sono dotati del sistema EASYLOCK che aiuta a bloccare e sigillare il portafiltro con il minimo sforzo. La linea AURA offre una serie di tecnologie avanzate che garantiscono un'eccezionale qualità di estrazione del caffè grazie alla potenza del boiler e al controllo preciso delle temperature acqua/vapore.

AURA 2 gruppi, Dosamat tecnologia, Steamair

Caratteristiche e benefici

- Uscita programmabile montalatte automatico Steamair.
- Programma di lavaggio automatico.
- Acqua programmabile (boiler).
- La linea AURA di macchine per caffè espresso tradizionali possiede tutte le caratteristiche tecniche delle macchine tradizionali di alta qualità, offrendo la perfetta armonia tra estetica e prestazioni.
- Leva manuale STEAMGLIDE.
- AURA, dal design moderno in acciaio inossidabile e cromo, mostra una forma decisa accentuata dall'illuminazione a LED della griglia e del profilo dei blocchi di controllo elettronici con interfaccia utente intuitiva touchscreen.
- AURA è pensata per chi ha dimestichezza con i contatori volumetrici e cerca ottime prestazioni e costanza nel processo di estrazione.
- I gruppi di erogazione termoregolati MAESTRO sono dotati del sistema EASYLOCK che aiuta a bloccare e sigillare il portafiltro con il minimo sforzo.
- 2 gruppi di erogazione MAESTRO.
- 2 pannelli di controllo indipendenti con 4 selezioni di dosaggio programmabili, tecnologia DOSAMAT® con riconoscimento automatico della dimensione del portafiltro inserito, start/stop, visualizzazione del tempo di erogazione.
- Pre-infusione elettronica.
- Spazioso scaldatazze a doppio pannello.
- Interfaccia USB per l'aggiornamento.

Costruzione

- Corpo in acciaio inox.
- Controllo della temperatura PID (proporzionale-integrale-derivativo): un preciso algoritmo di controllo che fornisce coerenza e accuratezza al sistema di gestione della temperatura di erogazione.
- 1 boiler da 10,1 l.
- Portafiltro Easylock.
- Protocollo RS-232 per l'interfaccia computer/cassa.

Accessori inclusi

• 1 x Portafiltro per una tazza	PNC 871008
• 2 x Portafiltro per due tazze	PNC 871009

Accessori opzionali

• Portafiltro per una tazza	PNC 871008	❑
• Portafiltro per due tazze	PNC 871009	❑
• Frigo latte laterale con capacità nominale 8 l per contenitori latte fino a 4 l	PNC 871014	❑
• Frigo latte laterale con capacità nominale 8 litri per contenitori latte fino a 4 litri con display digitale	PNC 871015	❑
• Filtro per una tazza - 12 g	PNC 871017	❑
• Filtro per due tazze - 18 g	PNC 871018	❑
• Cassetto battifondi in acciaio inox	PNC 871019	❑

UNIC

AURA 2 gruppi, Dosamat tecnologia, Steamair

Elettrico

Tensione di alimentazione:	400 V/3N ph/50 Hz
Potenza installata max:	4.8 kW
Tipo di spina:	cavo senza spina

Acqua

Temperatura acqua fredda (min/max):	5 / 60 °C

Informazioni chiave


Peso netto:	73 kg
Volume imballo:	0.69 m³

Sostenibilità


Consumo di corrente:	7.2 Amps

Certificazioni


Fronte

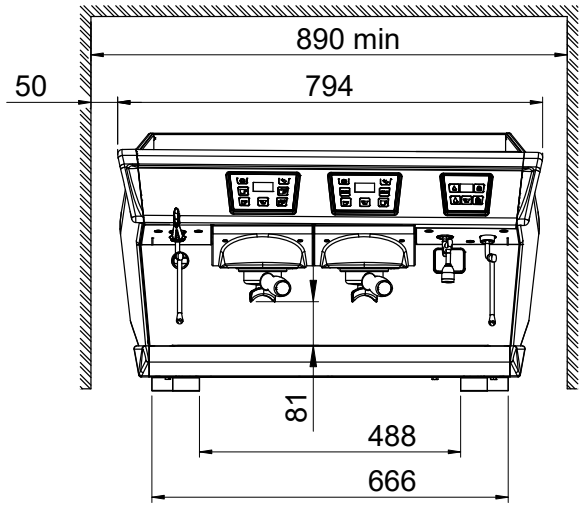

Lato

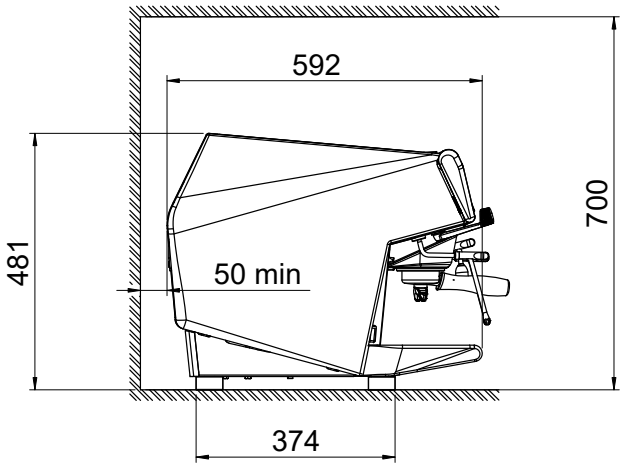

Alto

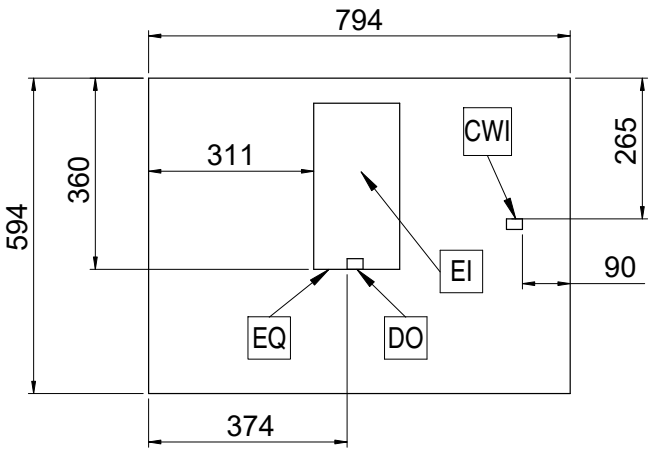

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

2026.11.20