

Classic 1 gruppo



Ref: 602626
(CLASSIC1)

Macchina tradizionale per caffè espresso, 1 gruppo di erogazione, boiler da 6,3 litri, 4 selezioni di dosaggio programmabili, acqua e vapore manuali, ciclo di pulizia automatico, corpo in acciaio inox.

Caratteristiche generali

Macchina tradizionale per caffè espresso, 1 gruppo di erogazione, con ampio boiler a vapore. Le linee eleganti e la tecnologia affidabile sono apprezzate dai professionisti del caffè, il modello CLASSIC ha un ottimo rapporto qualità/prezzo. CLASSIC è la macchina per caffè espresso tradizionale perfetta per garantire risultati di qualità eccellente, costanza e prestazioni elevate durante il periodo di punta.

Classic 1 gruppo

Caratteristiche e benefici

- La linea CLASSIC ha un ottimo rapporto qualità/prezzo ed offre macchine per caffè espresso tradizionale perfette per garantire un risultato di qualità eccellente, anche durante i periodi più intensi della giornata.
- Componenti robusti e costruzione saldata, boiler integrato per una maggiore stabilità termica ed estrazione sicura, semplice manutenzione grazie al facile accesso ai componenti e vapore illimitato.
- Gruppo erogazione Maestro: i gruppi di estrazione sono montati direttamente nel boiler per rendere stabile la temperatura erogata.
- Grande capacità di riscaldamento delle tazze: scaldatasse integrato nella parte superiore delle macchine.
- 4 tasti volumetrici programmabili per ogni gruppo e 1 tasto semiautomatico per un controllo manuale.
- Programma automatic per la pulizia.

Costruzione

- Scaldatasse incorporato.

Accessori inclusi

- 1 x Portafiltro per una tazza PNC 871002
- 1 x Portafiltro per due tazze PNC 871003

Accessori opzionali

- Portafiltro per una tazza PNC 871002
- Portafiltro per due tazze PNC 871003
- Portafiltro per tre tazze PNC 871004
- Filtro per una tazza - 12 g PNC 871017
- Filtro per due tazze - 18 g PNC 871018
- Cassetto battifondi in acciaio inox PNC 871019

Classic 1 gruppo

Elettrico

Tensione di alimentazione:

602626 (CLASSIC1) 230 V/1N ph/50 Hz

Potenza installata max: 3 kW

Tipo di spina: cavo senza spina

Acqua

Temperatura acqua fredda (min/max): 5 / 60 °C

Informazioni chiave

Dimensioni esterne, larghezza: 343 mm

Dimensioni esterne, profondità: 568 mm

Dimensioni esterne, altezza: 580 mm

Peso netto: 41 kg

Volume imballo: 0.32 m³

Sostenibilità

Consumo di corrente: 13 Amps

Certificazioni




Lazienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

2025.01.24

Part of



Electrolux
Professional
Group

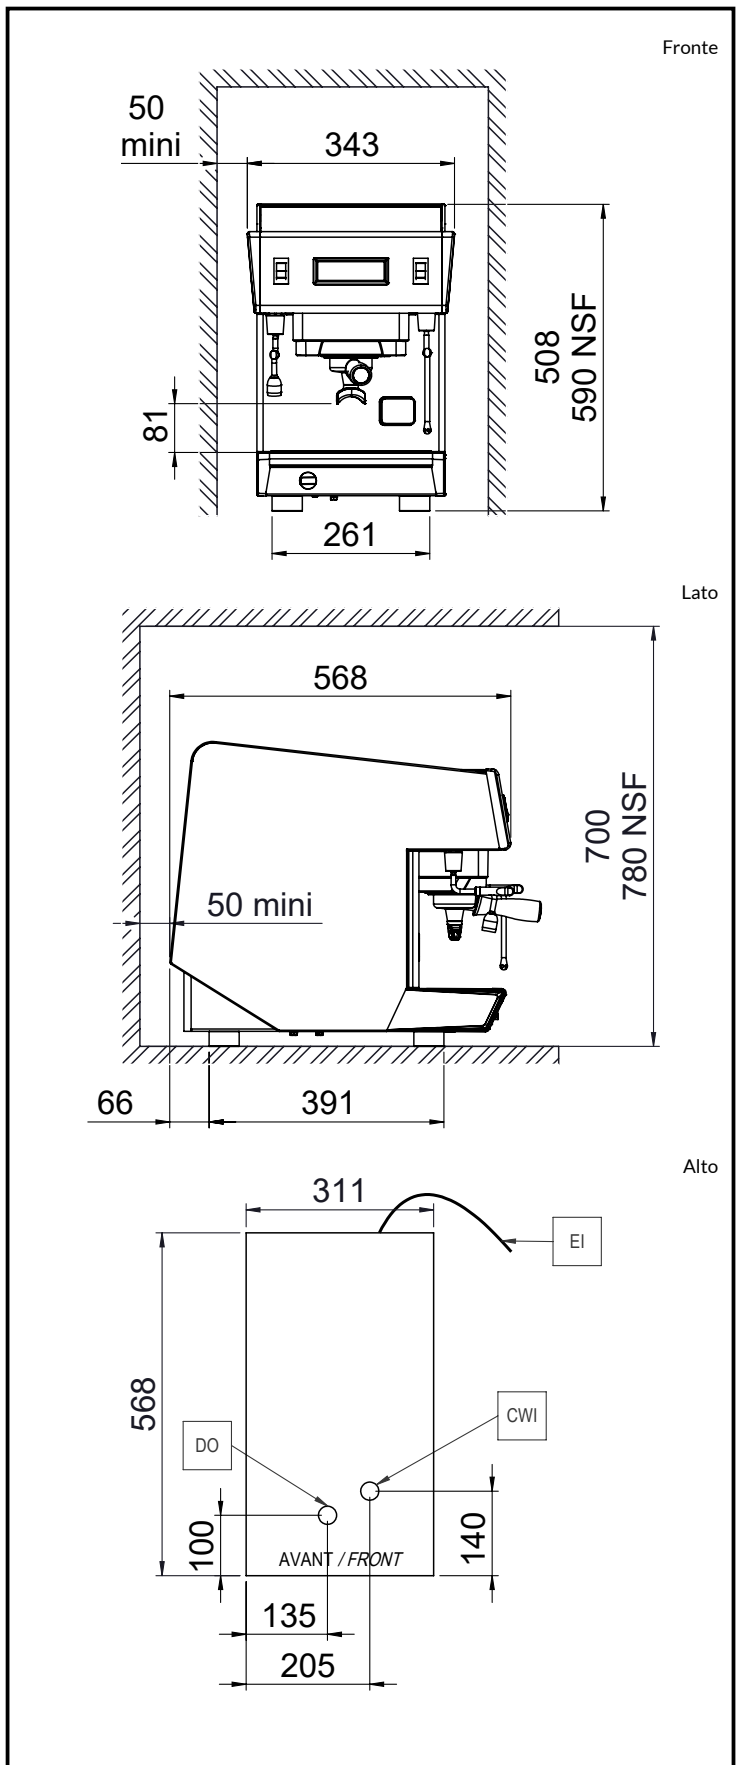

UNIC