

Classic 2 gruppi, RL tecnologia, 230V 50Hz Mono

CLASSIC2RL



**Ref: 602637
(CLASSIC2RL)**

Macchina tradizionale per caffè espresso, 2 gruppi di erogazione, 230V/50Hz Mono, boiler da 10,1 litri, tecnologia RL specifica per miscele o caffè sensibili alla temperatura, 2 blocchi di controllo indipendenti con 4 sezioni di dosaggio programmabili, ac

Caratteristiche generali

Macchina tradizionale per caffè espresso, 2 gruppi di erogazione, con ampio boiler a vapore e scambiatore di calore con tecnologia RL specifica per miscele o caffè sensibili alla temperatura. Le linee eleganti e la tecnologia affidabile sono apprezzate dai professionisti del caffè, il modello CLASSIC ha un ottimo rapporto qualità/prezzo. CLASSIC è la macchina per caffè espresso tradizionale perfetta per garantire risultati di qualità eccellente, costanza e prestazioni elevate durante il periodo di punta.

UNIC

Classic 2 gruppi, RL tecnologia, 230V 50Hz Mono

Caratteristiche e benefici

- Componenti robusti e costruzione saldata, boiler integrato per una maggiore stabilità termica ed estrazione sicura, semplice manutenzione grazie al facile accesso ai componenti e vapore illimitato.
- 2 lance vapore con due controlli separati con possibilità di funzione ad impulsi.
- Gruppo erogazione Maestro: i gruppi di estrazione sono montati direttamente nel boiler per rendere stabile la temperatura erogata.
- Grande capacità di riscaldamento delle tazze: scaldatasse integrato nella parte superiore delle macchine.
- 4 tasti volumetrici programmabili per ogni gruppo e 1 tasto semiautomatico per un controllo manuale.
- Programma automatic per la pulizia.

Costruzione

- Scaldatasse incorporato.

Accessori inclusi

- 1 x Portafiltro per una tazza PNC 871002
- 2 x Portafiltro per due tazze PNC 871003

Accessori opzionali

- Portafiltro per una tazza PNC 871002 ☐
- Portafiltro per due tazze PNC 871003 ☐
- Portafiltro per tre tazze PNC 871004 ☐
- Cassetto battifondi per macchine a 2 gruppi PNC 871006 ☐
- Cassetto battifondi per macchine a 3 gruppi PNC 871007 ☐
- Filtro per una tazza - 12 g PNC 871017 ☐
- Filtro per due tazze - 18 g PNC 871018 ☐
- Cassetto battifondi in acciaio inox PNC 871019 ☐

Classic 2 gruppi, RL tecnologia, 230V 50Hz Mono

Elettrico

Tensione di alimentazione: 230 V/1N ph/50 Hz

Potenza installata max: 3 kW

Tipo di spina: cavo senza spina

Acqua

Temperatura acqua fredda (min/max): 5 / 60 °C

Informazioni chiave

Peso netto: 55 kg

Volume imballo: 0.69 m³

Sostenibilità

Consumo di corrente: 13 Amps


Certificazioni



L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

2025.10.15

Part of

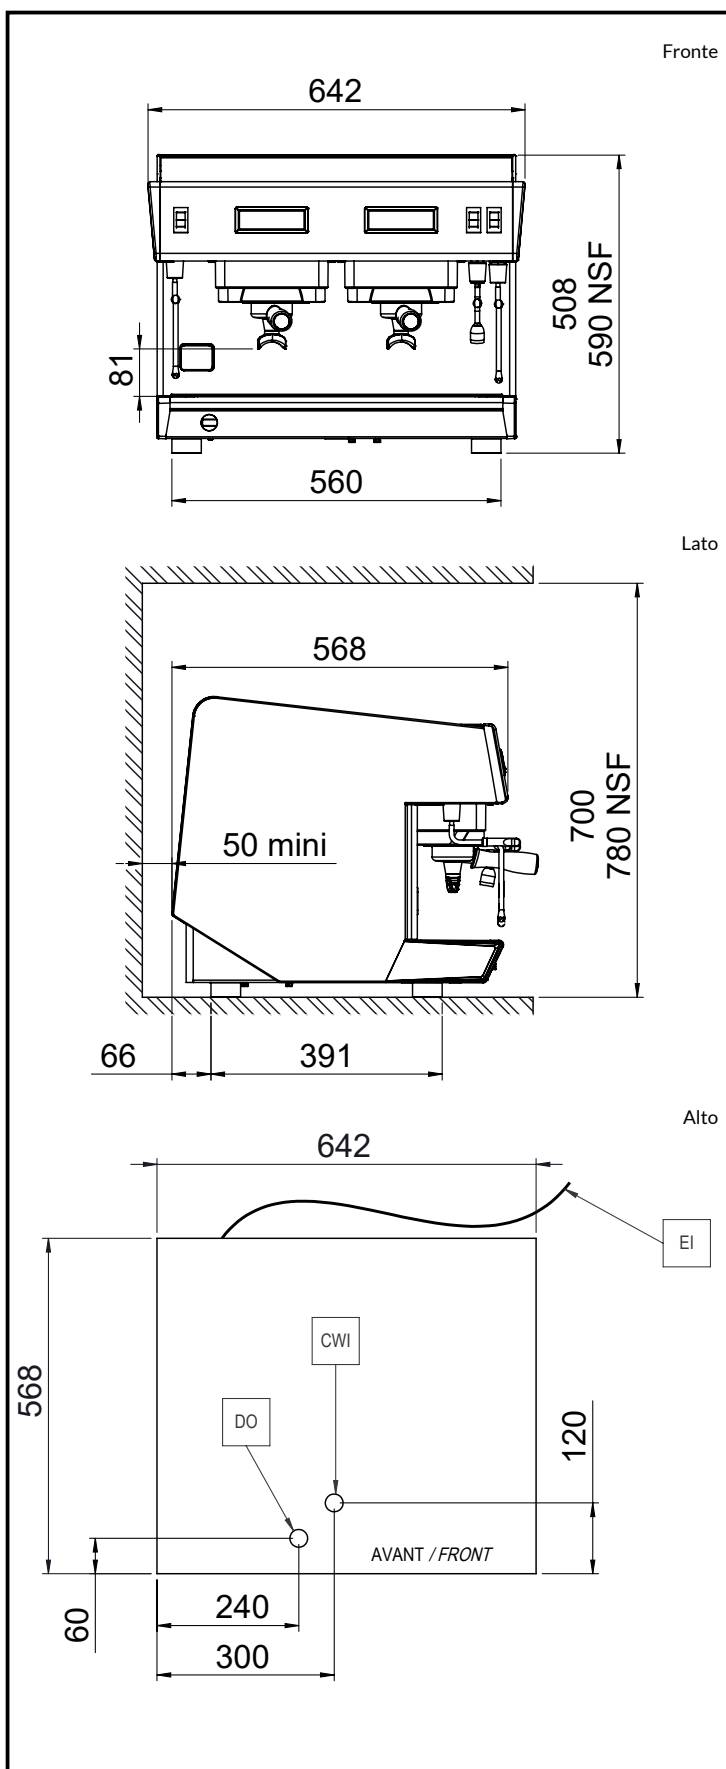

UNIC