# Classic 2 gruppi, 230V 50Hz Mono

CLASSIC2




**Ref: 602630**
**(CLASSIC2)**

Macchina tradizionale per caffè espresso, 2 gruppi di erogazione, 230V/50Hz Mono, boiler da 10,1 litri, 2 blocchi di controllo indipendenti con 4 sezioni di dosaggio programmabili, acqua e vapore manuali, ciclo di pulizia automatico, corpo in acciaio inox

## Caratteristiche generali

Macchina tradizionale per caffè espresso, 2 gruppi di erogazione, con ampio boiler a vapore. Le linee eleganti e la tecnologia affidabile sono apprezzate dai professioniasti del caffè,
il modello CLASSIC ha un ottimo rapporto qualità/prezzo. CLASSIC è la macchina per caffè espresso tradizionale perfetta per garantire risultati di qualità eccellente, costanza e prestazioni elevate durante il periodo di punta.

UNIC

# Classic 2 gruppi, 230V 50Hz Mono

## Caratteristiche e benefici

- Componenti robusti e costruzione saldata, boiler integrato per una maggiore stabilità termica ed estrazione sicura, semplice manutenzione grazie al facile accesso ai componenti e vapore illimitato.
- 2 lance vapore con due controlli separati con possibilità di funzione ad impulsi.
- Gruppo erogazione Maestro: i gruppi di estrazione sono montati direttamente nel boiler per rendere stabile la temperatura erogata.
- Grande capacità di riscaldamento delle tazze: scaldatazze integrato nella parte superiore delle macchine.
- 4 tasti volumetrici programmabili per ogni gruppo e 1 tasto semiautomatico per un controllo manuale.
- Programma automatic per la pulizia.

## Costruzione

- Scaldatazze incorporato.

## Accessori inclusi

| | |
|---|---|
| • 1 x Portafiltro per una tazza | PNC 871002 |
| • 2 x Portafiltro per due tazze | PNC 871003 |

## Accessori opzionali

| | | |
|---|---|---|
| • Portafiltro per una tazza | PNC 871002 | ❑ |
| • Portafiltro per due tazze | PNC 871003 | ❑ |
| • Portafiltro per tre tazze | PNC 871004 | ❑ |
| • Filtro per una tazza - 12 g | PNC 871017 | ❑ |
| • Filtro per due tazze - 18 g | PNC 871018 | ❑ |
| • Cassetto battifondi in acciaio inox | PNC 871019 | ❑ |

# Classic 2 gruppi, 230V 50Hz Mono

## Elettrico

| | |
|---|---|
| **Tensione di alimentazione:** | 230 V/1N ph/50 Hz |
| **Potenza installata max:** | 3 kW |
| **Tipo di spina:** | cavo senza spina |

## Acqua

| | |
|---|---|
| **Temperatura acqua fredda (min/max):** | 5 / 60 °C |

## Informazioni chiave


| | |
|---|---|
| **Peso netto:** | 55 kg |
| **Volume imballo:** | 0.71 m³ |

Sostenibilità


| | |
|---|---|
| **Consumo di corrente:** | 13 Amps |

## Certificazioni


Fronte

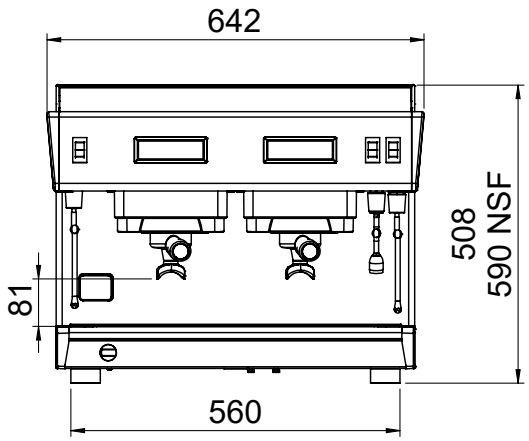


Lato

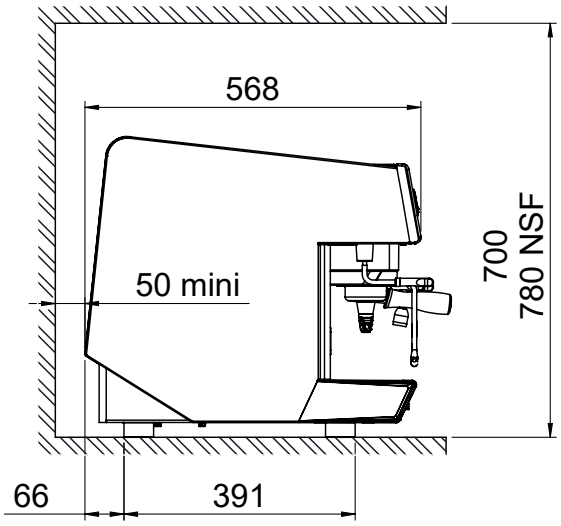


Alto

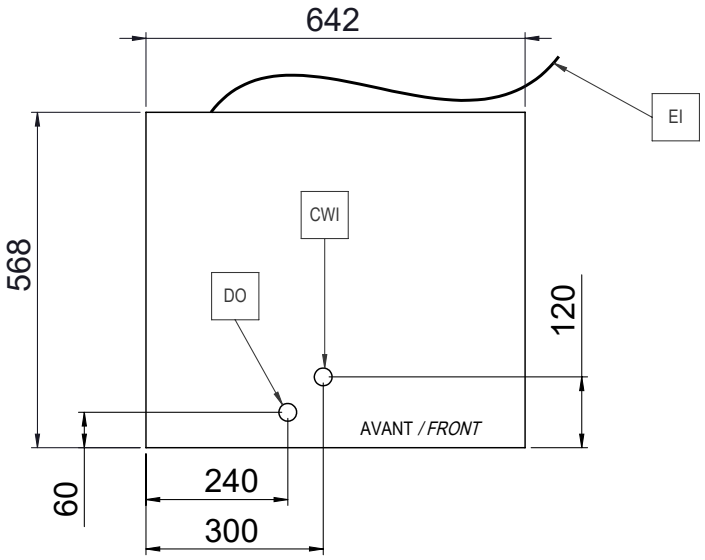


L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

2026.11.20