TANGO ACE 120

Ref: 602616
(UTANGOACE1)

Macchina super automatica, 1 gruppo, 220x40 ml tazze/ora, boiler 6,5 l, tramogge 1x1,7 kg e 1x1,2 kg, acqua e vapore programmabili

Caratteristiche generali

La macchina per caffè super automatica TANGO® ACE eroga un caffè eccezionale e garantisce una qualità costante. La robustezza dei componenti la rende particolarmente adatta per un uso professionale intensivo.
TANGO® ACE è dotata di una nuova interfaccia utente touchscreen a colori da 7". Questa macchina per caffè super automatica ha un menù con 48 bevande, tutte personalizzabili.

PRODUTTIVITÀ
Espresso 40 ml: 220 tazze/ora
Lungo 100 ml: 150 tazze/ora
Acqua Calda: 30 l/ora
Cappuccino 100 ml*: 170 tazze/ora
Latte 100 ml*: 150 tazze/ora
*con 1 dispositivo Cappuccinatore.

UTANGOACE1

UNIC

TANGO ACE 120

Caratteristiche e benefici

- Macchina per caffè super automatica con 1 gruppo di erogazione.
- 1 boiler da 6,5 l.
- Programma lavaggio automatico.
- Acqua e vapore programmabili (boiler).
- La macchina per caffè super automatica TANGO® ACE eroga un caffè eccezionale e garantisce una qualità costante. La robustezza dei componenti la rende particolarmente adatta per un uso professionale intensivo.
- TANGO® ACE è disponibile in 3 diversi colori (bianco lucido, nero lucido e acciaio inox spazzolato) ed è dotata di una nuova interfaccia utente touchscreen a colori da 7". Questa macchina per caffè super automatica ha un menù con 48 bevande, tutte personalizzabili, e può essere dotata del dispositivo Cappuccinatore per trasformare il latte e creare cappuccino, latte, mocha...
- PRODUTTIVITÀ Espresso 40 ml: 220 tazze/ora Lungo 100 ml: 150 tazze/ora Acqua Calda: 30 l/ora Cappuccino 100 ml*: 170 tazze/ora Latte 100 ml*: 150 tazze/ora *con 1 dispositivo Cappuccinatore.

Costruzione

- 2 macinacaffè (1 tramoggia da 1,7 kg e 1 tramoggia da 1,2 kg).
- Pannello Touch screen LCD
- Controllo della temperatura PID (proporzionale-integrale-derivativo): un preciso algoritmo di controllo che fornisce coerenza e accuratezza al sistema di gestione della temperatura di erogazione.

Accessori opzionali

- Frigo latte laterale con capacità nominale 8 l per contenitori latte fino a 4 l — PNC 871014 ❑
- Frigo latte laterale con capacità nominale 8 litri per contenitori latte fino a 4 litri con display digitale — PNC 871015 ❑
- TANGO kit servizio colazioni/hotel — PNC 871022 ❑
- Scivolo di scarico diretto caffè macinato — PNC 871023 ❑

UNIC

TANGO ACE 120

Elettrico

Tensione di alimentazione:	
602616 (UTANGOACE1)	400 V/3N ph/50 Hz
Potenza installata max:	5.2 kW
Tipo di spina:	cavo senza spina

Acqua

Temperatura acqua fredda (min/max):	5 / 60 °C

Informazioni chiave

Dimensioni esterne, larghezza:	448 mm
Dimensioni esterne, profondità:	627 mm
Dimensioni esterne, altezza:	766 mm
Peso netto:	103 kg
Volume imballo:	0.69 m³
Sostenibilità	
Consumo di corrente:	14.5 Amps

Certificazioni

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

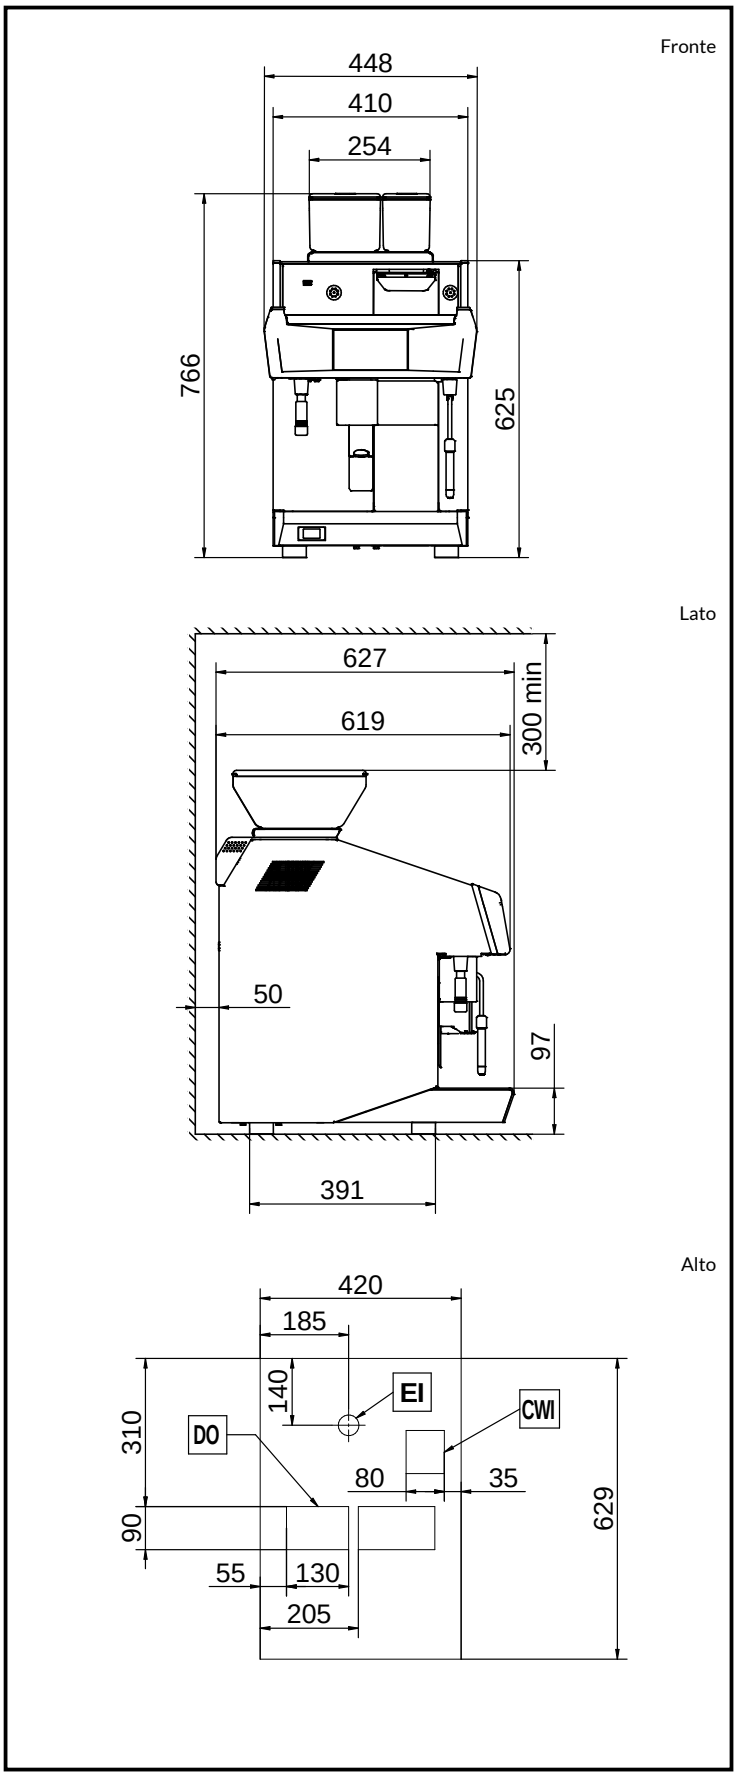

2024.04.09

Part of Electrolux Professional Group

UNIC