

TANGO ACE 120, Steamair



Ref: 602617
(UTANGOACE1SA)

Macchina super automatica, 1 gruppo, 220x40 ml tazze/ora, boiler 6,5 l, tramogge 1x1,7 kg e 1x1,2 kg, acqua programmabile, STEAMAIR

Caratteristiche generali

La macchina per caffè super automatica TANGO® ACE eroga un caffè eccezionale e garantisce una qualità costante. La robustezza dei componenti la rende particolarmente adatta per un uso professionale intensivo.

TANGO® ACE è dotata di una nuova interfaccia utente touchscreen a colori da 7". Questa macchina per caffè super automatica ha un menù con 48 bevande, tutte personalizzabili. Scaldare il latte e schiumarlo ad una consistenza cremosa per cappuccini e latte perfetti è molto semplice con la lancia vapore automatica STEAMAIR.

PRODUTTIVITÀ

Espresso 40 ml: 220 tazze/ora

Lungo 100 ml: 150 tazze/ora

Acqua Calda: 30 l/ora

Cappuccino 100 ml*: 170 tazze/ora

Latte 100 ml*: 150 tazze/ora

*con 1 dispositivo Cappuccinatore.

TANGO ACE 120, Steamair

Caratteristiche e benefici

- Macchina per caffè super automatica con 1 gruppo di erogazione.
- 1 boiler da 6,5 l.
- Programma lavaggio automatico.
- Uscita programmabile montalatte automatico Steamair.
- La macchina per caffè super automatica TANGO® ACE eroga un caffè eccezionale e garantisce una qualità costante. La robustezza dei componenti la rende particolarmente adatta per un uso professionale intensivo.
- TANGO® ACE è disponibile in 3 diversi colori (bianco lucido, nero lucido e acciaio inox spazzolato) ed è dotata di una nuova interfaccia utente touchscreen a colori da 7". Questa macchina per caffè super automatica ha un menù con 48 bevande, tutte personalizzabili, e può essere dotata del dispositivo Cappuccinatore per trasformare il latte e creare cappuccino, latte, mocha...
- PRODUTTIVITÀ:

Espresso 40 ml: 220 tazze/ora

Lungo 100 ml: 150 tazze/ora

Acqua Calda: 30 l/ora

Costruzione

- 2 macinacaffè (1 tramoggia da 1,7 kg e 1 tramoggia da 1,2 kg).
- Pannello Touch screen LCD
- Controllo della temperatura PID (proporzionale-integrale-derivativo): un preciso algoritmo di controllo che fornisce coerenza e accuratezza al sistema di gestione della temperatura di erogazione.

Accessori opzionali

- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| • TANGO kit servizio colazioni/hotel | PNC 871022 | ☐ |
| • Scivolo di scarico diretto caffè macinato | PNC 871023 | ☐ |

TANGO ACE 120, Steamair

Elettrico

Tensione di alimentazione: 400 V/3N ph/50 Hz

Potenza installata max: 5.2 kW

Tipo di spina: cavo senza spina

Acqua

Temperatura acqua fredda (min/max): 5 / 60 °C

Informazioni chiave

Peso netto: 103 kg

Volume imballo: 0.69 m³

Sostenibilità

Consumo di corrente: 7.5 Amps

Certificazioni



L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

2025.11.26


Part of




Electrolux
Professional
Group

UNIC

Fronte

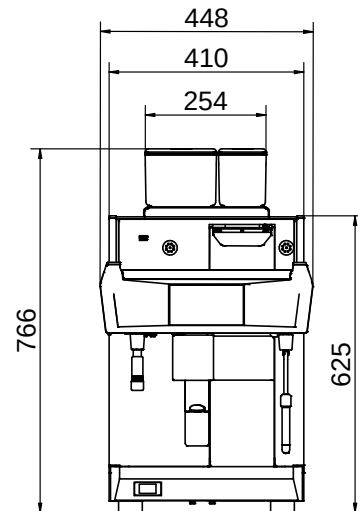

Lato

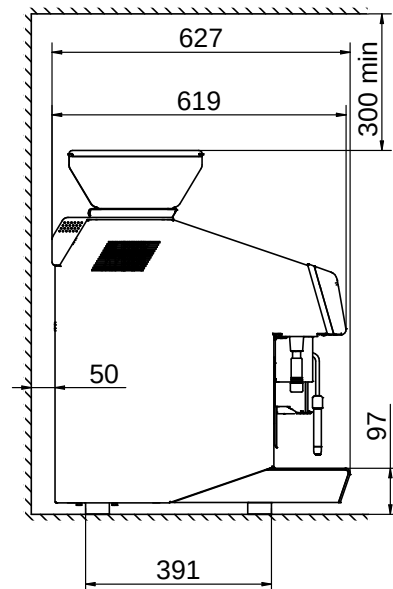

Alto

