

TANGO STP SOLO 12P



**Ref: 602614
(UTANGOSTP1)**

Macchina super automatica, 1 gruppo, 270x40 ml tazze/ora, boiler 6,5 l, tramogge 1x1,7 kg e 1x1,2 kg, acqua e vapore programmabili, sistema pompa per latte caldo, freddo e schiuma

Caratteristiche generali

La macchina per caffè super automatica TANGO® STP Solo è la soluzione ideale per bar e caffetterie, hotel con colazioni self-service, uffici. TANGO® STP, grazie alla sua eccezionale qualità di estrazione del caffè e al nuovo sistema di erogazione del latte, è la scelta perfetta per preparare deliziose bevande a base di caffè con latte caldo o freddo o schiuma dalla consistenza liscia e cremosa.

Il frigo latte TANGO® STP, da ordinare separatamente, ha un compressore che mantiene costantemente la temperatura del latte freddo, con un contenitore rimovibile da 4 l. La pulizia e la manutenzione del circuito del latte vengono eseguite automaticamente grazie al suo efficiente programma di lavaggio e risciacquo. La macchina per caffè super automatica TANGO® STP Solo eroga, scalda e schiuma il latte per creare deliziose bevande calde o fredde.

TANGO STP SOLO 12P

Caratteristiche e benefici

- Macchina per caffè super automatica con 1 gruppo di erogazione.
- 1 boiler da 6,5 l.
- Programma lavaggio automatico.
- La macchina per caffè super automatica TANGO® STP Solo eroga, scalda e schiuma il latte per creare deliziose bevande calde o fredde.
- Esclusivo sistema a pompa per latte e schiuma caldi e freddi.
- Acqua e vapore programmabili (boiler).
- Il frigo latte TANGO® STP, da ordinare separatamente, ha un compressore che mantiene costantemente la temperatura del latte freddo, con un contenitore rimovibile da 4 l. La pulizia e la manutenzione del circuito del latte vengono eseguite automaticamente grazie al suo efficiente programma di lavaggio e risciacquo.
- La macchina per caffè super automatica TANGO® STP Solo è la soluzione ideale per bar e caffetterie, hotel con colazioni self-service, uffici.
- La TANGO® STP, grazie alla sua eccezionale qualità di estrazione del caffè e il nuovo sistema di erogazione del latte, è la scelta perfetta per preparare deliziose bevande a base di caffè con latte caldo o freddo o schiuma dalla consistenza liscia e cremosa.

Costruzione

- 2 macinacaffè (1 tramoggia da 1,7 kg e 1 tramoggia da 1,2 kg).
- Pannello Touch screen LCD
- Luci LED sul corpo macchina.
- Controllo della temperatura PID (proporzionale-integrale-derivativo): un preciso algoritmo di controllo che fornisce coerenza e accuratezza al sistema di gestione della temperatura di erogazione.

TANGO STP SOLO 12P

Elettrico

Tensione di alimentazione: 400 V/3N ph/50 Hz

Potenza installata max: 5.2 kW

Tipo di spina: cavo senza spina

Acqua

Temperatura acqua fredda (min/max): 5 / 60 °C

Informazioni chiave

Peso netto: 102 kg

Volume imballo: 0.69 m³

Sostenibilità

Consumo di corrente: 7.5 Amps


Certificazioni



Lazienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

2026.04.15

Part of  Electrolux Professional Group

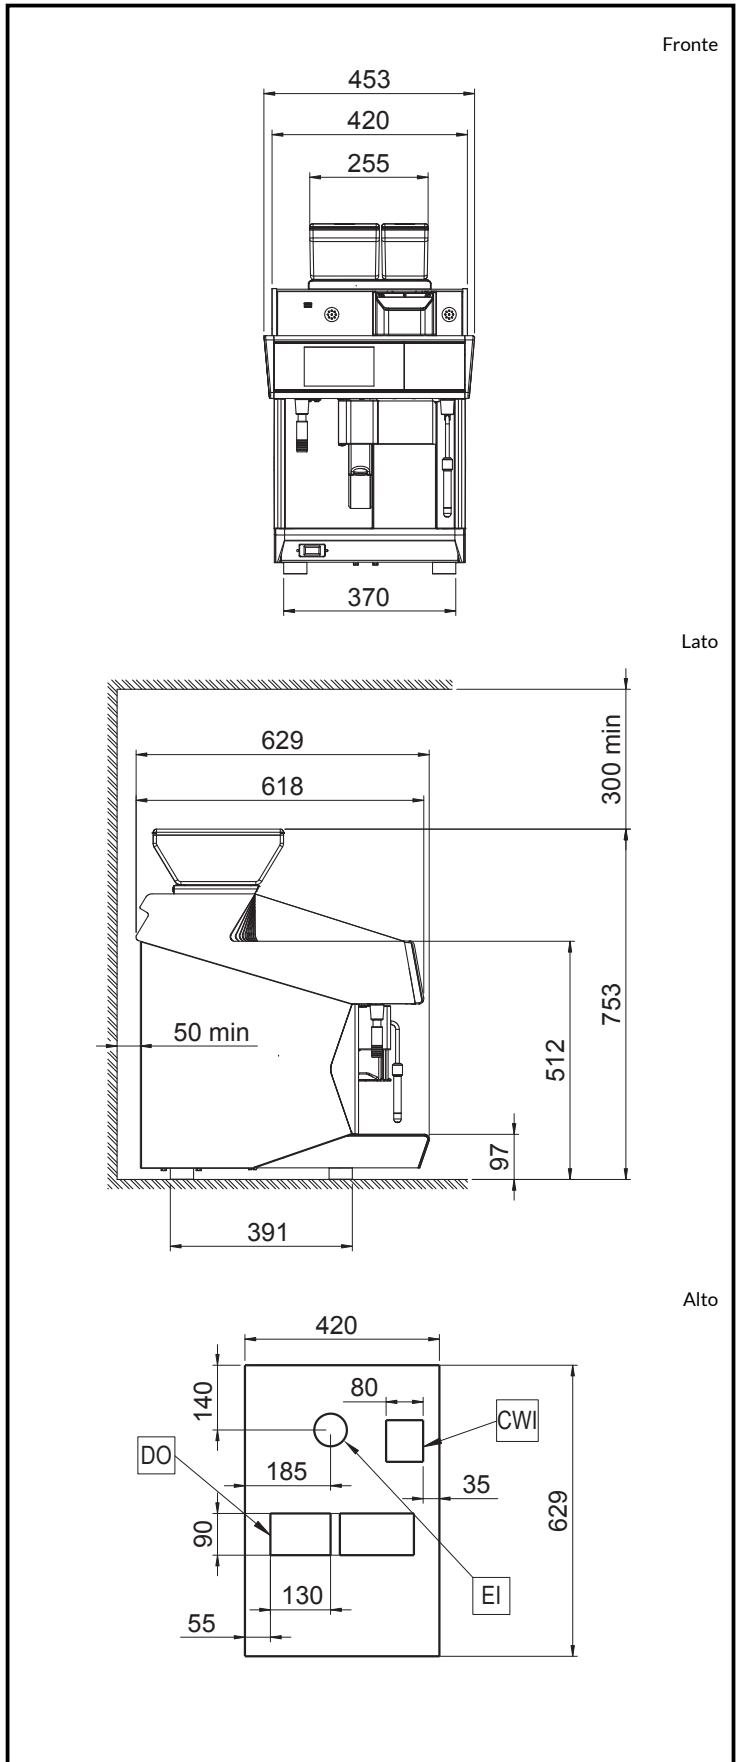

UNIC