

NPT Active

Armoire NPT Active 1p 670L -15°C-22°C g  d

REP  RE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____



110124 (NPT71FFR)

1 porte 670L -15-24  C.
Pr  dispos  e groupe   
distance R452a

Description courte

Rep  re No.

Int  rieur et ext  rieur en inox AISI 304 y compris l'arri  re. Fond anti-corrosion. Isolation haute densit   en mousse de polyur  thane expans  e, de 75 mm d'  paisseur. Porte pleine avec serrure et micro de s  curit   qui arr  te le ventilateur    l'ouverture de la porte. Pr  dispos   pour une installation avec groupe frigorifique    distance ; fonctionnement ventil   syst  me air flow ; d  givrage Active automatique avec   vaporation de l'eau de d  givrage qui se d  clenche uniquement lorsque c'est n  cessaire ; affichage num  rique grand   cran. Pour temp  ratures ambiantes jusqu'   43   C. Sans CFC ni HCFC. Gaz r  frig  rant : R404a. Mousse isolante : cyclopentane. Lumi  re interne par LED.

4 clayettes rilsanis  es GN 2/1 en dotation et 4 paires de gliss  res inox en dotation.

Caract  ristiques principales

- Grande zone de stockage avec gliss  res anti-bascule pouvant contenir des grilles ou des clayettes GN 2/1.
- L'armoire est dot  e d'une isolation en cyclopentane de 75 mm d'  paisseur afin de garantir une isolation optimale et une protection de l'environnement fiable    100 %. (Conductivit   thermique: 0,020 W/m  K).
- L'isolation de 60 mm d'  paisseur couvrant l'  vaporateur se retire facilement en une seule fois.
- Pr  vu pour un port d'acc  s RS485 afin de permettre une connexion avec un ordinateur    distance et des syst  mes HACCP int  gr  s.
- Les temp  ratures de fonctionnement n  gatives peuvent   tre r  gl  es de -22   C    -15   C
- Le d  givrage "Active" active le cycle de d  givrage uniquement lorsque c'est n  cessaire et seulement pendant le temps n  cessaire.
- Le flux d'air    l'envers for  c   et les convoyeurs    air amovibles permettent une distribution homog  ne de la temp  rature et un refroidissement rapide dans toutes les conditions.
- Structure interne avec 44 niveaux disponibles garantissant une capacit   nette plus   lev  e et un plus grand espace de stockage.
- Unit   avec groupe tropicalis  

APPROBATION: _____

Construction

- Int  rieur avec angles arrondis par emboutissage d   une seule pi  ce.
- Porte avec serrure    cl  s.
- Construit en inox AISI 304 de tr  s haute qualit  .
- Acc  s facile aux principaux composants pour une maintenance ais  e
- Les angles internes arrondis, les gliss  res, les grilles et le syst  me de ventilation amovibles garantissent une grande facilit   de nettoyage et le respect des normes d'hygi  ne les plus strictes.
- Le dessous anticorrosion permet d  viter tout endommagement de l'armoire par des d  tergents agressifs employ  s pour le nettoyage des sols.
- Guides et supports en acier inoxydable et d  montables sans outils.
- Groupe    distance.
- Refrigerant type: R404a.

- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| • Panier GN2/1 -150mm, rilsan gris, avec 2 gliss  res | PNC 881047 | ☐ |
| • GROUPE FRIGORIFIQUE POUR TABLE N  GATIVE 2 ET 3 COMP. | PNC 881123 | ☐ |

Interface utilisateur et gestion des donn  es

- Grand   cran digital    chiffres blancs avec affichage et r  glage de la temp  rature du meuble, activation du cycle turbo givre (pour refroidir rapidement les charges chaudes) et possibilit   d'activer manuellement le cycle de d  givrage.
- Connectivit  : acc  s aux appareils connect  s en temps r  el et    distance (n  cessite accessoire optionnel).
- [NOT TRANSLATED]
- [NOT TRANSLATED]

D  veloppement durable

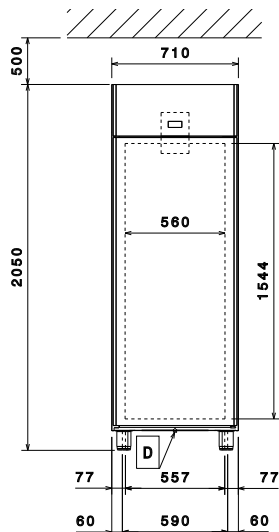
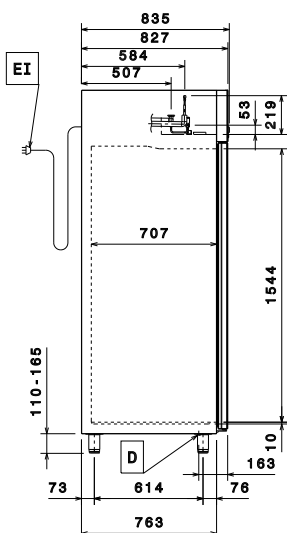
- Isolation    basse de mousse sans CFC ni HCFC.
- Joint magn  tique amovible    triple zones pour am  liorer l'isolation et r  duire la consommation d'  nergie et la facilit   de nettoyage.
- Le micro rupteur de porte arr  te le ventilateur    l'ouverture de la porte, ce qui   vite    l'air froid de sortir de la cellule et permet d'  conomiser l'  nergie.
- Eclairage int  rieur DEL pour   conomiser l'  nergie et pour une meilleure visibilit   interne.

Accessoires inclus


- | | |
|---|------------|
| • 4 X Grille rilsan gris GN2/1, avec 2 gliss  res | PNC 881020 |
|---|------------|

Accessoires en option

- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| • Couple de gliss  res pour armoire marine | PNC 880242 | ☐ |
| • Kit 8 bacs    poisson en PVC GN 1/1 | PNC 880243 | ☐ |
| • Profil   de finition vertical en acier inox pour l'assemblage de deux armoires r  frig  r  es en position c  te    c  te. | PNC 880248 | ☐ |
| • Kit p  dale pour ouverture de porte au pied pour armoire de 670 L | PNC 880324 | ☐ |
| • Bac GN 1/1 h.150 plastique avec faux fond | PNC 880705 | ☐ |
| • Kit d'adaptation pour 10 grilles/plaques p  tisserie (600x400) (pr  voir 1 kit par porte) | PNC 881003 | ☐ |
| • Grille en rilsan gris GN2/1 | PNC 881004 | ☐ |
| • Grille inox AISI304 GN2/1 | PNC 881016 | ☐ |
| • Grille inox AISI304 GN2/1 avec 2 gliss  res inox AISI304 | PNC 881018 | ☐ |
| • Paire de gliss  res, AISI 304 pour armoire 670L et 1430L | PNC 881021 | ☐ |
| • Bac GN2/1, PVC, couvercle et 2 gliss  res | PNC 881039 | ☐ |
| • Grille GN2/1, perfor  e | PNC 881042 | ☐ |
| • Panier GN1/1-150mm, rilsan | PNC 881043 | ☐ |

Avant

C t 


EI = Connexion  lectrique
 RI = Raccordement frigorifique   distance
 RO = Raccordement groupe   distance

Dessus

 lectrique

Voltage : 220-240 V/1 ph/50/60 Hz
 Puissance de raccordement 0.16 kW

Capacit 

Nb et type de grille (inclus) : 4 - GN 2/1

Informations g n rales

Ferrage porte :
 Largeur ext rieure 710 mm
 Profondeur ext rieure 835 mm
 Profondeur ext rieure porte ouverte : 1480 mm
 Hauteur ext rieure 2050 mm
 Nb et type de porte : 1 Pleine
 Largeur int rieure : 560 mm
 Profondeur int rieure : 707 mm
 Hauteur int rieure : 1544 mm
 Construction externe : inox AISI 304
 Construction interne : inox AISI 304
 Nb de niveaux et au pas de : 44; 30 mm
 Etanch it  : IPX1
 Capacit  brute 670 lt

Donn es de refroidissement

Type de contr le : Digital
 Temp rature de fonctionnement mini : -15  C
 Temp rature de fonctionnement maxi : -22  C
 Type de fluide r frig rant : R404A;R452A
 Type de refroidissement Ventil 
 Type de d givrage Electrique
 Puissance frigorifique sugg r e 971 W
 Condition   la temp rature d' vaporation: -20  C
 Condition   la temp rature de condensation: 55  C
 Condition   la temp rature ambiante 43  C
 Tuyaux de raccordement (  distance) - sortie: 9.5 mm
 Tuyaux de raccordement (  distance) - entr e: 6 mm

Durabilit 

Niveau sonore : 45 dBA
 Puissance frigorifique : 0 W