

NPT Active

Armoire NPT Active 2p 1430L -2°C+10°C g d

REP RE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____



110131 (NPT142FRR)

Armoire 2 portes 1430 L -2 
C/+10 C. Pr dispos e groupe
  distance R134A

Description courte

Rep re No.

Int rieur et ext rieur en inox AISI 304 y compris l'arri re. Fond anti-corrosion. Isolation haute densit  en mousse de polyur thane expans e, de 75 mm d' paisseur. Porte pleine avec serrure et micro de s curit  qui arr te le ventilateur   l'ouverture de la porte. Pr dispos  pour une installation avec groupe frigorifique   distance ; fonctionnement ventil  syst me air flow ; d givrage Active automatique avec  vaporation de l'eau de d givrage qui se d clenche uniquement lorsque c'est n cessaire ; affichage num rique grand  cran. Pour temp ratures ambiantes jusqu'  43  C. Sans CFC ni HCFC. Gaz r frig rant : R134a. Mousse isolante : cyclopentane. Lumi re interne par LED.

8 clayettes rilsanis es GN 2/1 en dotation et 8 paires de gliss res inox en dotation.

Caract ristiques principales

- Grande zone de stockage avec gliss res anti-bascule pouvant contenir des grilles ou des clayettes GN 2/1.
- L'armoire est dot e d'une isolation en cyclopentane de 75 mm d' paisseur afin de garantir une isolation optimale et une protection de l'environnement fiable   100 %. (Conductivit  thermique: 0,020 W/m K).
- L'isolation de 60 mm d' paisseur couvrant l' vaporateur se retire facilement en une seule fois.
- Pr vu pour un port d'acc s RS485 afin de permettre une connexion avec un ordinateur   distance et des syst mes HACCP int gr s.
- Grilles avec rev tement Rilsan pour une protection am lior e.
- La temp rature de fonctionnement peut  tre r gl e de -2   C   +10  C pour r pondre aux diff rents besoins de stockage alimentaire.
- Le d givrage "Active" active le cycle de d givrage uniquement lorsque c'est n cessaire et seulement pendant le temps n cessaire.
- Le flux d'air   l'envers for  et les convoyeurs   air amovibles permettent une distribution homog ne de la temp rature et un refroidissement rapide dans toutes les conditions.
- Un flux d'air for  de l'avant vers arri re, combin  au syst me de ventilation amovible, permet une distribution homog ne de la temp rature et un refroidissement rapide quelles que soient les conditions.
- Performances garanties   des temp ratures ambiantes de +40 C (Classe climatique 5).
- Grand  cran digital   chiffres blancs avec affichage et r glage de la temp rature du meuble, activation du cycle turbo givre (pour refroidir rapidement les charges chaudes) et possibilit  d'activer manuellement le cycle de d givrage.
- Structure interne avec 44 niveaux disponibles garantissant une capacit  nette plus  lev e et un plus grand espace de stockage.
- Possibilit  de s lectionner 3 niveaux d'humidit  diff rents en fonction du type d'aliments stock s   l'int rieur.
- Unit  avec groupe tropicalis 

APPROBATION: _____

Construction

- Int  rieur avec angles arrondis par emboutissage d'une seule pi  ce.
- Porte avec serrure    cl  s.
- Construit en inox AISI 304 de tr  s haute qualit  .
- Acc  s facile aux principaux composants pour une maintenance ais  e
- Les angles internes arrondis, les gliss  res, les grilles et le syst  me de ventilation amovibles garantissent une grande facilit   de nettoyage et le respect des normes d'hygi  ne les plus strictes.
- Le dessous anticorrosion permet d'  viter tout endommagement de l'armoire par des d  tergents agressifs employ  s pour le nettoyage des sols.
- Type de frigorig  ne : R134a.
- Guides et supports en acier inoxydable et d  montables sans outils.
- Groupe    distance.

Interface utilisateur et gestion des donn  es

- Connectivit  : acc  s aux appareils connect  s en temps r  el et    distance (n  cessite accessoire optionnel). CHAR(13)CHAR(10)
- Zanussi Professional Fridge Control APP facilite la vie de nos clients (disponible    partir d'avril 2024) :
 - Contr  ler la s  curit   du processus de conservation gr  ce aux donn  es HACCP et aux alarmes pour un contr  le pr  cis.
 - Gagner du temps et faciliter la gestion des donn  es gr  ce    la possibilit   d'envoyer les informations HACCP au format Excel directement    l'adresse e-mail.
 - Op  rations rapides : r  glage de la temp  rature, de l'humidit   et de la turbo-r  frig  ration de l'enceinte, ainsi que de la date et de l'heure.
- Grand   cran num  rique    chiffres blancs avec affichage et r  glage de la temp  rature de l'enceinte, et possibilit   de s  lectionner les niveaux d'humidit   souhait  s. La technologie Bluetooth incluse permet de conserver les donn  es historiques HACCP et de les t  l  charger via l'application.

D  veloppement durable

- Isolation    basse de mousse sans CFC ni HCFC.
- Joint magn  tique amovible    triple zones pour am  liorer l'isolation et r  duire la consommation d'  nergie et la facilit   de nettoyage.
- Le micro rupteur de porte arr  te le ventilateur    l'ouverture de la porte, ce qui   vite    l'air froid de sortir de la cellule et permet d'  conomiser l'  nergie.
-   clairage int  rieur DEL pour   conomiser l'  nergie et pour une meilleure visibilit   interne.
- Gestion am  lior  e du d  givrage et de l'  vaporateur : le type de d  givrage change avec la valeur de consigne de la temp  rature.   lectrique en dessous de +2   C et d  givrage par convection d'air au-dessus de +2  C, afin d'  conomiser l'  nergie.
-   vaporation automatique de l'eau de d  givrage par gaz chaud.
- Condensateur sans nettoyage : la structure du cadre en fil de m  tal du condensateur emp  che toute accumulation de pouss  re et de graisse, ainsi pas de nettoyage et r  duction de la consommation d'  nergie.
- Frost Watch Control: le d  givrage enti  rement automatique ne d  marre que lorsque la glace s'accumule dans l'  vaporateur et adapte la dur  e de d  givrage pour garantir une parfaite   limination de la glace tout en optimisant la consommation d'  nergie.
- Fluide frigorig  ne hautement   cologique, sans CFC ni HCFC: R290 (gaz   cologique dans la mousse: cyclopentane). Gaz de r  frig  rant R290    base d'hydrocarbures pour un impact environnemental minimal (PRP = 3), afin de r  duire les effets de serre et de destruction de la couche d'ozone.
- Armoire certifi  e classe A dans les conditions de travail s  v  res (40    C-40% d'humidit  ) sur la base de la directive sur

l'  coconception europ  enne. L'  conomie annuelle potentielle estim  e en rempla  ant une armoire en classe A avec une armoire en classe G de volume   quivalent, est   gal    300    pour chaque r  frig  rateur remplac   (en tenant compte d'un co  t   nerg  tique de 0,21    / kWh et un volume net de 503L) .

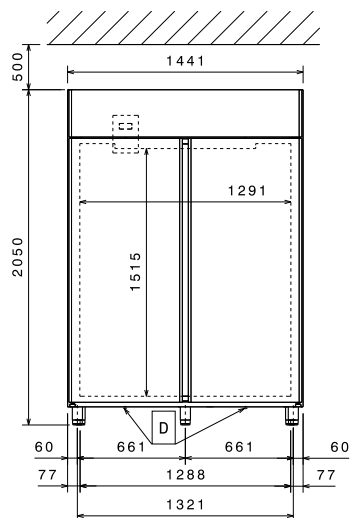
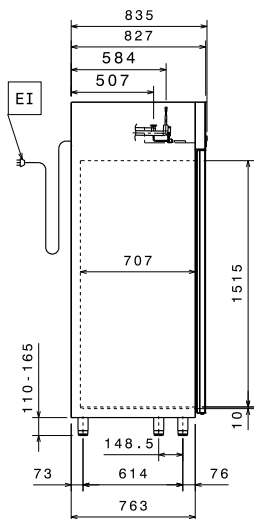
- L'  tiquetage est conforme au r  glement d  l  gu   (UE) 2015/1094 de la Commission du 5 mai 2015.

Accessoires inclus


- 8 X Grille rilsan gris GN2/1, avec 2 gliss  res PNC 881020

Accessoires en option

- Groupe frigorifique -2+10  C pour armoires r  frig  r  es 1430L PNC 880232 ☐
- Couple de gliss  res pour armoire marine PNC 880242 ☐
- Kit 8 bacs    poisson en PVC GN 1/1 PNC 880243 ☐
- Profil   de finition vertical en acier inox pour l'assemblage de deux armoires r  frig  r  es en position c  te    c  te. PNC 880248 ☐
- kit pour plateaux de p  tisserie (400x600mm) PNC 880333 ☐
- Bac GN 1/1 h.150 plastique avec faux fond PNC 880705 ☐
- Grille en rilsan gris GN2/1 PNC 881004 ☐
- Grille inox AISI304 GN2/1 PNC 881016 ☐
- Grille inox AISI304 GN2/1 avec 2 gliss  res inox AISI304 PNC 881018 ☐
- Barre    crochet pour r  frig  rateurs 670-1430L + 4 crochets PNC 881019 ☐
- Grille rilsan gris GN2/1, avec 2 gliss  res PNC 881020 ☐
- Paire de gliss  res, AISI 304 pour armoire 670L et 1430L PNC 881021 ☐
- Kit p  dales pour ouverture de porte au pied pour armoire de 1430 L PNC 881033 ☐
- Bac GN2/1, PVC, couvercle et 2 gliss  res PNC 881039 ☐
- Grille GN2/1, perfor  e PNC 881042 ☐
- Panier GN1/1-150mm, rilsan PNC 881043 ☐
- 3 clayettes centrales en rilsan gris pour armoire 1430 L PNC 881044 ☐
- Panier GN2/1-150mm, rilsan gris, avec 2 gliss  res PNC 881047 ☐

Avant

C  t  


EI = Connexion   lectrique
RI = Raccordement frigorifique    distance
RO = Raccordement groupe    distance

Dessus

  lectrique

Voltage : 220-240 V/1 ph/50/60 Hz
Puissance de raccordement 0.16 kW

Capacit  

Nb et type de grille (inclus) : 8 - GN 2/1

Informations g  n  rales

Ferrage porte :
Largeur ext  rieure 1441 mm
Profondeur ext  rieure 835 mm
Profondeur ext  rieure porte ouverte : 1480 mm
Hauteur ext  rieure 2050 mm
Nb et type de porte : 2 Pleine
Largeur int  rieure : 1291 mm
Profondeur int  rieure : 707 mm
Hauteur int  rieure : 1515 mm
Construction externe : inox AISI 304
Construction interne : inox AISI 304
Nb de niveaux et au pas de : 44; 30 mm
Capacit   brute 1430 lt

Donn  es de refroidissement

Type de contr  le : Digital
Temp  rature de fonctionnement mini : -2   C
Temp  rature de fonctionnement maxi : 10   C
Type de fluide r  frig  rant : R134a;R513A;R426A
Type de refroidissement Ventil  
Type de d  givrage Electrique
Puissance frigorifique sugg  r  e 458 W
Condition    la temp  rature d'  vaporation: -10   C
Condition    la temp  rature de condensation: 55   C
Condition    la temp  rature ambiante 43   C
Tuyaux de raccordement (   distance) - sortie: 9.5 mm
Tuyaux de raccordement (   distance) - entr  e: 6 mm

Durabilit  

Niveau sonore : 45 dBA
Puissance frigorifique : 0 W