

NAU Maxi 2 portes 1430 L, AISI 304 -2+10°C, groupe à distance

REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____



110312 (ZRX142FRR)

Armoire réfrigérée 2 portes
1430 L, AISI 304 -2+10°C.
Prédisposée groupe à
distance R134A

Description courte

Repère No.

Intérieur et extérieur en inox AISI 304. Arrière externe et fond anti-corrosion. Isolation haute densité en mousse de polyuréthane expansée, de 75 mm d'épaisseur. 2 Portes pleines avec serrure et micro de sécurité qui arrête le ventilateur à l'ouverture de la porte. Pré-disposée pour être raccordée à un groupe frigorifique à distance ; fonctionnement ventilé ; commande numérique ; dégivrage automatique avec évaporation de l'eau de dégivrage ; affichage numérique de la température. Pour températures ambiantes jusqu'à 43 °C. Sans CFC ni HCFC. Gaz réfrigérant : R134a. Mousse isolante : cyclopentane.

Caractéristiques principales

- Dégivrage automatique
- Grande zone de stockage avec glissières anti-bascule pouvant contenir des grilles ou des clayettes GN 2/1.
- La température de fonctionnement peut être réglée de -2 °C à +10 °C pour répondre aux différents besoins de stockage alimentaire.
- Deux portes pleines.
- L'armoire est dotée d'une isolation en cyclopentane de 75 mm d'épaisseur afin de garantir une isolation optimale et une protection de l'environnement fiable à 100 %. (Conductivité thermique: 0,020 W/m*K).
- Evaporateur en partie haute (hors de l'enceinte) garantissant une capacité de stockage plus grande.
- Structure interne avec de nombreuses positions de charge (3 cm de hauteur) disponibles pour accueillir les grilles, assurant une plus grande capacité nette et un plus grand espace de stockage.
- L'isolation de 60 mm d'épaisseur couvrant l'évaporateur se retire facilement en une seule fois.
- Grilles avec revêtement Rilsan pour une protection améliorée.
- Le flux d'air forcé optimisé de l'arrière vers l'avant assure une répartition uniforme de la température et un refroidissement rapide quelles que soient les conditions.
- Commande numérique avec affichage de la température, réglage et activation manuelle du cycle de dégivrage. Les commandes numériques avec conformité HACCP incluent les alarmes visibles.
- Connectivité: accès aux appareils connectés en temps réel et à distance (nécessite accessoire optionnel).

Construction

- Intérieur avec angles arrondis par emboutissage d'une seule pièce.
- Porte avec serrure à clés.
- Monté sur pieds réglables en inox, avec roulettes en option.
- Type de frigorigène : R134a.
- Groupe à distance.
- Construit en inox AISI 304 de très haute qualité.
- Les angles internes arrondis, les glissières et les grilles amovibles garantissent une grande facilité de nettoyage et le respect des normes d'hygiène les plus strictes.
- Accès facile aux principaux composants pour une maintenance aisée
- Guides et supports en acier inoxydable et démontables sans outils.
- Le dessous anticorrosion permet d'éviter tout endommagement de l'armoire par des détergents agressifs employés pour le nettoyage des sols.
- Les portes se ferment automatiquement et s'ouvrent à 180°.

APPROBATION: _____

TIT_Sustainability

- Isolation à basse de mousse sans CFC ni HCFC.
- Le micro rupteur de porte arrête le ventilateur à l'ouverture de la porte, ce qui évite à l'air froid de sortir de la cellule et permet d'économiser l'énergie.
- Joint magnétique amovible à triple zones pour améliorer l'isolation et réduire la consommation d'énergie et la facilité de nettoyage.


Accessoires inclus

- 6 X Grille rilsan gris GN2/1, avec 2 glissières PNC 881020


Accessoires en option

- Groupe frigorifique -2+10°C pour armoires réfrigérées 1430L PNC 880232
- Couple de glissières pour armoire marine PNC 880242
- Kit 8 bacs à poisson en PVC GN 1/1 PNC 880243
- Séparateur pour armoires frigorifiques 670 et 1430 litres PNC 880248
- Kit HACCP intégré pour réfrigérateurs numériques PNC 880252
- kit pour plateaux de pâtisserie (400x600mm) PNC 880333
- Bac GN 1/1 h.150 plastique avec faux fond PNC 880705
- Grille en rilsan gris GN2/1 PNC 881004
- Grille inox AISI304 GN2/1 PNC 881016
- Grille inox AISI304 GN2/1 avec 2 glissières inox AISI304 PNC 881018
- Barre à crochet pour réfrigérateurs 670-1430L + 4 crochets PNC 881019
- Grille rilsan gris GN2/1, avec 2 glissières PNC 881020
- Kit pédales pour ouverture de porte au pied pour armoire de 1430 L PNC 881033
- Bac GN2/1, PVC, couvercle et 2 glissières PNC 881039
- Grille GN2/1, perforée PNC 881042
- Panier GN1/1-150mm, rilsan PNC 881043
- 3 clayettes centrales en rilsan gris pour armoire 1430 L PNC 881044
- Panier GN2/1-150mm, rilsan gris, avec 2 glissières PNC 881047
- KIT HACCP EKIS PNC 922166

Avant

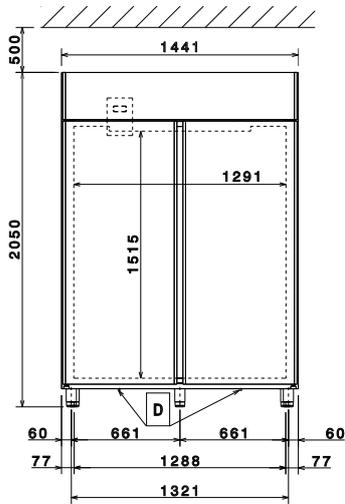


Côté

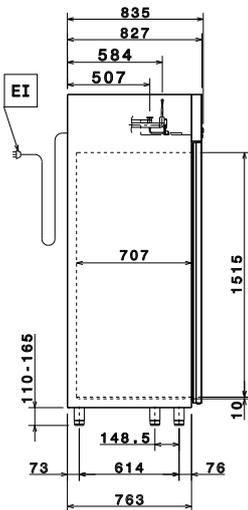

- EI = Connexion électrique
- RI = Raccordement frigorifique à distance
- RO = Raccordement groupe à distance

Dessus

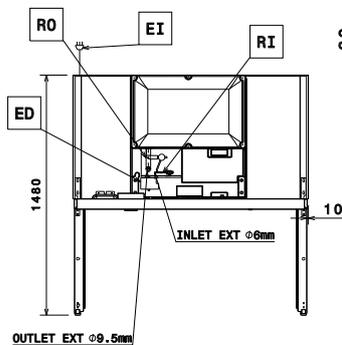

Électrique

Voltage :	110312 (ZRX142FRR)	220-240 V/1 ph/50/60 Hz
Puissance de raccordement		0.15 kW

Informations générales

Capacité brute	1430 lt
Ferrage porte :	1 gauche+1 droite
Largeur extérieure	1441 mm
Profondeur extérieure	835 mm
Profondeur extérieure porte ouverte :	1430 mm
Hauteur extérieure	2050 mm
Nb et type de porte :	2 Pleine
Nb et type de grille (inclus) :	6 - GN 2/1
Construction externe :	inox AISI 304
Construction interne :	inox AISI 304
Construction panneau interne	inox AISI 304
Nb de niveaux et au pas de :	44; 30 mm

Données de refroidissement

Type de contrôle :	Digital
Type de fluide réfrigérant :	R134a;R513A;R426A
Puissance frigorifique suggérée	458 W
Condition à la température d'évaporation:	-10 °C
Condition à la température de condensation:	55 °C
Condition à la température ambiante	43 °C
Tuyaux de raccordement (à distance) - sortie:	9.5 mm
Tuyaux de raccordement (à distance) - entrée:	6 mm

***Note:** Ref. Power calculated at a linear distance of 15 mt (piping)