

## Préparation Standard Table armoire chaude traversante avec portes coulissantes, 1 étagère, 1400mm

REPÈRE # \_\_\_\_\_

MODELE # \_\_\_\_\_

NOM # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



**132797 (MTC1400PN)** Table armoire chaude traversante avec portes coulissantes, 1 étagère, 1400mm

### Description courte

#### Repère No.

Fabriqué entièrement en acier inoxydable. Châssis soudé en acier inoxydable aisi 304.

Plan de travail avec bords tombés de 50mm, insonorisé avec doublage renforcé par un panneau hydrofuge.

Système de circulation d'air chaud ventilé garantissant la régularité de la température ; l'air circule au-dessous de l'étagère et à travers le meuble. Thermostat à affichage digital pour ajuster la température interne (jusqu'à 75 ° C).

4 portes coulissantes.

Une étagère intermédiaire réglable en hauteur.

Monté sur pieds, réglables en hauteur.

### Caractéristiques principales

- Idéal pour une position centrale dans la cuisine, soit en îlot soit en installation dos-à-dos.
- Poignées inox pour plus d'hygiène et de fiabilité.
- Thermostat avec affichage numérique pour contrôler la température interne.
- Modèle spécifique pour maintenir les plats au chaud.
- Solidité, stabilité et fiabilité de la table testées avec précision

### Construction


- Structure interne soudée en inox pour assurer une robustesse et une stabilité optimales.
- Facilité d'accès à l'intérieur grâce à la présence de 2 portes uniquement.
- Plan de travail de 50 mm en inox AISI 304 avec bords relevés, comportant une couche de matériau absorbant phonique de 18 mm.
- Panneau latéral et base renforcés en inox AISI 304 .
- Equipé d'une étagère intermédiaire, réglable pour les armoires neutres et fixe pour les armoires chaudes.
- Portes coulissantes robustes insonorisées dont les guides sont dans l'alignement de l'avant de la structure.
- Étagère intermédiaire en inox avec angles rivetés et renfort transversal en inox.
- Dossier de 100 mm avec angle arrondi de 10 mm et 13 mm de profondeur, conçu pour une utilisation adossée à un mur
- La structure de base a un profil de 40 mm de hauteur en 8/10 d'épaisseur avec des bords relevés et barres d'armature. Elle est soudée aux pieds pour augmenter la rigidité.
- Pieds inox AISI 304 150 mm de hauteur diamètre 54 mm ajustable -35/+25 mm.

### Accessoires en option


- Étagère supérieure 1 niveau 1400mm PNC 132966
- Étagère avec dessus en céramique et led, un niveau 1400mm PNC 132990
- Kit 4 roulettes (dont 2 avec frein) diamètre 100 mm pour armoires ( H. totale avec roues= 860mm) PNC 855299

**APPROBATION:** \_\_\_\_\_

**Avant**

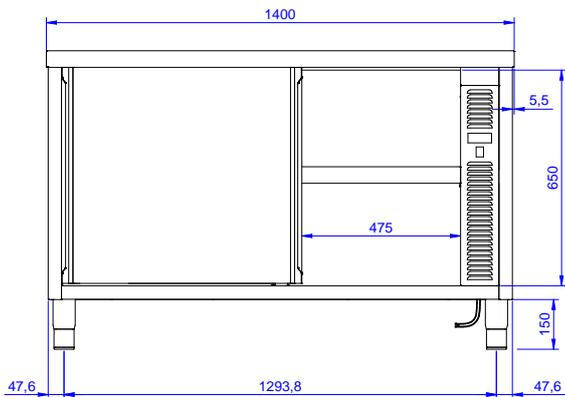

**Côté**

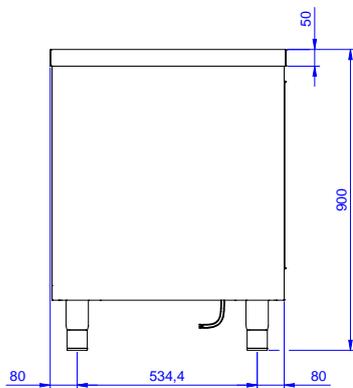

**EI** = Connexion électrique

**Dessus**



**Électrique**

**Voltage :** 220-240 V/1N ph/50/60 Hz  
**Total Watts :** 2.4 kW

**Informations générales**

**Largeur :** 1345 mm  
**Profondeur :** 645 mm  
**Hauteur :** 610 mm  
**Température :** 50-75 °C  
**Largeur extérieure** 1400 mm  
**Profondeur extérieure** 700 mm  
**Hauteur extérieure** 900 mm  
**Nb et type de porte :** 4 Coulissante  
**Epaisseur plan de travail** 50 mm  
**Poids net :** 60 kg