

NPT Active

Armoire 2 portes 1430l négative -22 -15°C - R290

REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____

**110596 (NP142FFC)**Armoire ACTIVE 2 portes
1470L digitale négative
-22-15°C AISI304 Eclairage
LED fermeture à clef - R290

Description courte

Repère No.

Armoire négative 2 portes pleines entièrement construit en acier inoxydable AISI 304 avec panneau inférieur en matériau anticorrosion. Grand écran numérique avec affichage et réglage de la température de l'armoire, activation manuelle du cycle de dégivrage et du cycle de givrage turbo (pour refroidir rapidement les charges chaudes). Contrôle conforme HACCP avec alarmes et historique. Le dégivrage automatique ne s'active qu'en cas de besoin avec évaporation automatique de l'eau de dégivrage. Trois sondes pour surveiller en permanence les conditions de fonctionnement de l'appareil. Le flux d'air forcé optimisé de l'arrière vers l'avant et les convoyeurs à air amovibles assurent une répartition uniforme de la température et un refroidissement rapide dans toutes les conditions. Équipé d'une mousse isolante en cyclopentane de 75 mm d'épaisseur. La porte réversible sur site est dotée d'un verrou et d'un micro-interrupteur de porte pour éteindre le ventilateur lorsque la porte est ouverte. Évaporateur caché pour garantir une plus grande capacité de stockage et moins de problèmes de corrosion. Unité de réfrigération intégrée ; fonctionnement ventilé ; Lumière LED interne. Pour des températures ambiantes jusqu'à 43 °C. Sans CFC ni HCFC. Gaz R290 dans le circuit frigorifique.

Livré avec n. Grilles revêtues de Rilsan 4x2/1GN et n. 4 jeux de 2 glissières

de grille en inox. Certifié en tant que classe C (conformément au règlement UE 2015/1094. Prêdisposé pour s'adapter au port RS485 pour faciliter la connexion à un ordinateur distant et aux systèmes HACCP intégrés.

APPROBATION: _____

Caractéristiques principales

- Grande zone de stockage avec glissières anti-bascule pouvant contenir des grilles ou des clayettes GN 2/1.
- L'armoire est dotée d'une isolation en cyclopentane de 75 mm d'épaisseur afin de garantir une isolation optimale et une protection de l'environnement fiable à 100 %. (Conductivité thermique: 0,020 W/m*K).
- L'isolation de 60 mm d'épaisseur couvrant l'évaporateur se retire facilement en une seule fois.
- Prévu pour un port d'accès RS485 afin de permettre une connexion avec un ordinateur à distance et des systèmes HACCP intégrés.
- Grilles avec revêtement Rilsan pour une protection améliorée.
- Deux demi-portes avec structure chauffée.
- Un flux d'air forcé de l'avant vers arrière, combiné au système de ventilation amovible, permet une distribution homogène de la température et un refroidissement rapide quelles que soient les conditions.
- Connectivité: accès aux appareils connectés en temps réel et à distance (nécessite accessoire optionnel).
- [NOT TRANSLATED]
- [NOT TRANSLATED]

Construction

- Construit en inox AISI 304 de très haute qualité.
- Intérieur avec angles arrondis par emboutissage d'une seule pièce.
- Les angles internes arrondis, les glissières, les grilles et le système de ventilation amovibles garantissent une grande facilité de nettoyage et le respect des normes d'hygiène les plus strictes.
- Guides et supports en acier inoxydable et démontables sans outils.
- Le dessous anticorrosion permet d'éviter tout endommagement de l'armoire par des détergents agressifs employés pour le nettoyage des sols.
- Accès facile aux principaux composants pour une maintenance aisé
- Porte avec serrure à clés.


Accessoires inclus

- 8 X Grille rilsan gris GN2/1, avec 2 glissières PNC 881020


Accessoires en option

- Couple de glissières pour armoire marine PNC 880242
- Kit 8 bacs à poisson en PVC GN 1/1 PNC 880243
- Profilé de finition vertical en acier inox pour l'assemblage de deux armoires réfrigérées en position côte à côte. PNC 880248
- kit pour plateaux de pâtisserie (400x600mm) PNC 880333
- Kit 6 roulettes, dont 2 avec frein, diamètre 50mm. PNC 880340
- Bac GN 1/1 h.150 plastique avec faux fond PNC 880705
- Grille en rilsan gris GN2/1 PNC 881004
- Grille inox AISI304 GN2/1 PNC 881016
- Grille inox AISI304 GN2/1 avec 2 glissières inox AISI304 PNC 881018
- Grille rilsan gris GN2/1, avec 2 glissières PNC 881020
- Paire de glissières, AISI 304 pour armoire 670L et 1430L PNC 881021
- Kit pédales pour ouverture de porte au pied pour armoire de 1430 L PNC 881033
- Bac GN2/1, PVC, couvercle et 2 glissières PNC 881039
- Grille GN2/1, perforée PNC 881042
- Panier GN1/1-150mm, rilsan PNC 881043
- 3 clayettes centrales en rilsan gris pour armoire 1430 L PNC 881044
- Panier GN2/1-150mm, rilsan gris, avec 2 glissières PNC 881047

Avant

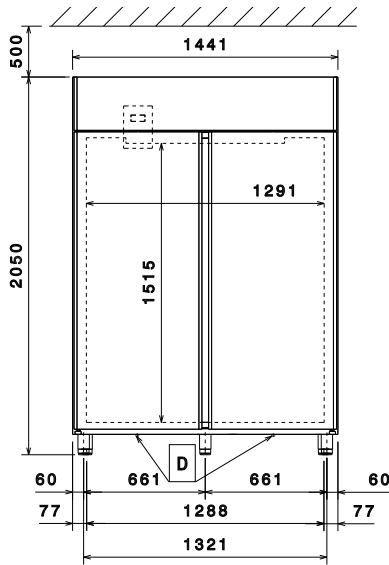


Côté

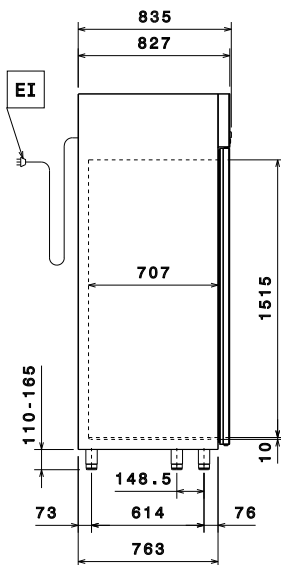

EI = Connexion électrique

Dessus

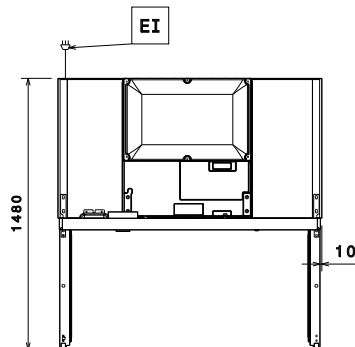

Électrique

Voltage :	110596 (NP142FFC)	220-240 V/1 ph/50 Hz
Puissance de raccordement		0.7 kW

Informations générales

Capacité brute	1430 lt
Capacité:	1430 lt / Bottle .75L Bordeaux
Ferrage porte :	1 gauche+1 droite
Largeur extérieure	1441 mm
Profondeur extérieure	835 mm
Profondeur extérieure porte ouverte :	1480 mm
Hauteur extérieure	2050 mm
Nb et type de porte :	2 Pleine
Nb et type de grille (inclus) :	8 - GN 2/1
Construction externe :	inox AISI 304
Construction interne :	inox AISI 304
Construction panneau interne	inox AISI 304
Nb de niveaux et au pas de :	44; 30 mm

Données de refroidissement

Type de contrôle :	Digital
Puissance frigorifique à une température d'évaporation de :	-30 °C
Température de fonctionnement mini :	-22 °C
Température de fonctionnement maxi :	-15 °C
Type de refroidissement	Ventilé

Information produit (en conformité avec la réglementation EU 2015/109)

Type of model:	vertical frozen
----------------	-----------------

Durabilité

Classe énergétique (en conformité avec la réglementation EU 2015/109)	D
Consommation énergétique (en conformité avec la réglementation EU 2015)	4314kWh / an - 12kWh/24h
Condition de travail (en conformité avec la norme EU 2015/1094)	Heavy Duty (cl.5)
Index EEI (En conformité avec la réglementation EU 2015/1094)	61,06
Type de fluide réfrigérant :	R290
GWP Index:	3
Puissance frigorifique :	833 W





NPT Active Armoire 2 portes 1430l négative -22 -15°C - R290

EU energy labelling from 1st July 2016

The European energy labelling scheme for professional refrigerators and freezers is based on requirements setting Minimum Energy Performance standards for commercial refrigeration cabinets sold within the EU. These requirements are designed to drive energy efficiency and environmentally friendly approach for professionals. The European energy labelling scheme will apply to all manufacturers and importers who sell and market products within the EU and it is mandatory across Europe. Important: all products which consume energy above the minimum level will not be able to be sold within the EU from 1 July 2016.

SI 2020 No. 1528.

Important: all products which consume energy above the minimum level will not be able to be sold within the EU from 1 July 2016.

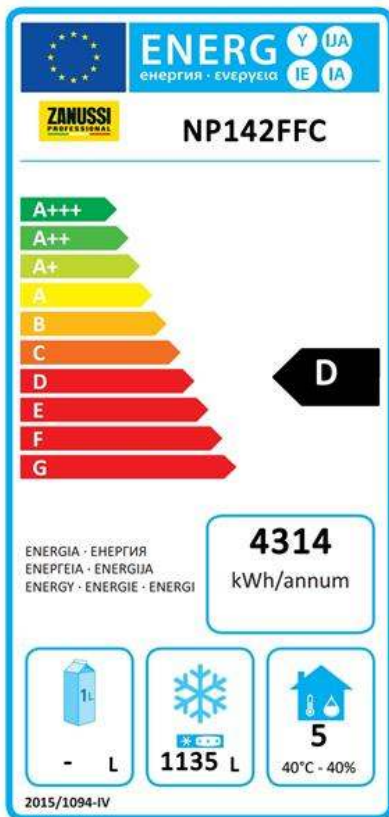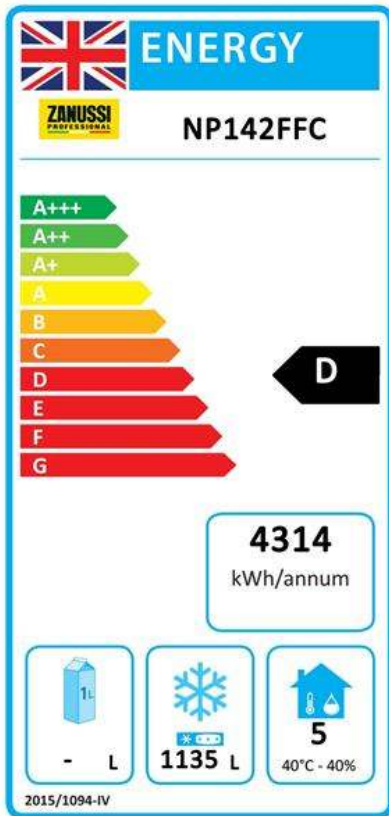

NPT Active
Armoire 2 portes 1430l négative -22 -15°C - R290

La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.