

**Cuisson modulaire
EVO700 Système de relevage
automatique pour cuiseur à pâtes**

REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____




206354 (LIFT7Z)

Module de relevage
automatique 2 paniers**Caractéristiques principales**

- Système de relevage automatique de 200 mm avec 2 supports en acier inoxydable permettant l'utilisation de 2 paniers 1/2 (les paniers sont en option et doivent être commandés séparément).
- La programmation et le relevage automatique électroniques des paniers rendent ce système indispensable à toute cuisine souhaitant améliorer ses procédures de cuisson.
- La programmation du relevage automatique des paniers garantit une qualité constantes de vos cuissons répétitives.
- Peut également être utilisé en mode manuel avec les boutons de montée et de descente des paniers
- Possibilité de mémoriser jusqu'à 9 temps de cuisson via une commande numérique pouvant être assignés indépendamment à un support de panier individuel.
- Utilisation facile, le relevage automatique du panier peut être activé en appuyant sur une touche.
- L'unité peut être placée à côté du cuiseur à pâtes, ou combinée avec un second système de relevage automatique de l'autre côté pour relever 4 paniers carrés individuels.

APPROBATION: _____

Avant

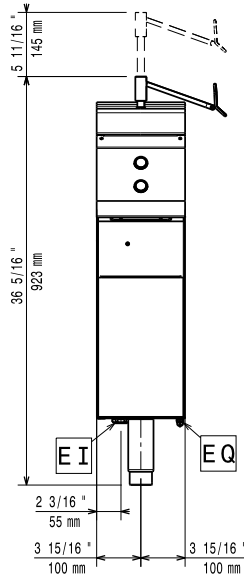


Électrique

| | |
|----------------------|---------------------|
| Voltage : | |
| 206354 (LIFT7Z) | 230 V/1 ph/50/60 Hz |
| Total Watts : | 0.2 kW |

Informations générales

| | |
|------------------------------|--------|
| Largeur extérieure | 200 mm |
| Profondeur extérieure | 700 mm |
| Hauteur extérieure | 850 mm |
| Poids net : | 30 kg |

Côté

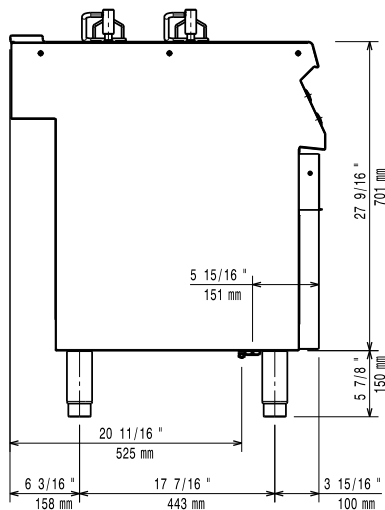

EI = Connexion électrique
EQ = Vis équipotentiel

Dessus

