

Four à Convection Electric Convection Oven, 10 GN2/1

REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____



240456 (ZFCE12CSDS)

Four électrique à air pulsé, 10
GN 2/1

Description courte

Repère No.

Four à air pulsé avec injection de vapeur. Structure principale en acier inoxydable. Chambre de cuisson en acier inoxydable AISI 304 et éclairage latéral. Double porte vitrée. Chauffage par "Incoloy" éléments blindés positionnés sur le bloc convecteur. Thermostat électromécanique ; température réglable de 30°C à 300°C ; affichage visuel et thermomètre. Minuterie de 0 à 120 minutes avec alarme sonore. Contrôle de l'humidité à 5 niveaux. Chargement en largeur, 10 GN 2/1. pas de 60 mm.

Caractéristiques principales

- Ce four air pulsé avec injection d'eau directe est parfait pour mijoter, cuire à la vapeur, réchauffer, rôtir, griller et gratiner grâce aux réglage de 5 niveaux d'humidités
- Refroidissement rapide de la cavité du four.
- Sur le panneau de commande, il y a un timer pour régler le temps de cuisson qui est réglable jusqu'à 120 minutes, un mode de fonctionnement continu avec une alarme sonore de fin de cycle de cuisson. A la fin de cuisson, le ventilateur et le système de chauffe s'éteignent
- Température maximum : 300 °C.
- Uniformité parfaite: garantit une distribution parfaite de la chaleur à travers la chambre de cuisson.
- L'éclairage halogène et les supports de casseroles transversaux offrent une vue dégagée sur les produits en cours de cuisson.
- Sonde de température pour aliments, disponible en accessoire.
- Plaque d'égouttage pour récupérer les graisses de cuisson résiduelles.
- Disponible en accessoire - bac d'égouttage sous la porte pour recueillir la condensation sur ce modèle.
- Vanne manuelle pour ouverture du houra (évacuation de la vapeur).
- Capacité : 10 bacs GN 2/1 ou 20 bacs GN 1/1

Construction

- Structure robuste grâce à une construction en acier inoxydable.
- Chambre de cuisson en acier inoxydable AISI 430
- Porte double vitrage avec isolation thermique et structure ouverte, pour que le panneau extérieur reste froid. Le verre intérieur de la porte, monté sur charnières, se dégage facilement pour le nettoyer.
- Poignée ergonomique
- Sortie d'évacuation intégrée.
- Pas de 60 mm sur le support des grilles du four qui est fourni en standard
- Protection contre l'eau IPx4.

APPROBATION: _____

Accessoires inclus

- 1 X Guides latéraux 10 niveaux au pas de 60 mm, pour fours gaz et électriques 10 GN 2/1 PNC 922123


Accessoires en option

- Kit sonde à coeur pour fours 10 GN 2/1 PNC 921703 ☐
- Kit glissière pour GN 1/1 PNC 921713 ☐
- Paire de grilles pour 8 poulets (1,2kg par poulet), GN 1/1 PNC 922036 ☐
- Support pour four à air pulsé 10 GN 2/1 PNC 922103 ☐
- Kit glissières pour supports 10 GN 2/1 PNC 922107 ☐
- Armoire neutre pour four à air pulsé 10 GN 1/1 PNC 922110 ☐
- Parois latéraux, distance 80mm, pour four 10 GN2/1 PNC 922117 ☐
- Guides latéraux 10 niveaux au pas de 60 mm, pour fours gaz et électriques 10 GN 2/1 PNC 922123 ☐
- Kit 4 pieds réglables pour fours 10 GN PNC 922127 ☐
- Chariot porte structure pour fours 10 GN 1/1 et 10 GN 2/1 PNC 922128 ☐
- Kit douchette de nettoyage escamotable PNC 922170 ☐
- Douchette externe PNC 922171 ☐
- Couple de plaques à pâtisserie pour fours 10 et 20 GN 2/1 PNC 922173 ☐
- Paire de grilles inox GN 2/1 PNC 922175 ☐
- Kit structure mobile pour 10X2/1 PNC 922202 ☐
- Grille pour 8 poulets (1,2kg par poulet), GN 1/1 PNC 922266 ☐
- Kit 1 Grille à brochette + 6 Brochettes Courtes, pour fours à chargement en profondeur PNC 922325 ☐
- Grille à brochette universelle PNC 922326 ☐
- 4 brochettes courtes PNC 922328 ☐
- Fumoir pour four, 4 types de bois disponible sur demande PNC 922338 ☐


Four à Convection

Electric Convection Oven, 10 GN2/1

Avant

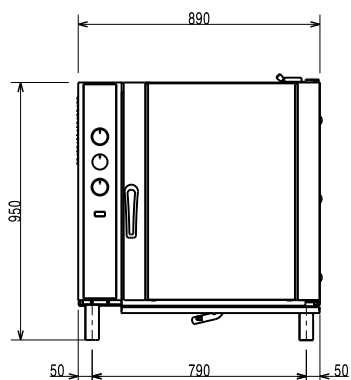


Côté

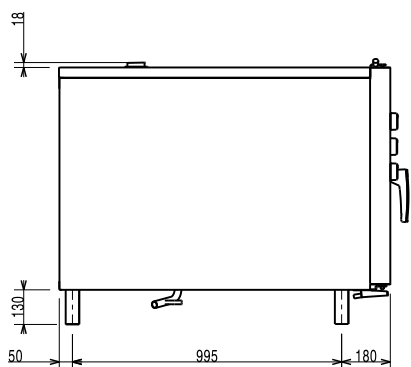

- CWI1** = Raccordement eau froide
CWI2 = Raccordement eau froide 2
D = Vidange
EI = Connexion électrique

Dessus

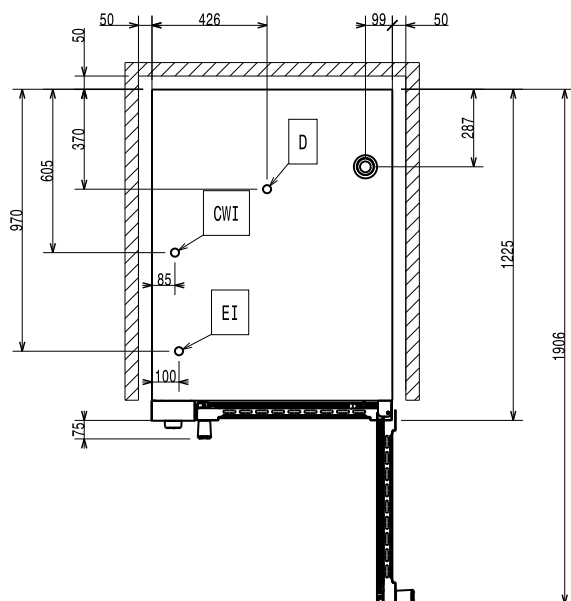

Électrique

Voltage :	380-400 V/3N ph/50 Hz
Auxiliaire :	0.5 kW
Puissance de raccordement	24.5 kW

Capacité

GN :	10 (GN 2/1)
Espacement entre les glissières :	60 mm
Nb de niveau	10 Grille

Informations générales

Largeur extérieure	890 mm
Profondeur extérieure	1215 mm
Hauteur extérieure	970 mm
Poids net :	147 kg
Ajustement hauteur (-/+):	80/0 mm
Niveau fonctionnel	Basic
Cycles de cuisson convection	300 °C

Four à Convection
Electric Convection Oven, 10 GN2/1

La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.